


PRZĘKRÓJ A-A - CZĘŚĆ 2

14mm	nowierzchnia poliuretanowa
30mm	osłtłobeton zamknięty, drobnoziarnisty
40mm	osłtłobeton częściowo zamknięty
50mm	kruszywo łamane 0,0–31,5mm
150mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,0–63,0mm
200mm	piasek zagęszczony warstwowo do Is=1
	dno wykopu dogęszczone na głębokość 50cm do Is=1
	grunt rodzimy

60mm	kostka brukowa betonowa
30mm	podsyпка cementowo–piaskowa
150mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,0–63mm
150mm	pospółka
	grunt rodzimy

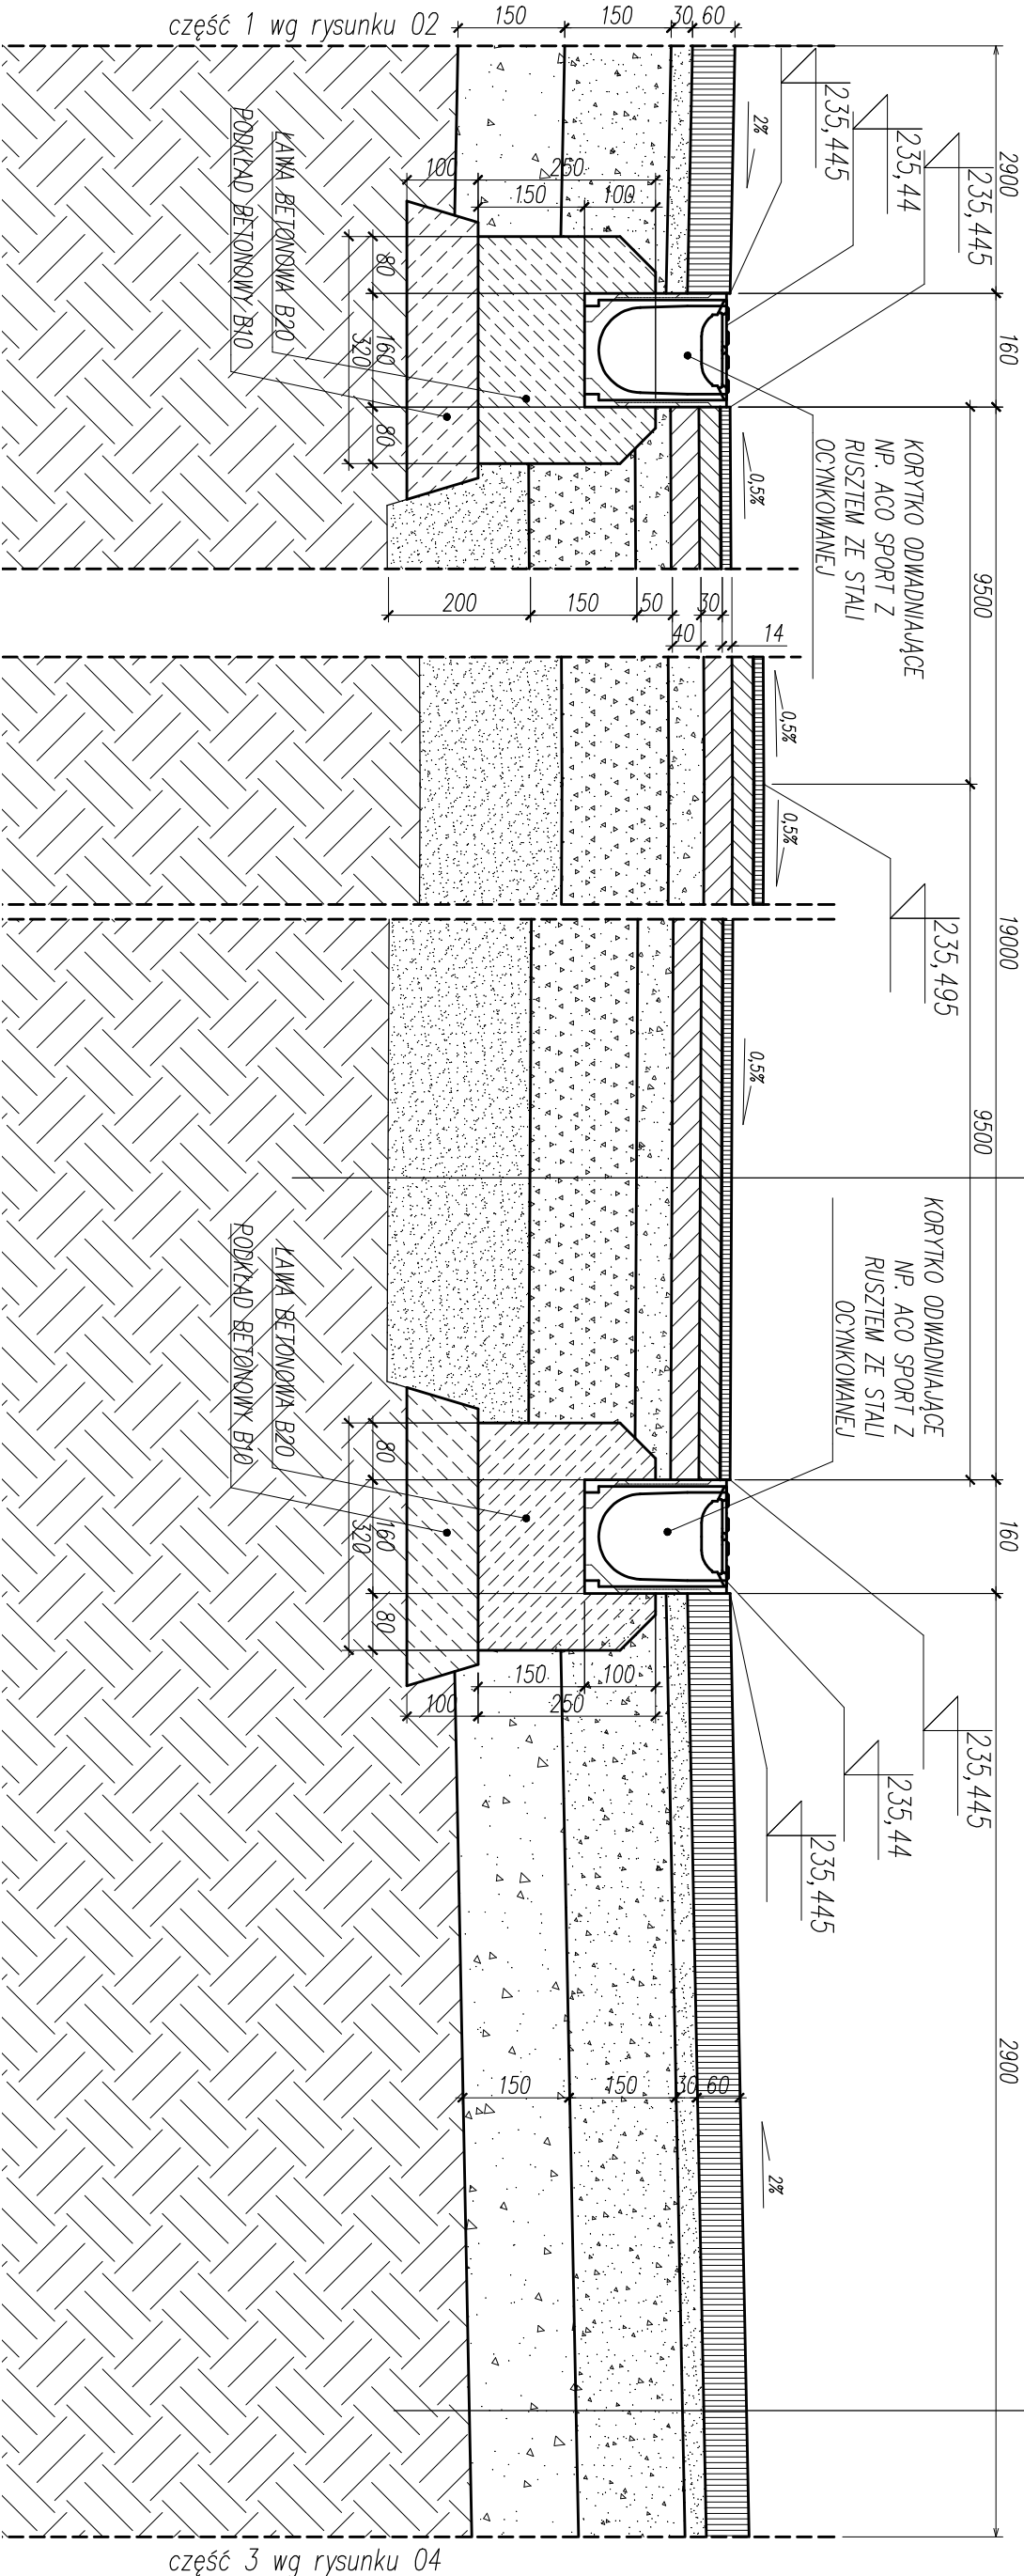

UWAGI:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie,
- wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmianą uzgodnić z architektem lub inwestorem,
- wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione,
- w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązuje świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
- w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmując na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błędne decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,

INWESTOR		UNIWERSYTET ŁÓDZKI	
		ul. NARUTOWICZA 65	
		90-131 ŁÓDŹ	
ADRES OBIEKTU		OSIEDLE AKADEMICKIE LUMUMBY	
		ul. RODZENSZTWA FIBAKÓW 6-11	
		91-404 ŁÓDŹ	
DZIAŁKI NR:		98/2, 98/11, 98/18, 98/21, 98/27	
BRANŻA		IMIĘ NAZWISKO	UPRAWNIENIA
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Piotr JASINIĄK	7131/45/P/2000	
KODOWANICA	Krzysztof KARŁOWSKI		
OPRACOWANIE	mgr inż. Kamila KARŁOWSKA		
OPRACOWANIE	inż. Agneta STEINKE		
TEMAT PRACOWNIA			
PRZEBUDOWA BOISK Z OGRÓDZENIEM			
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA
PRZĘKRÓJ A-A - CZĘŚĆ 2			1:10
Tytuł		NR RYSUNKU	
SIERPIEŃ 2013		03	