


PRZEKRÓJ A-A - CZĘŚĆ 3

60mm	kostka brukowa betonowa
30mm	podsyпка cementowo–płaskowa
150mm	kruszywo tamowane stabilizowane mechanicznie 0,0–63mm
150mm	pospółka
	grunt rodzimy

14mm	noweizchnia poliuretanova
30mm	osfalobeton zamknety, droboziarnisty
40mm	osfalobeton częściowo zamknety
50mm	kruszewo łamane 0,0-31,5mm
150mm	kruszewo łamane stabilizowane mechanicznie 0,0-63,0mm
200mm	piasek zagęszczony warstwowo do $l_s=1$
	drogę wykupu dogęszczane na głębokość 50cm do $l_s=1$
	grunt rodzimy

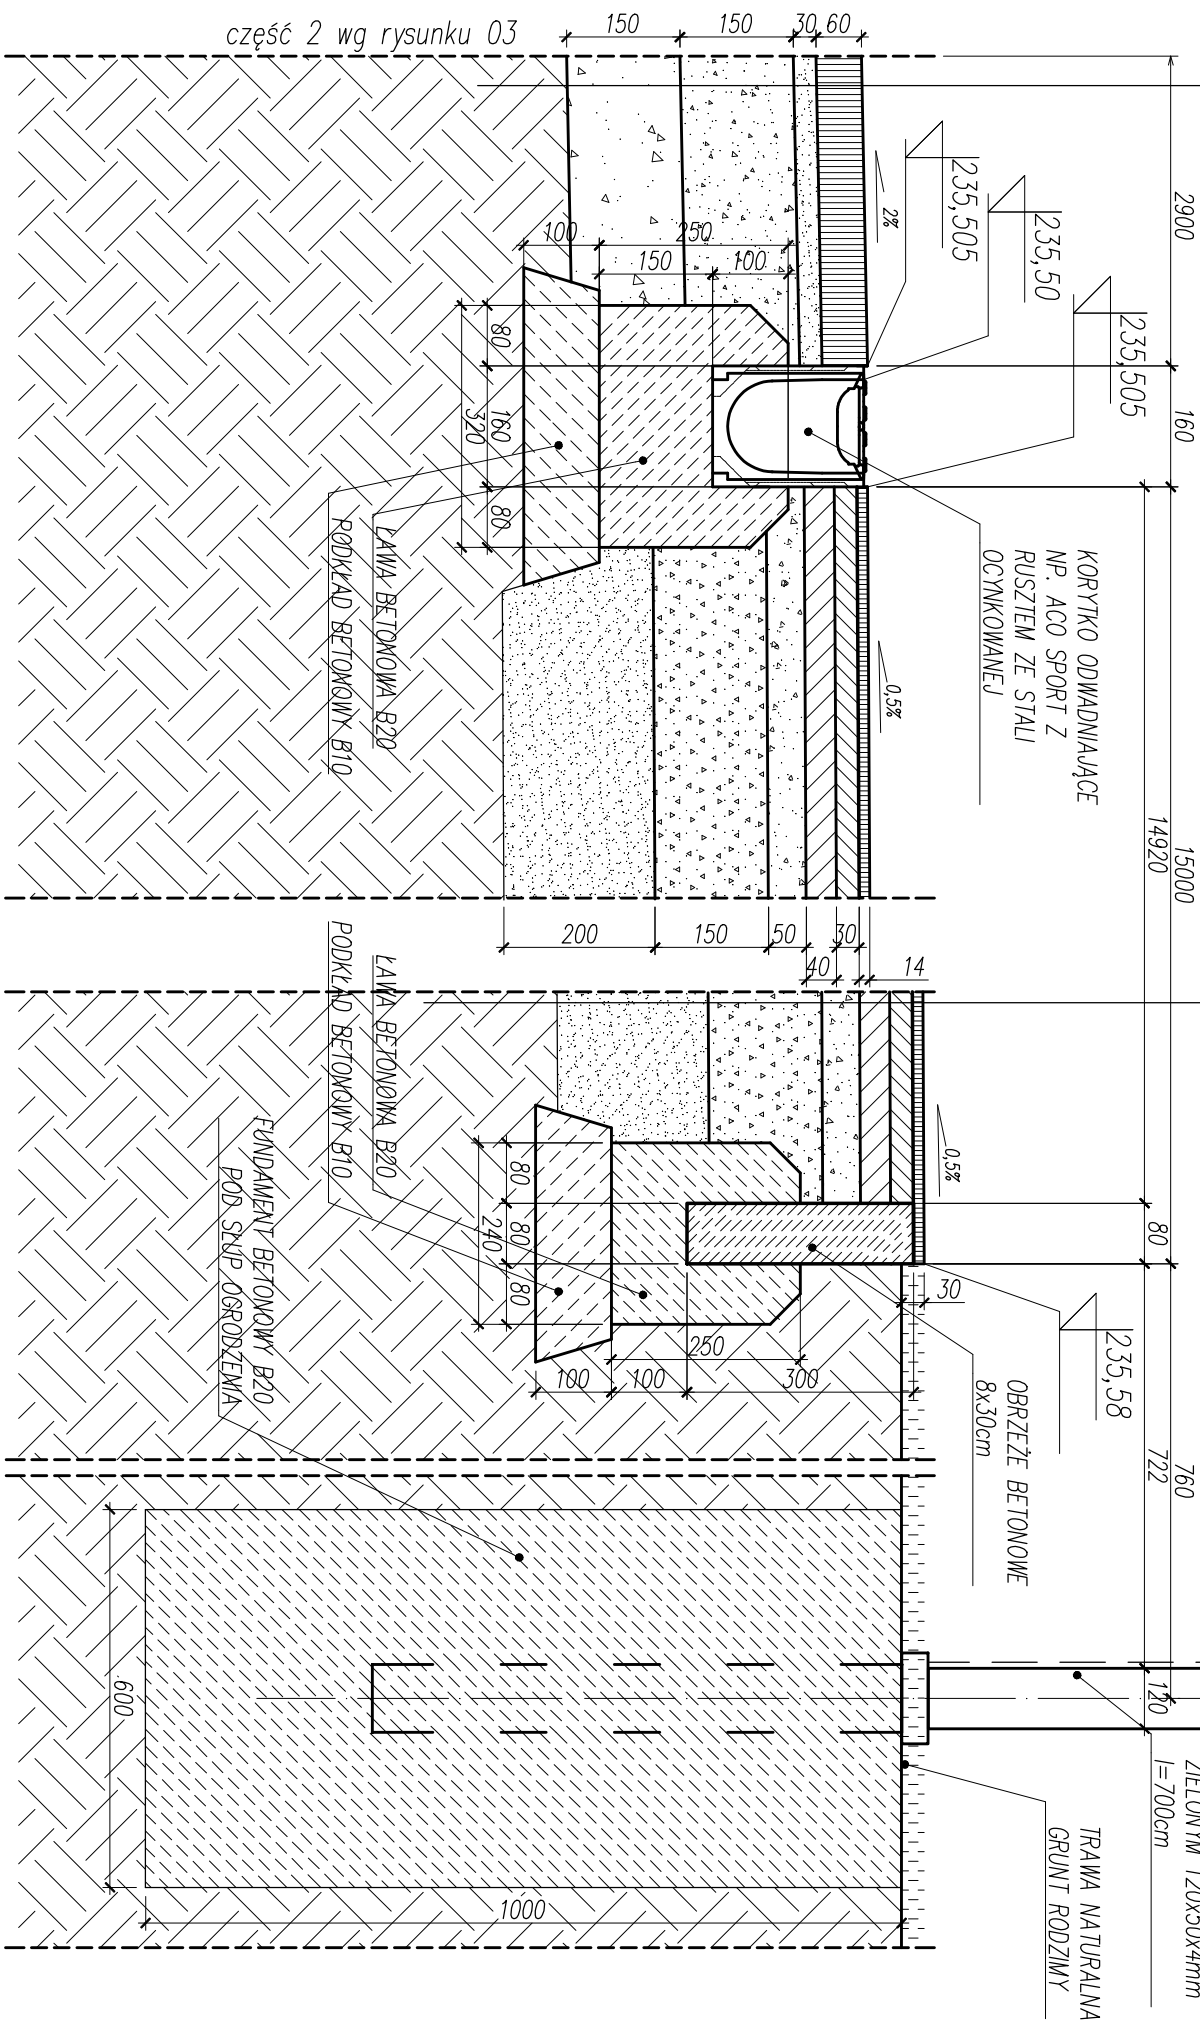

UWAGI:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprowadzać na budowie,
- wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innym zminy uzgodnić z architektem lub inwestorem,
- wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione,
- w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązkowe świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
- w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmując na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błędne decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,

INWESTOR		UNIWERSYTET ŁÓDZKI		ul. NARUTOWICZA 65		90-131 ŁÓDŹ	
ADRES OBIEKTU		OSIEDLE AKADEMICKIE LUMUMBY		ul. RODZENSTWA FIBAKÓW 6-11		91-404 ŁÓDŹ	
		DZIAŁKI NR: 98/2, 98/11, 98/18, 98/21, 98/27					
BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO		OPRACOWANIE		PODPIŚC	
ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. Piotr JASINIAK		7/31/45/P/2000			
KOORDYNACJA		Krzysztof KARŁOWSKI					
OPRACOWANIE		mgr inż. Kamila KARŁOWSKA					
OPRACOWANIE		inż. Agata STEINKKE					
TEMAT OPRACOWANIA		PRZEBUDOWA BOISK Z OGRÓDZENIEM				SKALA	
TYTUŁ		PROJEKT WYKONAWCZY				1:10	
TREŚĆ		PRZEKROJ A-A - CZĘŚĆ 3				NR PSJUNKU	
DATA		SIERPIEŃ 2013		NUMER		0 01 70	
						04	