

Inwestor: Gmina Miejska w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, Złotoryja

Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
w zakresie przejścia dla pieszych, przystanków autobusowych, progów
zwalniających

Opracował: Andrzej Baszak

15 LUTEGO 2025

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA	
SPIS TREŚCI	
CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY	
1. Podstawa opracowania	
2. Przedmiot opracowania	
3. Charakterystyka drogi i ruchu	
4. Projektowane rozwiązanie	
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:	
1. Orientacja	
2. Plan stałego oznakowania – 2 szt.	

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 (Dz. U. nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity DZ.U. z 26.11.2019 poz. 2311)
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
4. Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późniejszymi zmianami.

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie ma za zadanie ustalenie oznakowania stałego w związku z planowanym wykonaniem przejścia dla pieszych z progiem zwalniającym, utworzeniem dwóch przystanków autobusowych i montażem progu zwalniającego wyspowego na ulicy Cmentarnej w Złotoryi..

Niniejszy projekt jest uzupełnieniem do zatwierdzonego 18 kwietnia 2024 roku projektu stałej organizacji ruchu (Zatwierdzenie nr 39/20024) i do tej pory niewprowadzonego.

Powodem dodatkowego projektu stałej organizacji ruchu jest planowane uruchomienie komunikacji autobusowej przez ul. Cmentarną.

Oba projekty ze sobą nie kolidują, tylko obecny projekt jest uzupełnieniem zatwierdzonego. .

3. Charakterystyka drogi ulicy Cmentarnej

Droga gminna ul. Cmentarna o szerokości jezdni 3,5 – 5,0m. W pierwszej części ulicy chodniki

Obustronne szer. 2,0m. W dalszej części wzdłuż muru cmentarza chodnik lewy szer. 1,4 – 1,8m.

Jezdnia do przebudowy na całej długości bitumiczna. Na pierwszym odcinku 5,0m, na dalszym wzdłuż muru i do końca szer. 3,5m.

4. Projektowane rozwiązania oznakowania

- a) Przejście dla pieszych z wyniesioną jezdnią jako próg zwalniający. Oznakowanie poziome P-10, P-14, P-25. Znaki pionowe D-6 aktywne. Znaki pionowe dot. progu zwalniającego A-11, B-33 (20), T-1.
- b) Dwa przystanki autobusowe. Znaki D-15, tabliczki z nazwą przystanku. Oznakowanie poziome – linie P-17.
- c) Próg zwalniający wyspowy „berliński”. Znaki pionowe dot. progu zwalniającego A-11, T-1.

5. Wymagania dla znaków

Wszystkie znaki pionowe z licami z folii odblaskowej typ 2 . Wysokość umieszczenia dolnej krawędzi znaków nad chodnikiem lub poboczem 2,2m. Wielkość znaków – małe. Słupki stalowe ocynkowane grubościennie o średnicy zewnętrznej 50mm. Część znaków do zamontowania na słupach oświetlenia ulicznego – wg rysunku.

Na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót należy powiadomić: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, KP Policji w Złotoryi, Urząd Miejski w Złotoryi.

Czas trwania prac: przebudowa drogi ok. 3 m-ce, w tym oznakowanie 3 dni


Przewidywany okres wprowadzenia stałej organizacji ruchu - do 30 listopada 2025







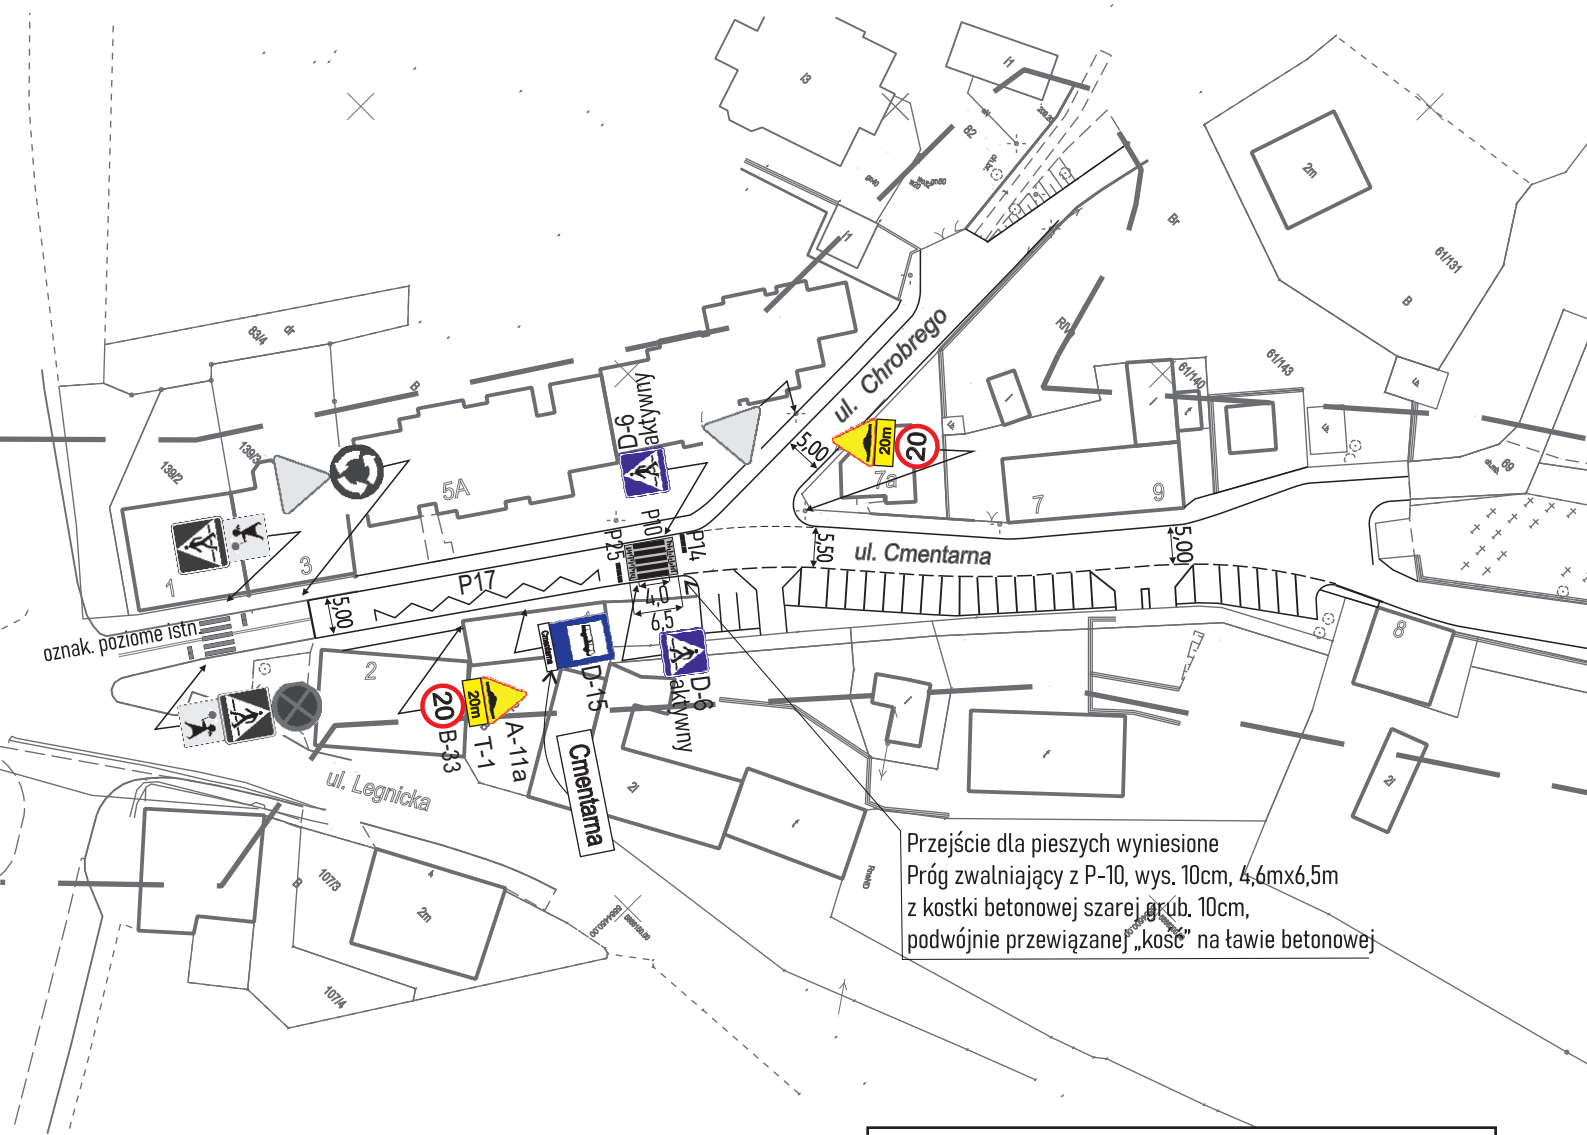

Przebudowa ul. Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi, Złotoryja

Projekt Stałej Organizacji Ruchu w zakresie:
przejścia dla pieszych, przystanków autobusowych, progów zwalniających

Skala 1:10000



Legenda

-  Obrys jezdni i chodnika
-   Oznakowanie pionowe projektowane
-  Oznakowanie poziome projektowane
-   Oznakowanie istniejące

Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi

Projekt Stałej Organizacji Ruchu w zakresie przejścia dla pieszych, przystanków autobusowych, progów zwalniających

Inwestor: Gmina Miejska Złotoryja


Opracował

Andrzej Baszak


15.02. 2025

Skala 1:1000


Rys. nr 1

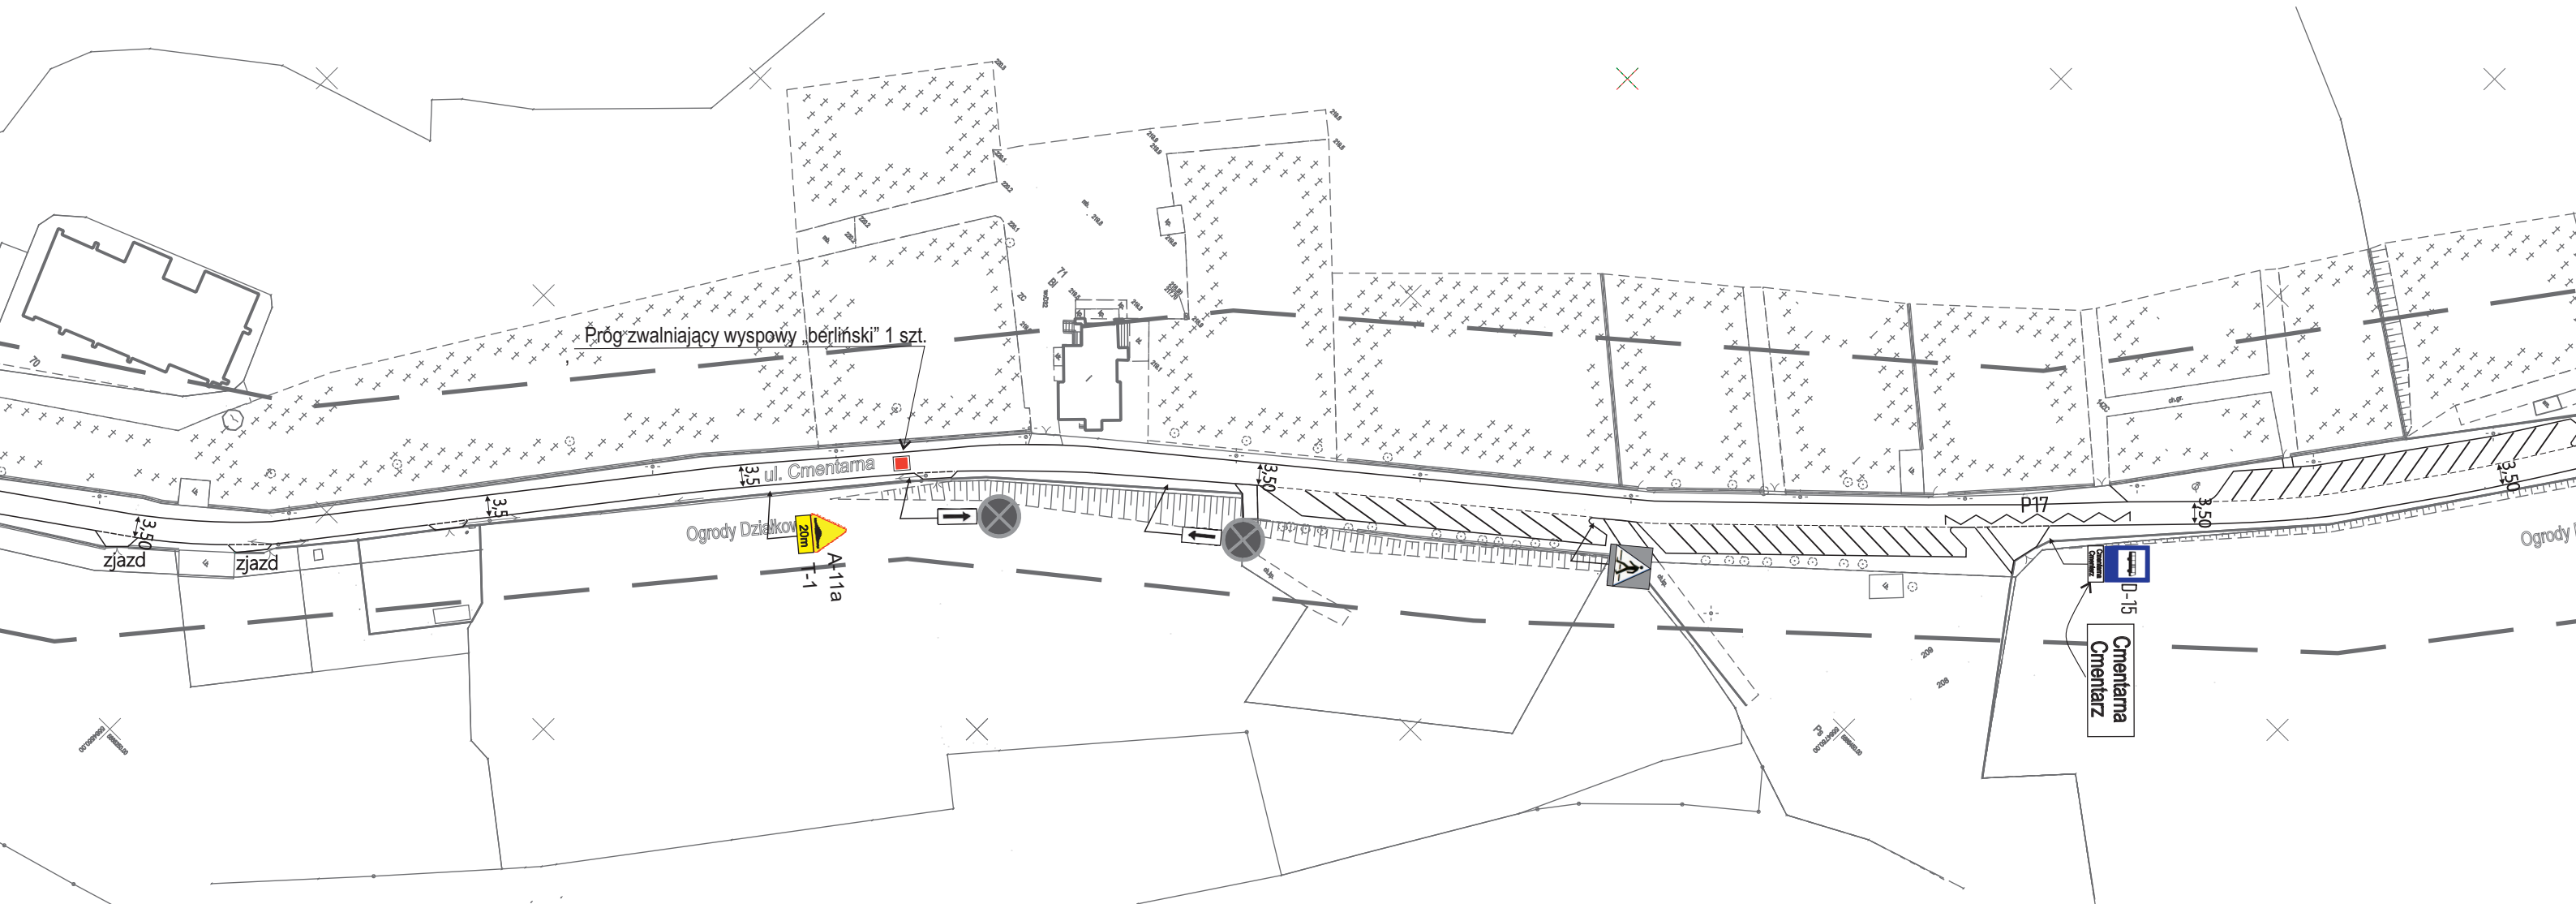


Legenda




Obrys jezdni i chodnika




Oznakowanie pionowe projektowane




Oznakowanie pionowe projektowane



Oznakowanie poziome projektowane



Oznakowanie istniejące do likwidacji



Oznakowanie istniejące do likwidacji

Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi		
Projekt Stałej Organizacji Ruchu w zakresie przejścia dla pieszych, przystanków autobusowych, progów zwalniających		
Inwestor: Gmina Miejska Złotoryja		
Opracował	Andrzej Baszak	
15.02. 2025	Skala 1:1000	Rys. nr 2