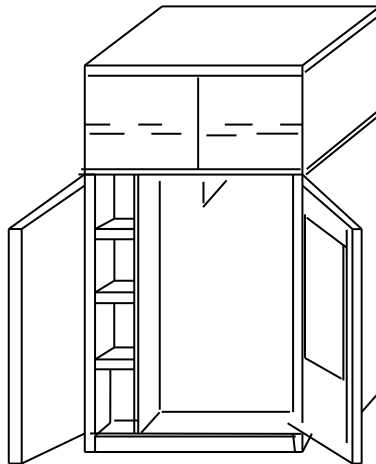
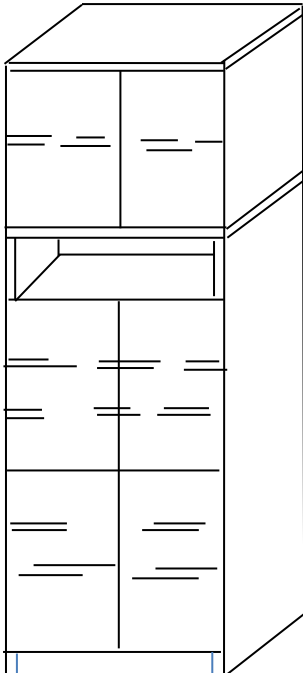
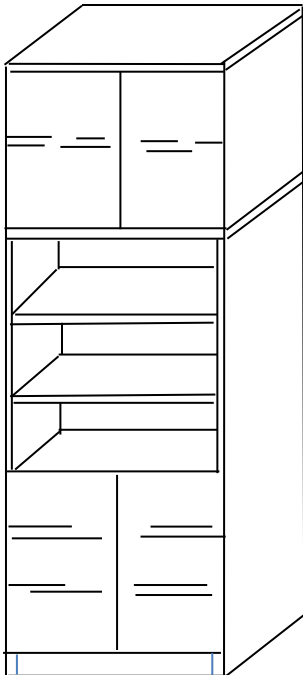


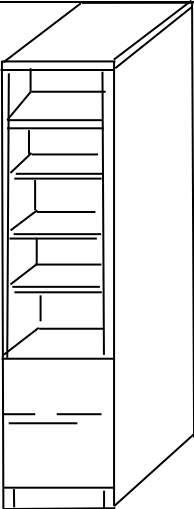
ARKUSZ CENOWY

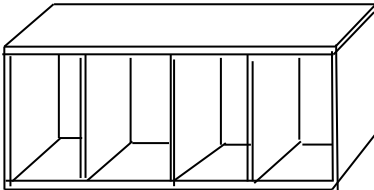
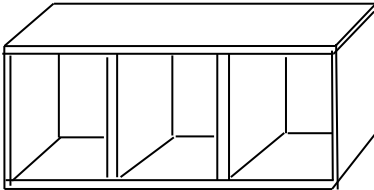
(WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, UL. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 3/5

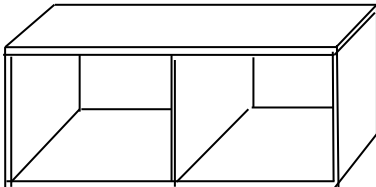
1. SZAFKA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ POKÓJ T113					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto
wymiary	wysokość	250 cm		1	
	szerokość	85 cm			
	głębokość	37 cm			
szczegóły	szafa o wysokości 170 cm łącznie z cokołem, wysokość cokołu: 8 cm, tylny cokoł cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany. 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane zamykane na zamek, górny wieniec szafy widoczny zlicowany z drzwiami dzielona w pionie na 2 części: lewa część o szerokości 30 cm, wyposażona w 3 półki (4 wnęki) z regulacją wysokości, prawa część o szerokości 55 cm wyposażona w stalowy chromowany wysuwany wieszak, wewnątrz na prawym skrzydle drzwiowym lustro o wymiarach 100 x 30 cm nadstawka: o wysokości 80 cm, górny wieniec nadstawki widoczny zlicowany z drzwiami, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane zamykane na zamek, materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie szafy oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamki: drzwi szafy i nadstawki zamykane na zamki baskwilowe ryglujące jednocześnie lewe i prawe skrzydło drzwiowe, 2 szt, (1 szt w szafie i 1 szt w nadstawce, każdy z minimum dwoma kluczami zawiasy: dolna część po 3 szt. na skrzydło, nadstawka po 2 szt na skrzydło, zawiasy stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja wewnątrz szafy poprzez otwór w wieńcu dolnym, otwór wyposażony w zaślepkę z tworzywa uchwyty drzwi: 4 szt metalowe, łukowe o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, podpórki półek o konstrukcji uniemożliwiającej niezamierzone wysuwanie półki połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		


2. SZAFKA BIUROWA CZĘŚCIOWO OTWARTA Z NADSTAWKĄ POKÓJ T 113						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
wymiary	wysokość	250 cm		2		
	szerokość	80 cm				
	głębokość	37 cm				
szczegóły	szafka o wysokości 170 cm łącznie z cokołem, wysokość cokołu: 8 cm, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany, górny wieniec szafy widoczny zlicowany z drzwiami szafka dzielona w poziomie na 3 części dolna i środkowa część o wysokości 65 cm, każda wyposażona w 2 półki z regulacją wysokości, każda część posiada 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, każda część zamykana na zamek, górna część o wysokości 30 cm, otwarta nadstawka: o wysokości 80 cm, górny wieniec nadstawki widoczny zlicowany z drzwiami, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane zamykane na zamek, materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączące) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie szafy oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamki: drzwi szafy (część dolna i środkowa) i nadstawki zamykane na zamki basculujące ryglujące jednocześnie lewe i prawe skrzydło drzwiowe, 3 szt, (2 szt w szafie i 1 szt w nadstawce, każdy zamek z minimum dwoma kluczami zawiasy: dolna i środkowa część szafy i nadstawka po 2 szt. na skrzydło, stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja wewnątrz szafy poprzez otwór w wieńcu dolnym, otwór wyposażony w zaślepkę z tworzywa uchwyty drzwi: 6 szt metalowe, łukowe o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, podpórki półek o konstrukcji uniemożliwiającej niezamierzone wysuwanie półki połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej					
			Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			

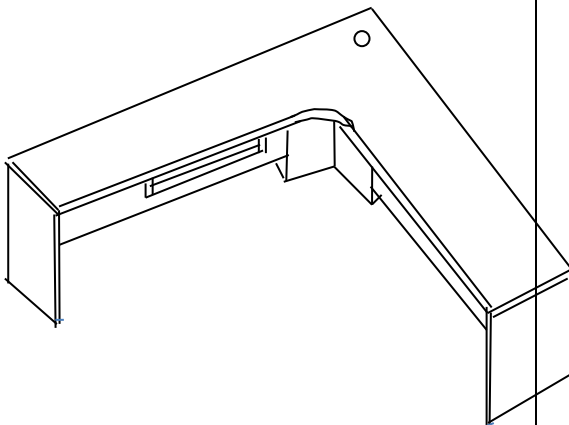
3. SZAFKA BIUROWA CZĘŚCIOWO OTWARTA Z NADSTAWKĄ POKÓJ T 113						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
wymiary	wysokość	250 cm		1		
	szerokość	80 cm				
	głębokość	37 cm				
szczegóły	szafka o wysokości 170 cm łącznie z cokołem, wysokość cokołu: 8 cm, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany, górny wieniec szafy widoczny zlicowany z drzwiami szafka dzielona w poziomie na 2 części dolna część o wysokości 65 cm, wyposażona w 2 półki z regulacją wysokości, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, zamykana na zamek, górna część o wysokości 95 cm, otwarta, wyposażona w 2 półki (3 równe wnęki) nadstawka: o wysokości 80 cm, górny wieniec nadstawki widoczny zlicowany z drzwiami, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane zamykane na zamek, materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie szafy oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamki: drzwi szafy (część dolna) i nadstawki zamykane na zamki baszkiłowe ryglujące jednocześnie lewe i prawe skrzydło drzwiowe, 2 szt. (1 szt w dolnej części szafy i 1 szt w nadstawce, każdy zamek z minimum dwoma kluczami zawiasy: dolna część szafy i nadstawka po 2 szt. na skrzydło, stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja wewnątrz szafy poprzez otwór w wieńcu dolnym, otwór wyposażony w zaślepkę z tworzywa uchwyty drzwi: 4 szt metalowe, łukowe o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, podpórki półek o konstrukcji uniemożliwiającej niezamierzone wysuwanie półki połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej					
		</				

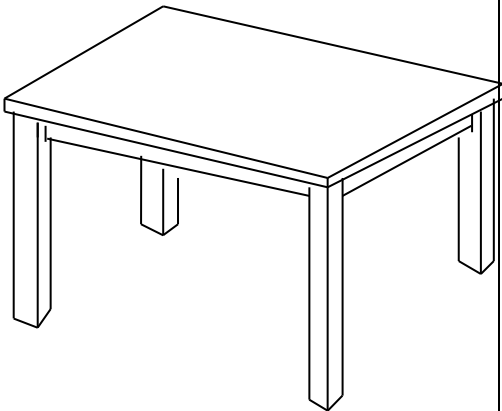
4. REGAŁ BIUROWY CZĘŚCIOWO OTWARTY POKÓJ T 113					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto
wymiary	wysokość	240 cm		1	
	szerokość	60 cm			
	głębokość	30 cm			
szczegóły	regał o wysokości 240 cm łącznie z cokołem, wysokość cokołu: 8 cm, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany regał dzielony w poziomie na 2 części dolna część o wysokości 75 cm, wyposażona w 2 półki z regulacją wysokości, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane, kierunek otwarcia drzwi do uzgodnienia, zamykana na zamek, górna część o wysokości 155 cm, otwarta, wyposażona w 4 półki (5 wnęk) materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie regału oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamki: drzwi regału (część dolna) zamykana na zamek, zamek z minimum dwoma kluczami zawiasy: dolna część regału 2 szt, stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja wewnątrz regału poprzez otwór w wieńcu dolnym, otwór wyposażony w zaślepkę z tworzywa uchwyty drzwi: 1 szt metalowy, łukowy o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowany lub malowany proszkowo regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, podpórki półek o konstrukcji uniemożliwiającej niezamierzone wysuwanie półki połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		

5. REGAŁ WISZĄCY POKÓJ T 113						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	36,6 cm		1		
	szerokość	240 cm				
	głębokość	30 cm				
szczegóły	regał dzielony w pionie na 4 równe części materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie regału oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej					
			Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			
6. REGAŁ WISZĄCY POKÓJ T 113						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	36,6 cm		1		
	szerokość	170 cm				
	głębokość	30 cm				
szczegóły	regał dzielony w pionie na 3 równe części materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie regału oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej					
			Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			

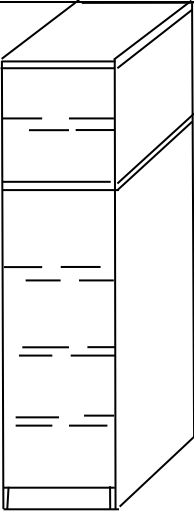
7. REGAŁ WISZĄCY POKÓJ T 113						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	36,6 cm		1		
	szerokość	120 cm				
	głębokość	30 cm				
szczegóły	regał dzielony w pionie na 2 równe części materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie regału oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			

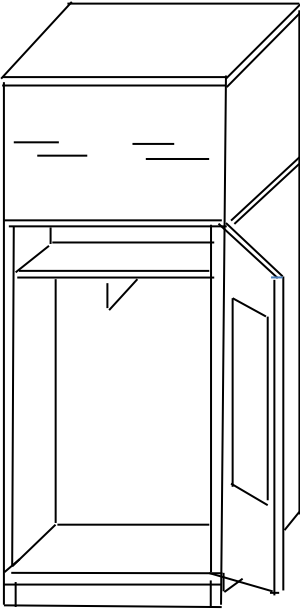
8. KONTENER MOBILNY NA KÓŁKACH Z SZUFLADAMI I PIÓRNIKIEM POKÓJ T 113						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	60 cm (łącznie z kółkami)		2		
	szerokość	43 cm				
	głębokość	50 cm				
szczegóły	konstrukcja: wieniec górny i dolny widoczny, 4 szuflady, górna węższa z piórnikiem – piórnik tworzywowy wkładany do szuflady poniżej 3 szuflady o równej wysokości, całość 4 szuflad zamykana zamkiem centralnym, materiał: konstrukcja całości kontenera - płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja kontenera, plecy i szuflady: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie krawędzie kontenera oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamek: meblowy centralny z minimum 2 kluczami łamany przewodnice szuflad: stalowe, rolkowe z blokadą malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do płyty meblowej uchwyty szuflad: metalowe, łukowe o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo kółka: o max średnicy 40 mm, o zwiększonej trwałości, konstrukcja kółek dostosowana do ciężaru kontenera kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Kontener powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			

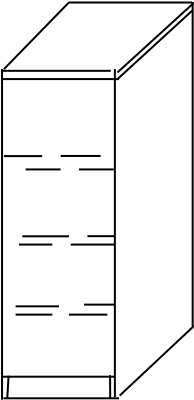
9. BIURKO KOMPUTEROWE NAROŻNE POKÓJ T 113						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	75 cm		1		
	szerokość	150 cm (lewa strona) / 170 cm (prawa strona)				
szczegóły	blat o głębokości 60 cm wsparty na podporach pionowych, z frontu 2 blendy – osłony przednie, cofnięte ok. 4 cm w stosunku do blatu – kontenery w obrysie blatu biurka materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 blat i podpory pionowe o grubości 25 mm, blendy, konstrukcja i półka na klawiaturę o grubości 18 mm krawędzie: wszystkie krawędzie i półka na klawiaturę oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową stopki: stopki z regulacją w zakresie minimum 15 mm blat: 1 przepust kablowy w narożniku i półka na klawiaturę i mysz w części lewej lub prawej do uzgodnienia, dwa narożniki zewnętrzne na boku 150 cm zaokrąglone (5x5 cm) jeden narożnik zewnętrzny na boku 170 cm zaokrąglony (5x5 cm) narożnik wewnętrzny zaokrąglony (20 x 20 cm) przewodnice półki na klawiaturę: stalowe, rolkowe z blokadą malowane proszkowo – kolor zbliżony do użytej płyty meblowej połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 15 mm kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. Dodatkowo powinno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 18.10.2023 r. Dz.U. 2023 poz.2367					
			Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			


10. STOLIK KAWOWY POKÓJ T 113					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł
wymiary	wysokość	60 cm		1	
	szerokość	50 cm			
	głębokość	80 cm			
szczegóły	blat: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie, klasa higieniczności E1 o grubości 25 mm, krawędzie blatu: zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową, dwa narożniki na boku 50 cm zaokrąglone (5 x 5 cm) stelaż: metalowy ramowy na całym obwodzie blatu wykonany z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 30x30 mm, rama mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy nogi: wykonane z rury metalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 30x30 mm, wyposażone w trwałe stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 1,5 cm stelaż i nogi: spawane, spawane wyłącznie na połączeniach niewidocznych, spawy o wysokiej jakości estetycznej bez wad, całość malowana proszkowo bez wad lakierniczych o wysokiej jakości pokrycia. kolor płyty: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji rama i nogi: kolor do wyboru z palety RAL, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji, Stolik powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		

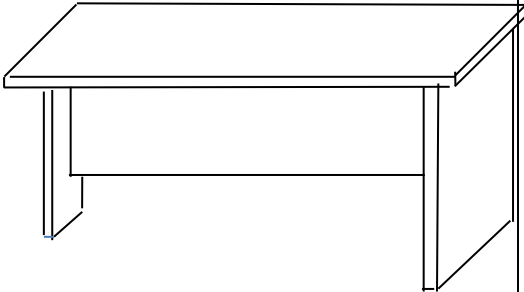
11. ODBOJNICA ŚCIENNA POKÓJ T 113						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	36 cm	Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>	1		
	długość	200 cm				
szczegóły	wykonana z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie, klasa higieniczności E1 o grubości 18 mm, krawędzie: zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową, odbojnica mocowana do ściany, mocowanie wyposażone w zaślepki z tworzywa w kolorze użytej płyty meblowej kolor płyty: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Odbojnica powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.					


12. SZAFKA BIUROWA Z NADSTAWKĄ POKÓJ T 315					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto
wymiary	wysokość	250 cm		3	
	szerokość	60 cm			
	głębokość	37 cm			
szczegóły	szafa o wysokości 170 cm łącznie z cokołem, wysokość cokołu: 8 cm, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany, górny wieniec szafy widoczny zlicowany z drzwiami, 3 półki z regulacją wysokości, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane zamykane na zamek, drzwi prawe 1 szt, drzwi lewe 2 szt nadstawka: o wysokości 80 cm, górny wieniec nadstawki widoczny zlicowany z drzwiami, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane zamykane na zamek, drzwi prawe 1 szt, drzwi lewe 2 szt materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie szafy oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamki: drzwi szafy i nadstawki zamykane na zamki, każdy zamek z minimum dwoma kluczami zawiasy: szafa 3 szt, nadstawka 2 szt. na skrzydło, stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja wewnątrz szafy poprzez otwór w wieńcu dolnym, otwór wyposażony w zaślepkę z tworzywa uchwyty drzwi: 2 szt metalowe, łukowe o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, podpórki półek o konstrukcji uniemożliwiającej niezamierzone wysuwanie półki połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		

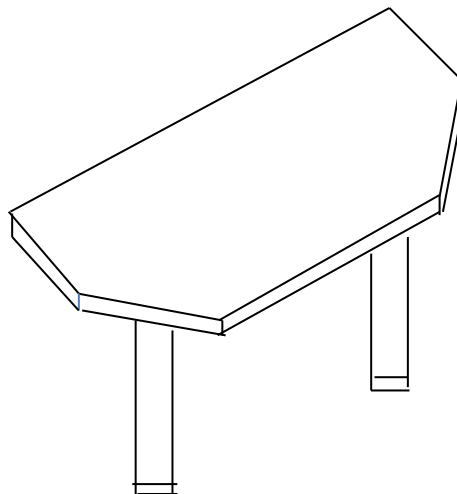
13. SZAFKA BIUROWA GARDEROBA T 315					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto
wymiary	wysokość	250 cm		1	
	szerokość	60 cm			
	głębokość	37 cm			
szczegóły	szafa o wysokości 170 cm łącznie z cokołem, wysokość cokołu: 8 cm, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany. 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane prawe zamykane na zamek, górny wieniec szafy widoczny zlicowany z drzwiami, pod wierzchem półka, wyposażona w stalowy chromowany wysuwany wieszak, wewnątrz na skrzydle drzwiowym lustro o wymiarach 100 x 30 cm nadstawka: o wysokości 80 cm, górny wieniec nadstawki widoczny zlicowany z drzwiami, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane prawe zamykane na zamek, materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie szafy oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamki: drzwi szafy i nadstawki zamykane na zamki, każdy z minimum dwoma kluczami zawiasy: szafa 3 szt., nadstawka po 2 szt, zawiasy stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja wewnątrz szafy poprzez otwór w wierzchu dolnym, otwór wyposażony w zaślepkę z tworzywa uchwyty drzwi: 2 szt metalowe, łukowe o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowo regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, podpórki półek o konstrukcji uniemożliwiającej niezamierzone wysuwanie półki połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		


14. SZAFKA BIUROWA POKÓJ T 315					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto
wymiary	wysokość	170 cm		1	
	szerokość	52 cm			
	głębokość	32 cm			
szczegóły	szafka o wysokości 170 cm łącznie z cokołem, wysokość cokołu: 8 cm, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany, górny wieniec szafy widoczny zlicowany z drzwiami, 3 półki z regulacją wysokości, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane zamykane na zamek, drzwi lewe materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, krawędzie: wszystkie krawędzie szafy oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamki: drzwi szafy zamykane na zamek, zamek z minimum dwoma kluczami zawiasy: 3 szt., stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja wewnątrz szafy poprzez otwór w wieńcu dolnym, otwór wyposażony w zaślepkę z tworzywa uchwyty drzwi: 1 szt metalowy, łukowy o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowany lub malowany proszkowo regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, podpórki półek o konstrukcji uniemożliwiającej niezamierzone wysuwanie półki połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		


15. BIURKO KOMPUTEROWE NAROZNE POKÓJ T315					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł
wymiary	wysokość	75 cm	wersja prawa jak na rysunku 2 szt, wersja lewa 1 szt	3	
	szerokość	95/95 cm			
szczegóły	biurko: wsparte na konstrukcji płytowej, wysuwana półka mieszcząca klawiaturę i mysz mocowana powyżej wysokości kontenera – miejsce mocowania do uzgodnienia, przepust kablowy w narożniku: 1 szt. z PCV, kolor przepustu zbliżony do koloru płyty meblowej, od strony dostawki o długości 110 cm podpora pionowa o zmniejszonej szerokości materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 blat: płyta o grubości 25 mm, głębokość blatu 55 cm podpory pionowe: płyta o grubości 18 mm osłona frontowa, całość konstrukcji półki na klawiaturę: płyta o grubości 18 mm krawędzie: wszystkie krawędzie biurka oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową przewodnice półki na klawiaturę: stalowe, rolkowe z blokadą malowane proszkowo – kolor zbliżony do użytej płyty meblowej wysokość osłon frontowych: 45 cm stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 15 mm głębokość osłony frontowej: dostosowana do głębokości kontenera - kontener w obrysie blatu biurka kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. Dodatkowo powinno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 18.10.2023 r. Dz.U. 2023 poz.2367		 Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwie</u>		

16. DOSTAWKA DO BIURKA POKÓJ T315						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	75 cm	wersja lewa 1 szt, wersja prawa 2 szt	3		
	szerokość	110 cm				
	głębokość	55 cm				
szczegóły	dostawka: wsparta na konstrukcji płytowej, 2 podpory pionowe, osłona frontowa, od strony biurka narożnego podpora pionowa o zmniejszonej szerokości, blaty dostawek i biurek narożnych łączone pod spodem na zaczepy materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 blat: płyta o grubości 25 mm, głębokość blatu 55 cm podpory pionowe i osłona frontowa: płyta o grubości 18 mm krawędzie: wszystkie krawędzie biurka oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową wysokość osłon frontowych: 45 cm stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 15 mm głębokość osłony frontowej: dostosowana do głębokości kontenera - kontener w obrysie blatu dostawki kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Dostawka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.			Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		

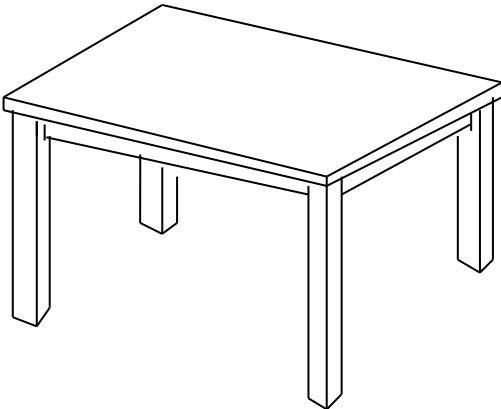
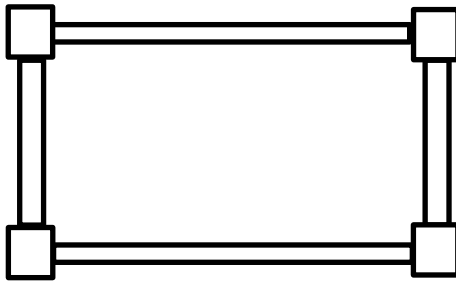
17. SZAFKA BIUROWA - DOSTAWKA DO BIUREK NAROŻNYCH POKÓJ T 315					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł
wymiary	wysokość	75 cm	wersja lewa jak na rysunku 3 szt, wersja prawa 1 szt	4	
	szerokość	60 cm			
	głębokość	55 cm			
szczegóły	dostawka: 1 półka z regulacją wysokości wysokość cokołu: 8 cm, materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 blat: o grubości 25 mm, konstrukcja i półka o grub. 18 mm, plecy: pełne (niełączone) HDF o grubości minimum 3 mm, UWAGA: jedna z dostawek z drzwiami lewymi plecy z płyty meblowej o grubości 18 mm – część widoczna krawędzie: wszystkie krawędzie szafy oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamki: drzwi dostawek zamykane na zamek, zamek z minimum dwoma kluczami zawiasy: 2 szt., stalowe puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja wewnątrz dostawki poprzez otwór w wieńcu dolnym, otwór wyposażony w zaślepkę z tworzywa uchwyty drzwi: 1 szt metalowy, łukowy o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowany lub malowany proszkowo regulacja półek: na pełnej wysokości co 3,2 cm, podpórki półek o konstrukcji uniemożliwiającej niezamierzone wysuwanie półki połączenia: kołkowe + konfirmaty + mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Dostawka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		 Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		

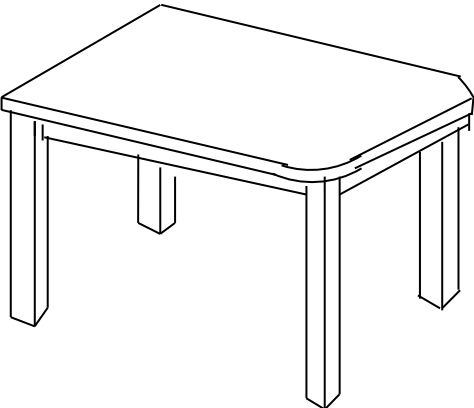
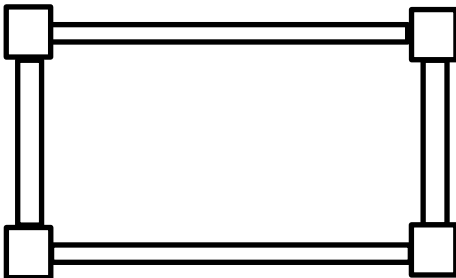
18. DOSTAWKA DO BIURKA NAROŻNEGO POKÓJ T 315						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	75 cm		1		
	szerokość	95 cm				
	głębokość	40 cm				
szczegóły	materiał: - blat płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 o grubości 25 mm, krawędzie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową Dwa narożniki blatu na długości 95 cm ścięte 20x20 cm, blat na spodniej stronie łączony ze spodnią stroną blatu biurka narożnego płytkami łączeniowymi nogi: nogi z rury metalowej o przekroju okrągłym fi 50, malowane proszkowo, mocowane do blatu i zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji nogi: kolor do wyboru z palety RAL, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji, Dostawka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			

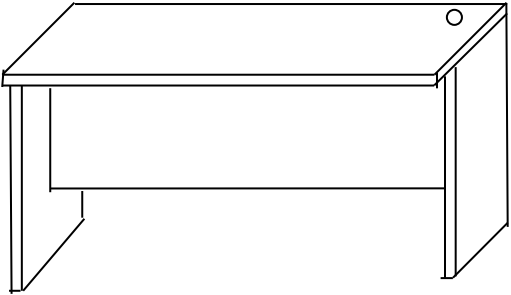
19. KONTENER MOBILNY NA KÓŁKACH Z SZUFLADAMI I PIÓRNIKIEM POKÓJ T 315						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	60 cm (łącznie z kółkami)		3		
	szerokość	43 cm				
	głębokość	50 cm				
szczegóły	konstrukcja: wieniec górny i dolny widoczny, 4 szuflady, górna węższa z piórnikiem – piórniki tworzywowy wkładany do szuflady poniżej 3 szuflady o równej wysokości, całość 4 szuflad zamykana zamkiem centralnym, materiał: konstrukcja całości kontenera - płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 konstrukcja kontenera, plecy i szuflady: płyta o grub.18 mm krawędzie: wszystkie krawędzie kontenera oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową zamek: meblowy centralny z minimum 2 kluczami łamanymi przewodnice szuflad: stalowe, rolkowe z blokadą malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do płyty meblowej uchwyty szuflad: metalowe, łukowe o rozstawie otworów 128 mm, kolor ALU, galwanizowane lub malowane proszkowe kółka: o max średnicy 40 mm, o zwiększonej trwałości, konstrukcja kółek dostosowana do ciężaru kontenera kolor płyt: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Kontener powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			

20. WIESZAK BIUROWY Z LUSTREM POKÓJ T 315						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	140 cm	UWAGA RYSUNEK POGLĄDOWY WYMIARY I OPIS W KOLUMNIE PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 	1		
	szerokość	80 cm				
szczegóły	wieszak mocowany do ściany, bez półki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1, wszystkie krawędzie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową, wieszak wyposażony w lustro po prawej stronie o wymiarach 100 x 40 cm oraz w trzy haczyki potrójne i 2 podwójne w kształcie zbliżonym jak na rysunku kolor płyty: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Wieszak powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej					
			Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>			

21. ODBOJNICA ŚCIENNA POKÓJ T 315						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	36 cm	Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>	1		
	długość	280 cm				
szczegóły	wykonana z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie, klasa higieniczności E1 o grubości 18 mm, krawędzie: zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową, odbojnica mocowana do ściany, mocowanie wyposażone w zaślepki z tworzywa w kolorze użytej płyty meblowej kolor płyty: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Odbojnica powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.					

22. STÓŁ WOLNOSTOJĄCY ORAZ DO ZESTAWIENIA W KONFIGURACJI STOŁU KONFERENCYJNEGO Z POZ. 23					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł
wymiary	wysokość	75 cm		2	
	szerokość	140 cm			
	głębokość	100 cm			
szczegóły	blat: wykonany z wysokiej jakości płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 – dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości o grubości 25 mm, krawędzie blatu: zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową, spodnia część blatu na jednym węższym boku wyposażona w 2 zaczepy do łączenia stołów stelaż: metalowy ramowy na całym obwodzie blatu wykonany z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 50x25 mm, rama mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy nogi: wykonane z rury metalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 50x50 mm, wyposażone w trwałe stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 1,5 cm rama i nogi: spawane, spawane wyłącznie na połączeniach niewidocznych, spawy o wysokiej jakości estetycznej bez wad, całość malowana proszkowo bez wad lakierniczych o wysokiej jakości pokrycia. kolor płyty: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji rama i nogi: kolor do wyboru z palety RAL, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji, Stół powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		sposób spawania nóg  Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		

23. STÓŁ WOLNOSTOJĄCY ORAZ DO ZESTAWIENIA W KONFIGURACJI STOŁU KONFERENCYJNEGO Z POZ.22						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	75 cm		2		
	szerokość	140 cm				
	głębokość	100 cm				
szczegóły	blat: wykonany z wysokiej jakości płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 – dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości o grubości 25 mm, krawędzie blatu: zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową, 2 narożniki na 1 boku 100 cm zaokrąglony 5 x 5 cm, spodnia część blatu na prostym węższym boku wyposażona w 2 zaczepy do łączenia stołów stelaż: metalowy ramowy na całym obwodzie blatu wykonany z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 50x25 mm, rama mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy nogi: wykonane z rury metalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 50x50 mm, wyposażone w trwałe stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 1,5 cm stelaż i nogi: spawane, spawane wyłącznie na połączeniach niewidocznych, spawy o wysokiej jakości estetycznej bez wad, całość malowana proszkowo bez wad lakierniczych o wysokiej jakości pokrycia. kolor płyty: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji rama i nogi: kolor do wyboru z palety RAL, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji, Stół powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		sposób spawania nóg 	Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		

24. BIURKO PROSTOKĄTNE					
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł
wymiary	wysokość	75 cm		1	
	szerokość	140 cm			
	głębokość	60 cm			
szczegóły	biurko: wsparte na konstrukcji płytowej materiał: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1 blat: płyta o grubości 25 mm podpory pionowe: płyta o grubości 18 mm osłona frontowa: płyta o grubości 18 mm krawędzie: wszystkie krawędzie biurka oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową wysokość osłony frontowej: 45 cm stopki meblowe: z regulacją w zakresie minimum 15 mm kolor płyty: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej		Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>		

25. ODBOJNICA ŚCIENNA						
Parametry szczegółowe			Rysunek / zdjęcie	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt. x cena jedn. brutto)
wymiary	wysokość	36 cm	Wykonanie: Spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe: tak / nie * <u>*zakreślić właściwe</u>	2		
	długość	140 cm				
szczegóły	wykonana z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie, klasa higieniczności E1 o grubości 18 mm, krawędzie: zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze drewna zgodnym z użytą płytą meblową, odbojnica mocowana do ściany, mocowanie wyposażone w zaślepki z tworzywa w kolorze użytej płyty meblowej kolor płyty: DĄB do ustalenia w zakresie wzoru i kolorystyki, możliwość wyboru z palety minimum 40 dekorów drewna DĄB – różnych producentów, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji Odbojnica powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.					
RAZEM CENA OFERTY BRUTTO						

Wykonawca w poz. od 1 do 25 potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie Parametry szczegółowe, zakreśla właściwe **tak / nie ***.

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy