


Ławka PRAGA Długość (mm): 1700 Wysokość całkowita (mm): 930 Głębokość siedziska (mm): 650
Ławka betonowo - drewniana podstawa z betonu płukanego, klasa betonu B25 listwy drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową lub lakierobejcą listwa: dł. 170 cm, szer. 11,5 cm, grub. 4,3 cm - 5 szt. kolorystyka podstawowa: listwy **zieleń RAL6029**. Możliwość montażu do podłoża za pomocą kotwy lub kołka rozporowego.



KOSZ - POJEMNIK NA ODPADY ULICZNE Alaska
Możliwość wyposażenia w słupek lub obejmę
mała popielnica w standardzie
kosz stalowy, grubość blach od 1 do 4mm
całość ocynkowana, malowana proszkowo
kolorystyka podstawowa: słupek, daszek i pojemnik czarny RAL 9005
Pojemność35 L, Wysokość (mm)950, Szerokość (mm)430
Waga netto (kg)15 kg

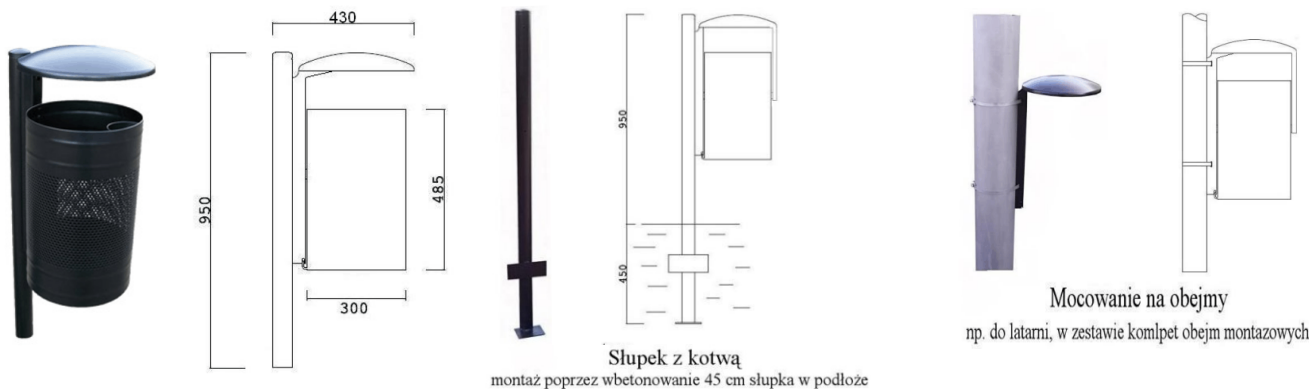

Stojak rowerowy
Standardowy stojak rowerowy z serii eco rs-01.05b na pięć stanowisk z możliwością przymocowania do ściany lub podłoża, mocna solidna stabilna konstrukcja, Stojak zabezpieczony antykorozyjne po przez; ocynkowanie i malowanie proszkowe (do wyboru), kolor czarny pół-mat, farba "zewnętrzna".
Uchwyt na koło roweru rura fi25x1.5 podstawa rura fi40x1.5,
Wymiary 1500x420x240, masa 8.5kg, kołki montażowe.



Stojak rowerowy:
Szerokość 80 cm, wysokość 100 cm.
Rura fi 60 grub. ścianki 2 - 3 mm, ocynkowana, kolor czarny.
Stojak do zabetonowania,



Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi		
Mała architektura - wyposażenie drogi		
Inwestor: Gmina Miejska Złotoryja		
Opracował	Andrzej Baszak	
18.03. 2024		Rys. nr 7