


Załącznik nr 1A do SWZ – SUPLEMENT doprecyzowujący opis przedmiotu zamówienia

SUPLEMENT

Nawierzchnia dla boiska do gry w hokeja na trawie – system nawierzchni wodnej w standardzie FIH dla poziomu GLOBAL

1. Zamawiający uzupełnia opis montażu kotwienia trawy:

Nawierzchnia typu wodnego wymaga specjalistycznej wiedzy podczas montażu oraz konieczne jest jej właściwe zakotwienie. W tym celu należy zastosować system kotwiący z przeznaczeniem do boisk poddanych renowacji. Dostarczone kotwy powinny być wykonane z aluminium o specjalnym profilu zapewniającym zakotwienie naciągniętej nawierzchni wodnej z trawy syntetycznej poprzez specjalny gumowy element kotwiący zgodnie z przykładowym schematem kotwienia:

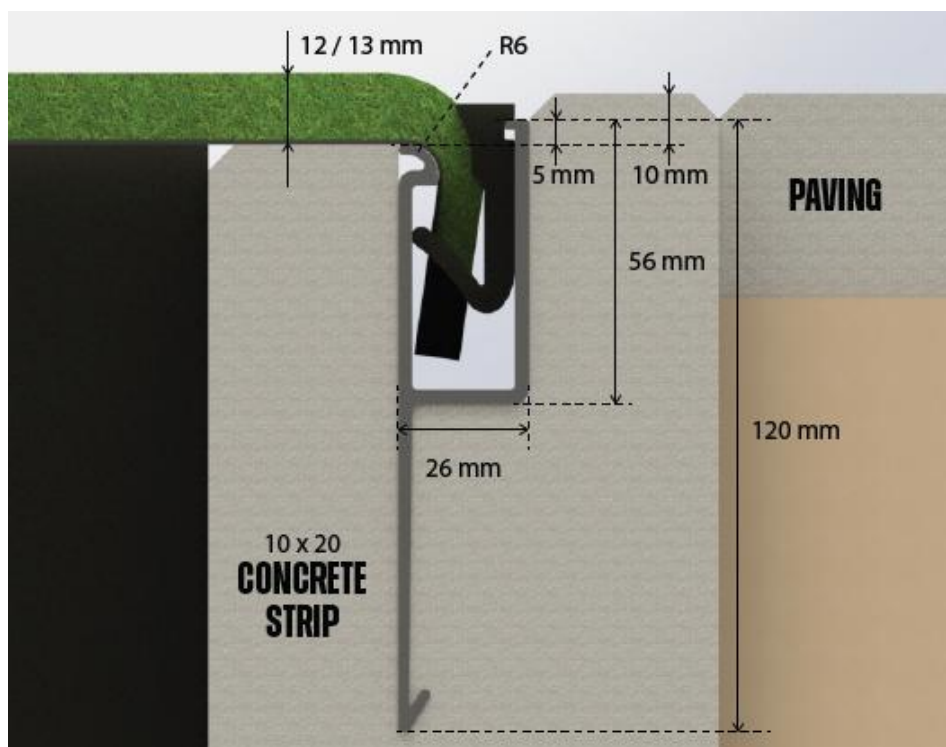

2. Zamawiający doprecyzowuje opis bramek z profili aluminiowych:

Wymaga się dostarczenia profesjonalnych bramek z profili aluminiowych z możliwością przeprowadzania oficjalnych meczów zgodnie z wymogami FIH dla międzynarodowych zawodów.

Minimalne parametry dla bramki:

Wymiary 3,66 x 2,14 m. Wykonane z profili aluminiowych, w pełni spawane, z systemem wolnego zawieszenia siatki, zgodnie z normami DIN / EN 750. Siatka w tym typie bramki zawieszona jest swobodnie w obrębie bramki, co eliminuje możliwość odbicia piłki od tylnego słupka bramki. Profil ramy bramki (75 x 50 x 5 mm), który znacząco zmniejsza ryzyko wgniecia ramy bramki spowodowanych uderzeniem piłki. Opaska, o łącznej grubości 45 mm, wykonana z wzmocnionych drewnem profili aluminiowych, z wbudowaną, dźwiękochłonną powłoką. Tylny słupek bramki jest osadzony w ramie bramki i dopiero potem spawany – zapewnia to stabilność. Podwójne kółka do łatwego przesuwania bramki.