


# PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

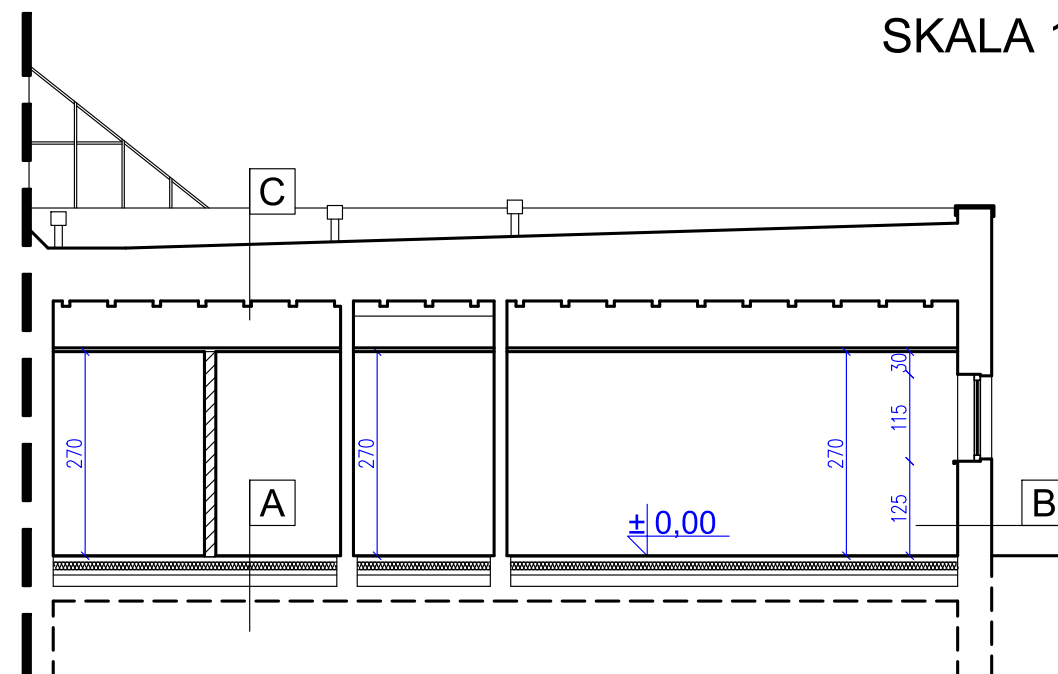

A	WARSTWY POSADZKI
1,5cm	plytka gresowa na kleju
min. 7cm	jastrych cementowy
	1 x folia PE 0,3mm
10cm	styrodur lub styropian posadzkowy $\lambda=0,031$
	2 x folia PE 0,3mm
min. 7cm	beton podkładowy
10cm	pospółka zagęszczona
	istniejący grunt rodzimy

B	WARSTWY ŚCIAN
	istniejąca płyta (najprawdopodobniej warstwowa) z oblicówką z blachy
	istniejąca ściana z elementów drobnowymiarowych
C	WARSTWY STROPODACHU
	istniejące pokrycie z papy termozgrzewalnej
	istniejąca warstwa izolacji termicznej
	istniejące płyty korytkowe
	projektowany sufit wg. zestawienia

## UWAGI:

- podczas pomiarów nie dokonywano odkrywek,
- grubość ścian w miejscach gdzie nie było możliwości dokonania pomiarów została określona orientacyjnie



MAZE BIURO  
PROJEKTOWE  
MAGDALENA RETELSKA

ul.Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica  
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,  
strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

TYTUŁ RYSUNKU:  
PRZEKRÓJ A-A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Przebudowa części socjalnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
ul. Lotnicza 52, 59-220 Legnica

INWESTOR:  
Gmina Legnica

ADRES INWESTORA:  
Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica

INWENTARYZACJA  
BUDOWLANA

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA

NR RYS:  
04

PROJEKTANT:

mgr. inż. arch. Magdalena Retelska  
Upr. budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
Nr uprawnień: 36/DSOKK/2017

PODPIS:

SKALA:  
1:100

DATA:  
10.02.2025r

STR: