


RZUT PRZYZIEMIA
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
SKALA 1:100

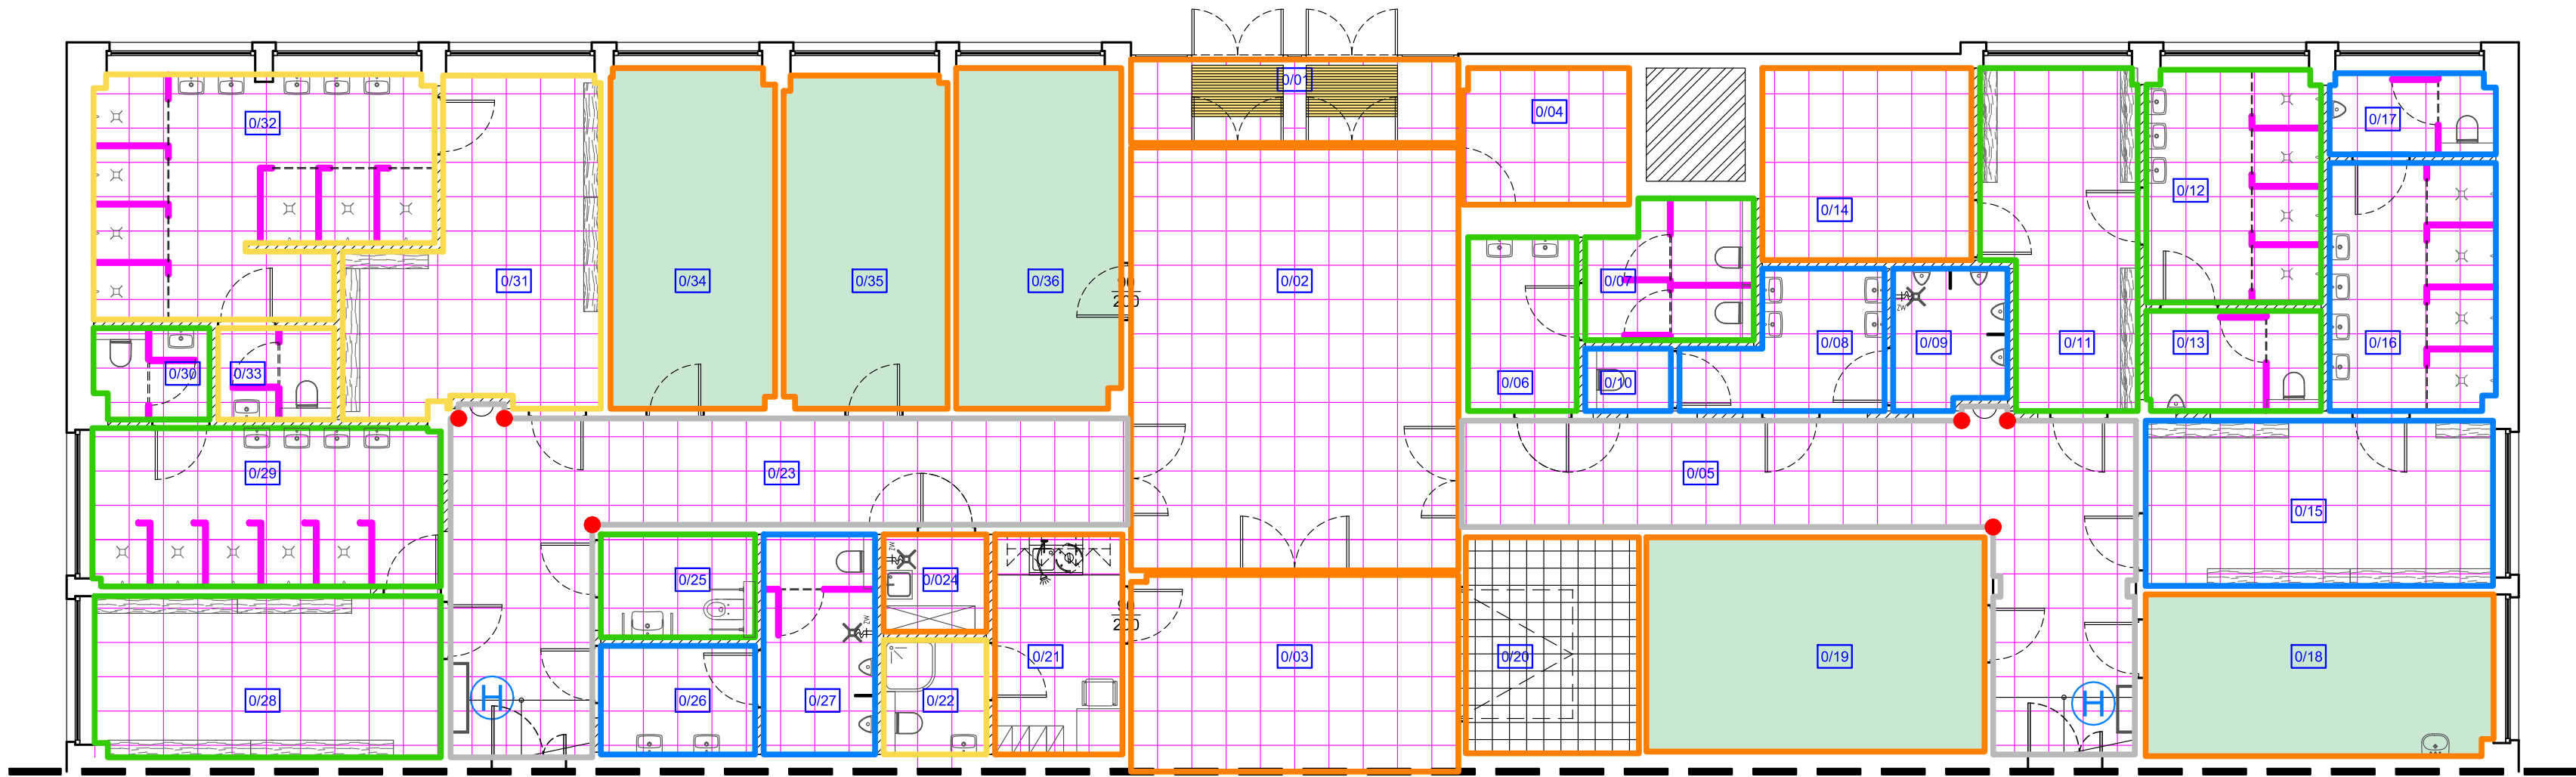


LEGENDA POSADZKI:

- WYKŁADZINA WG. CZĘŚCI OPISOWEJ
- PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE, WYMIAR 30x30cm, GRES TECHNICZNY
- PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE NIE GORSZE NIŻ INDUSTRIO FIRMY TUBADZIN LUB RÓWNOWAŻNE, WYMIAR 598x598mm, KOLOR GREY (JASNOSZARY)
- WYCIERACZKA ALUMINIOWA, Z POŁĄCZENIEM WKŁADÓW SZCZOTKOWYCH, GUMOWYCH I GRZEBYKA ALUMINIOWEGO


UWAGI:
- ostateczną kolorystykę należy ustalić z inwestorem
- kolory przedstawione w legendzie są schematyczne i nie odzwierciedlają prawdziwych kolorów materiałów wykończeniowych

LEGENDA ŚCIANY:


- LISTWA NAROŻNIKOWA 5x5cm, WG. CZĘŚCI OPISOWEJ
- GŁADŹ MALOWANA FARBĄ DO WNĘTRZ, ZMYWALNĄ, WARSTWY MALARSKIE NALEŻY POKRYĆ BEZBARWNYM, MATOWYM LAKIEREM, DO WYSOKOŚCI OŚCIEŻNICY
- KABINY SYSTEMOWE Z PŁYT HPL, KOLORYSTYKA SPÓJNA Z KOLORYSTYKĄ POMIESZCZENIA
- OKŁADZINA Z TYNKU MOZIAKOWEGO WG. CZĘŚCI OPISOWEJ
- PŁYTKI CERAMICZNE NIE GORSZE NIŻ TYP PASTELE FIRMY TUBADZIN DO WYSOKOŚCI OŚCIEŻNICY, WG. PONIŻSZEGO SCHEMATU RYSUNKOWEGO PASTEL BIAŁY MAT I PASTEL SELEDYNOWY



- PŁYTKI CERAMICZNE NIE GORSZE NIŻ TYP PASTELE FIRMY TUBADZIN DO WYSOKOŚCI OŚCIEŻNICY, WG. PONIŻSZEGO SCHEMATU RYSUNKOWEGO PASTEL BIAŁY MAT I PASTEL ŻÓŁTY



- PŁYTKI CERAMICZNE NIE GORSZE NIŻ TYP PASTELE FIRMY TUBADZIN DO WYSOKOŚCI OŚCIEŻNICY, WG. PONIŻSZEGO SCHEMATU RYSUNKOWEGO PASTEL BIAŁY MAT I PASTEL NIEBIESKI



<div><div>MAZE BIURO PROJEKTOWE MAGDALENA RETELSKA</div></div> <div>ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl, strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93</div>		TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA- WYKOŃCZENIE WNĘTRZ		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa części socjalnej hali widowiskowo- sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy		INWENTARYZACJA BUDOWLANA	BRANŻA: ARCHITEKTURA	NR RYS: 03
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Lotnicza 52, 59-220 Legnica		PROJEKTANT: mgr. inż. arch. Magdalena Retelska Upr. budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń Nr uprawnień: 36/DSOKK/2017		PODPIS:
INWESTOR: Gmina Legnica		SKALA: 1:100	DATA: 10.02.2025r	STR:
ADRES INWESTORA: Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica				