


SKALA 1:50

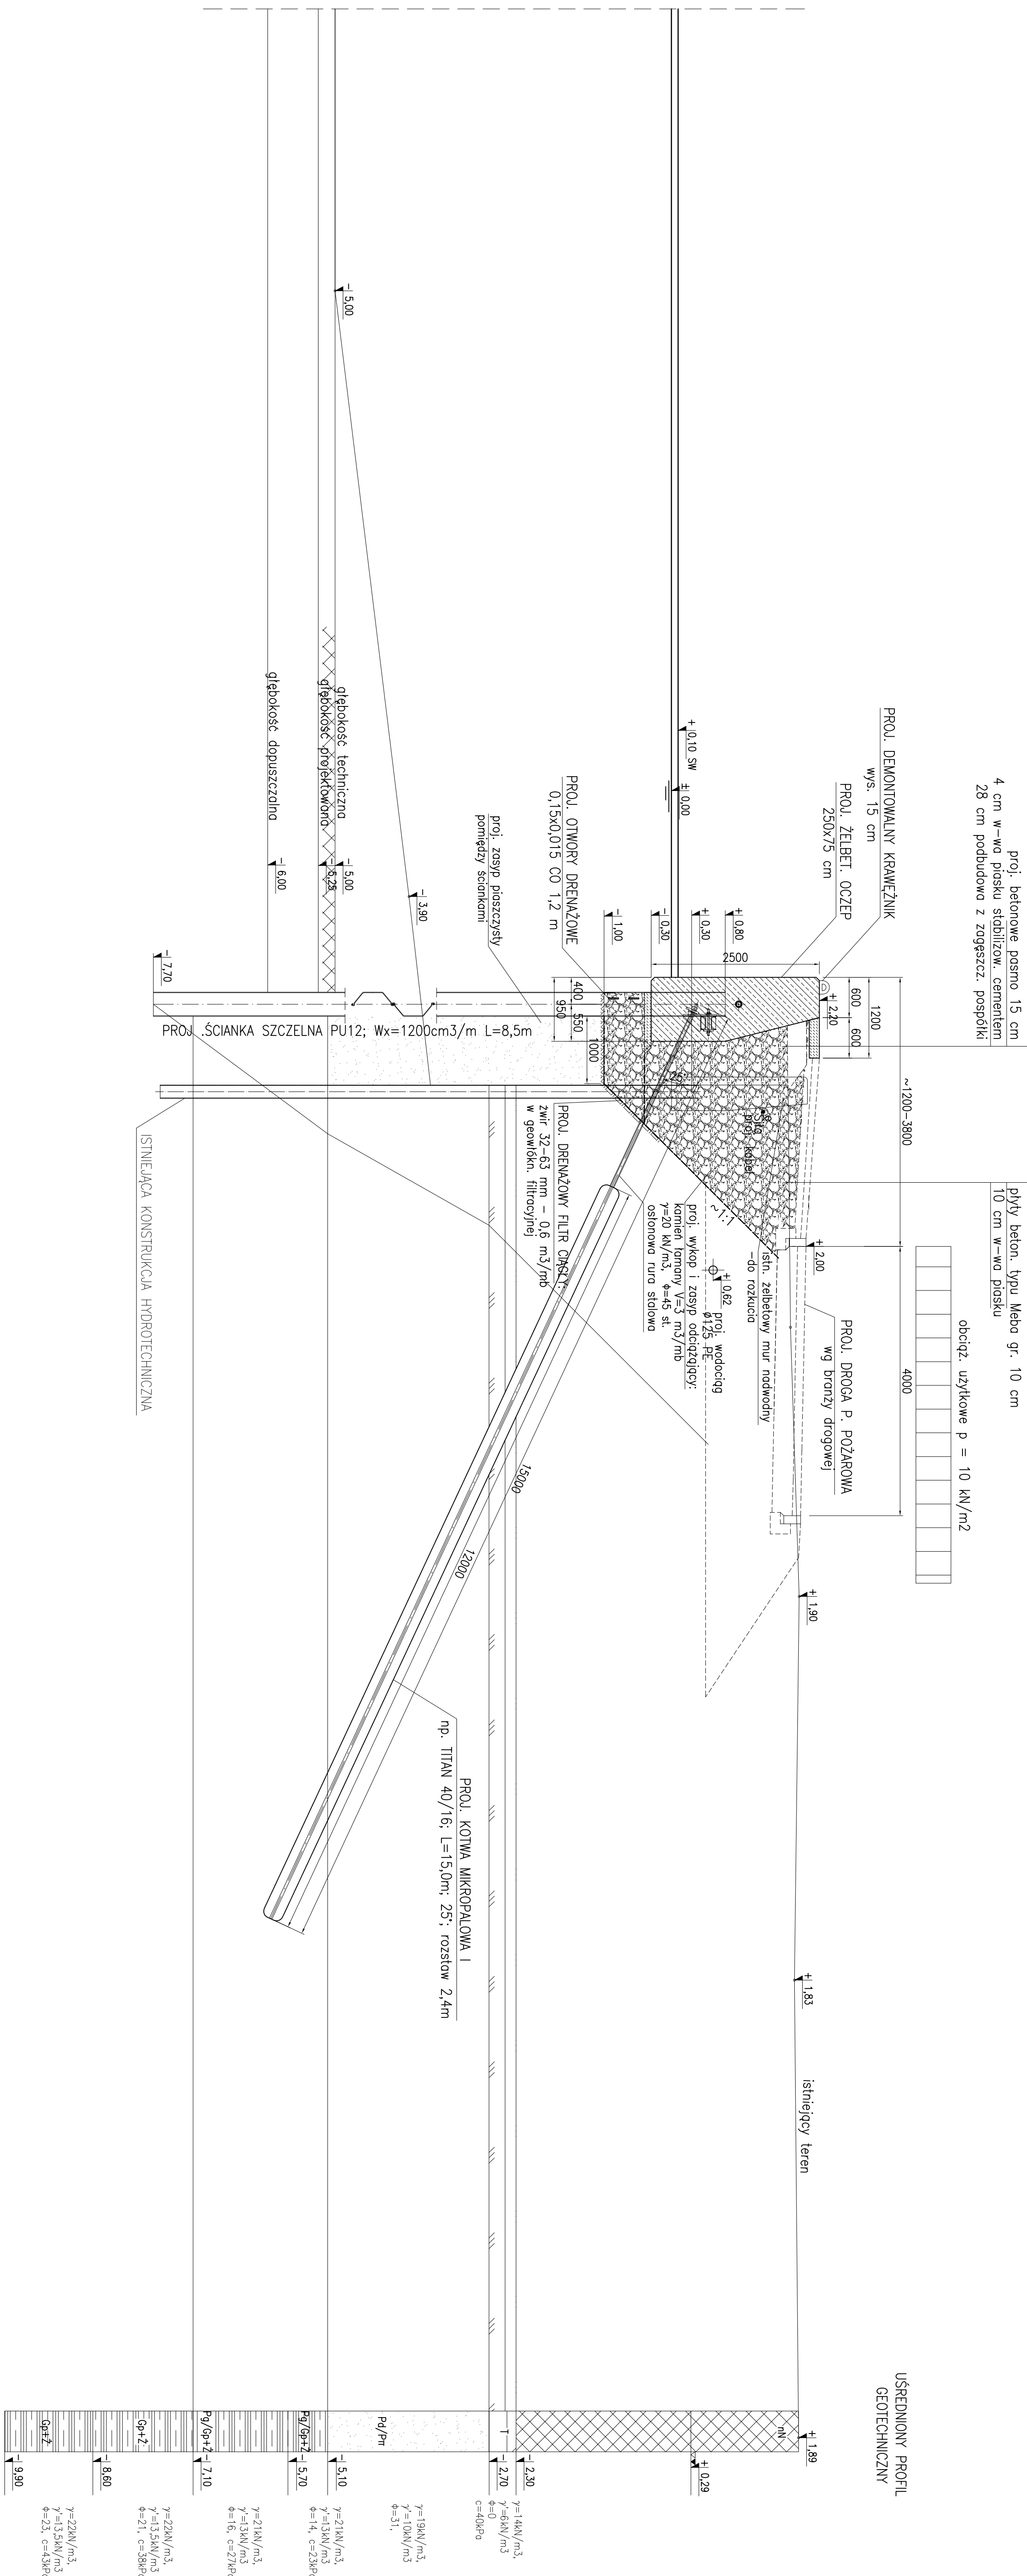

UWAGI:

1. Projektowana konstrukcja nie koliduje z projektowanymi instalacjami.
2. Rzutnie podano w układzie krosznod 86.
3. Wymiary podano w mm.
4. Przekroje سپردniki z płótnem wyposazoenia IP019_20_PB_DR_5001, IP019_20_PB_DR_5002 oraz z płótnem robóci katarynych IP019_20_PB_DR_5003, IP019_20_PB_DR_5004.
5. Elementy stalowe zabezpieczyc antykorozyjne zestawem molarskim odpowiadnii dl strodowiska gruntowego

BETON:

C12/15 (B 15, W-6, F-100)	- beton podkładowy, krawężniki
C35/45 (B 45, W-8, F-150)	- beton konstrukcyjny: oczepy

STAL:

AIIIN (B500P) – stal do zbrojenia konstrukcji żelbetonowych
 A690 wg ASTM, Re 390 MPa – brzości ścianki szczelnej
 S355J2G3 – stal konstrukcyjna na kształtowniki
 S235JR2 – stal na drobinki z palnikami