LEGENDA

- istniejąca granica działki
- 178 — istniejące numery działek
- 261 — obszar kolejowy
- istniejąca jezdnia
- istniejący rów odparowujący
- droga rowerowa z betonu asfaltowego AC8S
- droga pieszo rowerowa z betonu asfaltowego AC8S
- zjazdy z betonu asfaltowego AC11S
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafit
- opaska z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary
- zatoka autobusowa z kostki kamiennej gr. 15/17cm
- zieleń
- krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100cm
- krawężnik betonowy 15x30x100cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- opornik betonowy 12x25x100cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm w pionie
- ściek betonowy muldowy o wym. 30x50x10,5cm
- przepust z rury żelbetowej śr.400mm lub 700mm
- K2 Dren śr. 400mm
- istniejące drzewa
- 1 — drzewa do wycinki
- 1K — krzewy do wycinki
- bariera ochronna
- bariera U–11a
- xx xx — rozbiórka ogrodzenia
- odtworzenie istniejącego rowu
- masa chemoutwardzana kolor czerwony
- przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm

przedłużenie ist. przepustu rurą żelbetową śr. 700mm, na dł. 5,5m, umocnienie wlotu i wylotu płytami ażurowymi 60x40cm gr. 7 cm z wypełnieniem grysem bazaltowym, oczyszczenie ist. przepustu i uporządkowanie rowu na dł. 30m

proj słup stalowy ze wspornikiem

1,2m
z oprawa typu LED 54W, optyka oprawy dla przejścia dla pieszych
R<10Ω
zestaw hybrydowy zasilany z akumulatorów, panela fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej

Wn – projektowany wpust ściekowy uliczny typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm

Sn – studnia betonowa śr. 1000mm gł. 1,5m z płytą betonową nadstudzienną z wbudowanym włazem betonowym – drenarska

pas ostrzegawczy 4mx0,5m w odległości 0,5m od krawężnika, pas prowadzący szer. 0,5m

proj słup stalowy ze wspornikiem

1,2m
z oprawa typu LED 54W, optyka oprawy dla przejścia dla pieszych
R<10Ω
zestaw hybrydowy zasilany z akumulatorów, panela fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej

wyrównanie terenu między dr. row. a kolejką

Ułożenie drenu rozsączającego K2 DREN o śr. 400mm na głębokości 0,65m-0,90m na podsypce z otoczaków gr. 20 cm, obsypka drenu po bokach nad otaczakami geowłókniny separacyjnej gr. 20 cm, obsypka rury z góry 10 cm, wraz z ułożeniem od góry na wys. 10-20cm, na dł. 70m wraz z zakładkami po bokach

Likwidacja rowu

Załom
w prawo
g[g]= 300,0862
X(N)= 5810923,07
Y(E)= 6487709,19

Załom
w lewo
g[g]= 300,6072
X(N)= 5810932,88
Y(E)= 6487719,28

Załom
w prawo
g[g]= 0,5033
X(N)= 5810900,03
Y(E)= 6487731,53

- skrajnia ścieżki rowerowej
- kolej wąskotorowa
- skrajnia kolei wąskotorowej

SBD PROJEKT
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań

INWESTOR
Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

OBIEKT: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie) wzdłuż drogi powiatowej 2161P

RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu — NR 1 — SKALA 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	drogowa	06.2024	
SPRAWDZAJĄCY	Maciej Kwitowski	WKP/0114/POOD/18	drogowa	06.2024	
PROJEKTANT	Grzegorz Siwiak	WKP/0113/PWOM/12	mostowa	06.2024	

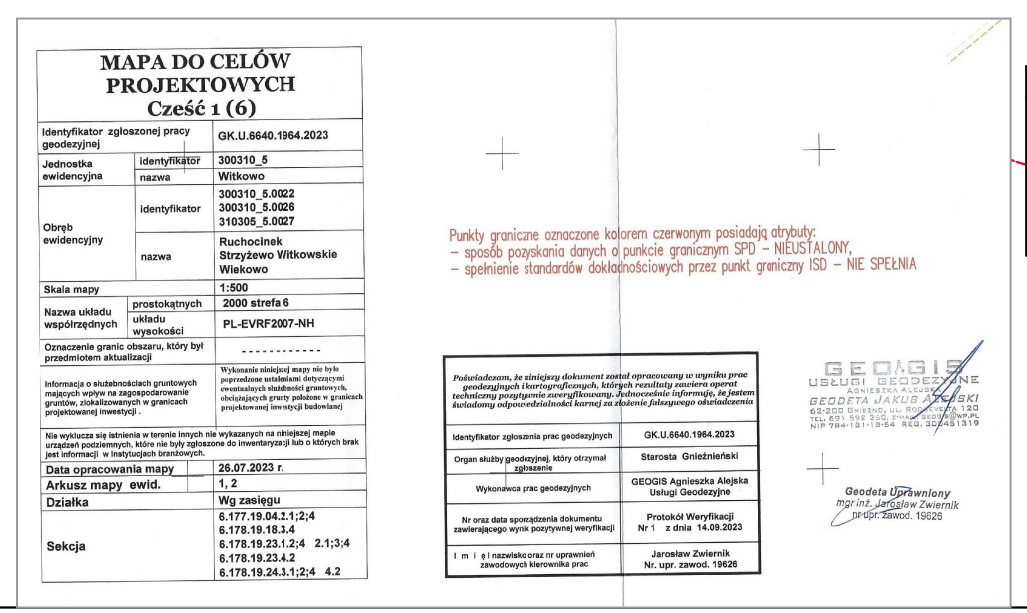

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Część 1 (6)

Identyfikator zgłoszonej pracy geodezyjnej		GK.U.6640.1964.2023
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300310_5
	nazwa	Witkowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	300310_5.0022 300310_5.0026 310306_5.0027
	nazwa	Ruchocinek Strzyżewo Witkowskie Wiekowo
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych układu wysokości	2000 strefa 6 PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, stałoścowych w granicach projektowanej inwestycji.		Wykonanie obiektu(ów) mogą się być poprzedzone wydaniem decyzji o ewentualnych służebności gruntowych, obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
Na wyłączna się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.		
Data opracowania mapy		26.07.2023 r.
Arkusz mapy ewid.		1, 2
Działka		Wg zasięgu
Sekcja		6.177.19.04.1.1;2;4 6.178.19.18.3.4 6.178.19.23.1.2;4 2.1;3;4 6.178.19.23.4.2 6.178.19.24.3.1.1;2;4 4.2

Punkty graniczne oznaczone kolorem czerwonym posiadają atrybuty:
– sposób pozyskania danych o punkcie granicznym SPD – NIEUSTALONY,
– spełnienie standardów dokładnościowych przez punkt graniczny ISD – NIE SPEŁNIA

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.U.6640.1964.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOGIS Agnieszka Alejska Usługi Geodezyjne
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 1 z dnia 14.09.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jarosław Zwiernik Nr. upr. zawod. 19626

GEOGIS USŁUGI GEODEZYJNE AGNIESZKA ALEJSKA GEODETA JAKUB ALEJSKI
62-200 Gniezno, ul. Tumska 4/3, tel. 601 352 320, 512 [illegible]
NIP 784-131-21-54 REGON 301[illegible]

Geodeta Uprawniony mgr inż. Jarosław Zwiernik nr upr. zawod. 19626