


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Z UZBROJENIEM NA PLACU ZABAW
SKALA 1:20

ISTN. BUDYNEK

SZCZEGÓŁ "A"

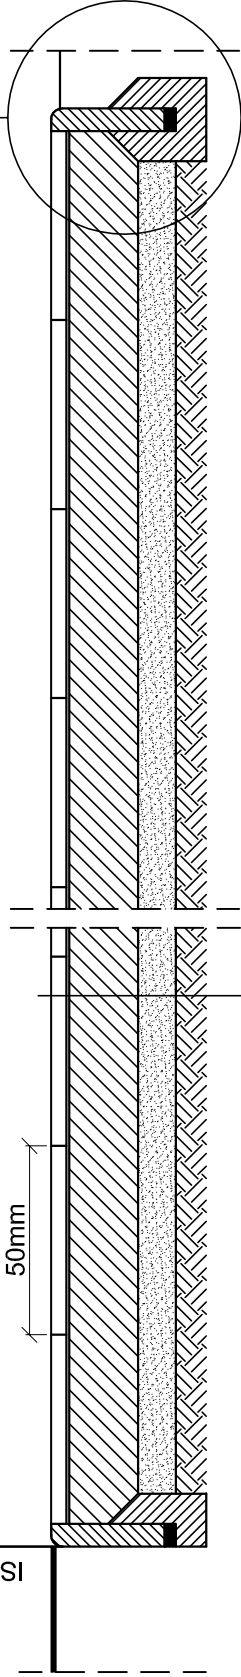

NAWIERZCHNIA WIELOFUNKCYJNA - PLAC ZABAW

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA Z PŁYT TYPU EPDM grub. 40mm

- MIESZANKA GRANULATU EPDM I LEPISZCZA PU grub. 10mm

- MIESZANKA GRANULATU SBR I LEPISZCZA PU grub. 30mm

W-WA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO POCH. MAGMOWEGO 0/16m grub. 4cm


PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO POCH. MAGMOWEGO 0/31m grub. 8cm

W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 10cm

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10

WARSTWA EPDM
WARSTWA SBR
OBRZEŻE GUMOWE 5x25x100
NA ŁAWIE BETON. C8/10



UWAGA:

URZĄDZENIA ZABAWOWE NIE STOJĄ NA
SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ.

Inwestycja:	ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA ŻŁOBKA "KRUSZYŃKA" w miejscowości KRUSZYN
Inwestor:	- GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW
Projektant Branży Drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/64/Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-X-8386-5/31/90/WK
Data:	2025
Skala:	1:20; 1:10
Nr rys.	3