
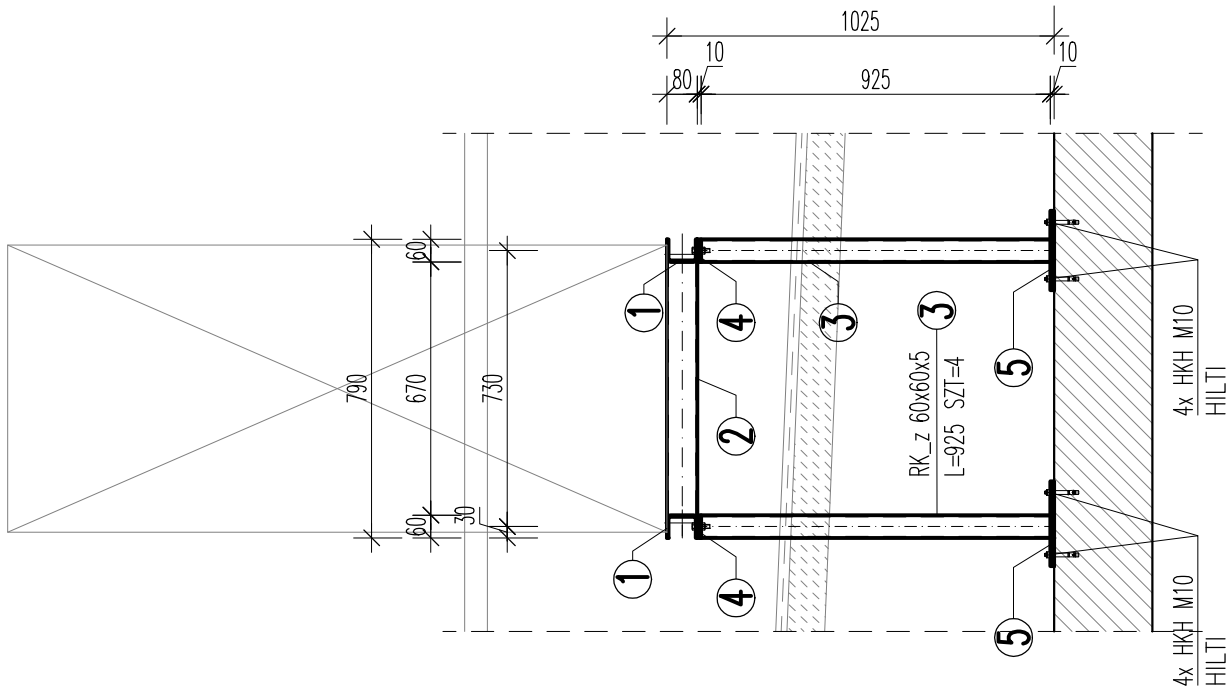


NW1 V1 podstawa dachowa (1.szt.)


Skala 1 : 20

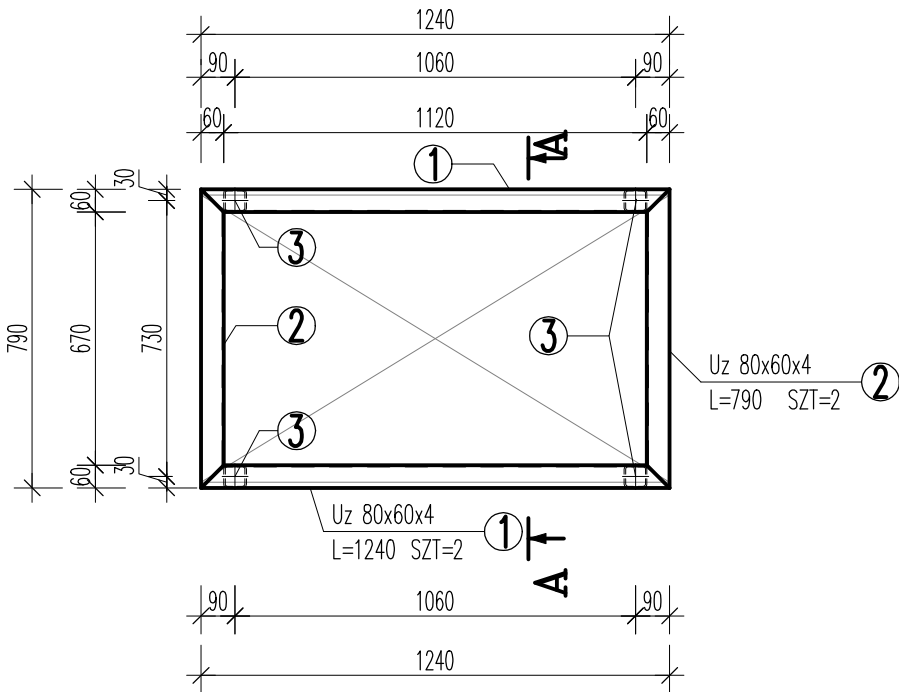

NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ WG PONIŻYSZCH ZALEŻNOŚCI:


Blachy prostokątne jednostronne:

dostęp obustronny:




S1>S2  
SP=0,7xS2

dostęp jednostronny:




S2<10mm  
S1>S2  
SP=0,7xS2

żebra:




S2>10mm  
H=1,0xS2



SP=0,5xmin(S1;S2)

rury prostokątne / okrągłe:



S1>S2

klasa konstrukcji : EXC2 (kl.II wg PN)  
wg EN 1090–2:2008  
poz. niezgodności spawalniczych : C  
wg PN–EN ISO 5817  
stal : S235JR

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	x POZ.	RAZEM		
NW1 V1	1	Uz 80x60x4	1240	S235JR	2	1	2	2.48	14.26
	2	Uz 80x60x4	790	S235JR	2	1	2	1.58	9.09
	3	RK_z 60x60x5	925	S235JR	4	1	4	3.70	30.08
	4	BL 10x60	180	S235JR	4	1	4	0.72	3.39
	5	BL 10x260	260	S235JR	4	1	4	1.04	21.23
OGÓŁEM									78.05
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%									1.17
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2%									1.56
RAZEM:									80.78

UWAGI :

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynkowanie
- Mocować do stropodachu za pomocą kotew HILTI HKH M10 lub innych przeznaczonych do mocowania w płytach kanałowych
- Podstawa przygotowana pod jednostkę zewnętrzną V1 centrali wentylacyjnej NW1 ARUM140LTE6
- Długości elementów stalowych przed zamówieniem sprawdzić na budowie
- Podstawę mocować do płyt kanałowych

INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo		
PROJEKTANT: USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE BUDSANRISE Krzysztof Jekiel ul.Górki 19E/32, 60-204Poznań www.budsanrise.pl		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KONOPNICKIEJ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 26 05-120 LEGIONOWO		
STADIUM: PW		BRANŻA: KONSTRUKCYJNA
TEMAT: BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI		
PROJEKTANT:	mgr inż. Adam Podwika <small>upr. do proj. w spec. konstrukcyjnej bez ograniczeń nr INPC/0001140/2020/07</small>	
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA :	1:20, 1:10
	DATA :	30.08.2024
	NR RYSUNKU:	K.09
NW1 V1 Podstawa dachowa		

NW1 V1 Podstawa dachowa