1

DACHÓWKA	4 cm
ŁATY 5/5	5 cm
KONTRŁATY 5/3	3 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWIE 8/18	18 cm
WEŁNA MINERALNA 16cm	16 cm
RUSZT STALOWY + WEŁNA MIN. 5cm	5cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
PUSTKA	
PŁYTY KARTON–GIPS x2 P.POŻ REI 60	2.5cm
PUSTKA	
SUFIT PODWIESZONY	

1'

DACHÓWKA	4 cm
ŁATY 5/5	5 cm
KONTRŁATY 5/3	3 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWIE 8/18	18 cm
WEŁNA MINERALNA 16cm	16 cm
RUSZT STALOWY + WEŁNA MIN. 5cm	5cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
PŁYTY KARTON–GIPS x2 P.POŻ REI 60	2.5cm

2

WYKŁADZINA /GRES na klej	1 cm
SZLICHTA ZBROJONA	5 cm
WEŁNA MINERALNA	3 cm
FOLIA PE	
STROP ISTNIEJĄCY	
PUSTKA	
SUFIT PODWIESZONY	

3

WYKŁADZINA na klej	1 cm
SZLICHTA ZBROJONA	5 cm
WEŁNA MINERALNA	3 cm
FOLIA PE	
STROP ISTNIEJĄCY	
TYNK CEM–WAP kat III	

4

WYKŁADZINA na klej	1 cm
SZLICHTA ZBROJONA	5 cm
WEŁNA MINERALNA	3 cm
FOLIA PE	
PŁYTA ŻELBETOWA	
TYNK CEM–WAP kat III	

4'

WYKŁADZINA /GRES na klej	1 cm
SZLICHTA ZBROJONA	5 cm
WEŁNA MINERALNA	3 cm
FOLIA PE	
PŁYTA ŻELBETOWA	12 cm
PUSTKA	
SUFIT PODWIESZONY	

5

GRES na klej	1 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	1 cm
PŁYTA SPOCZNIKOWA ŻELBETOWA	12 cm
PUSTKA	
SUFIT PODWIESZONY	

6

WYKŁADZINA /GRES na klej	1 cm
SZLICHTA ZBROJONA	5 cm
WEŁNA MINERALNA	3 cm
FOLIA PE	
POSADZKA ISTNIEJĄCA	

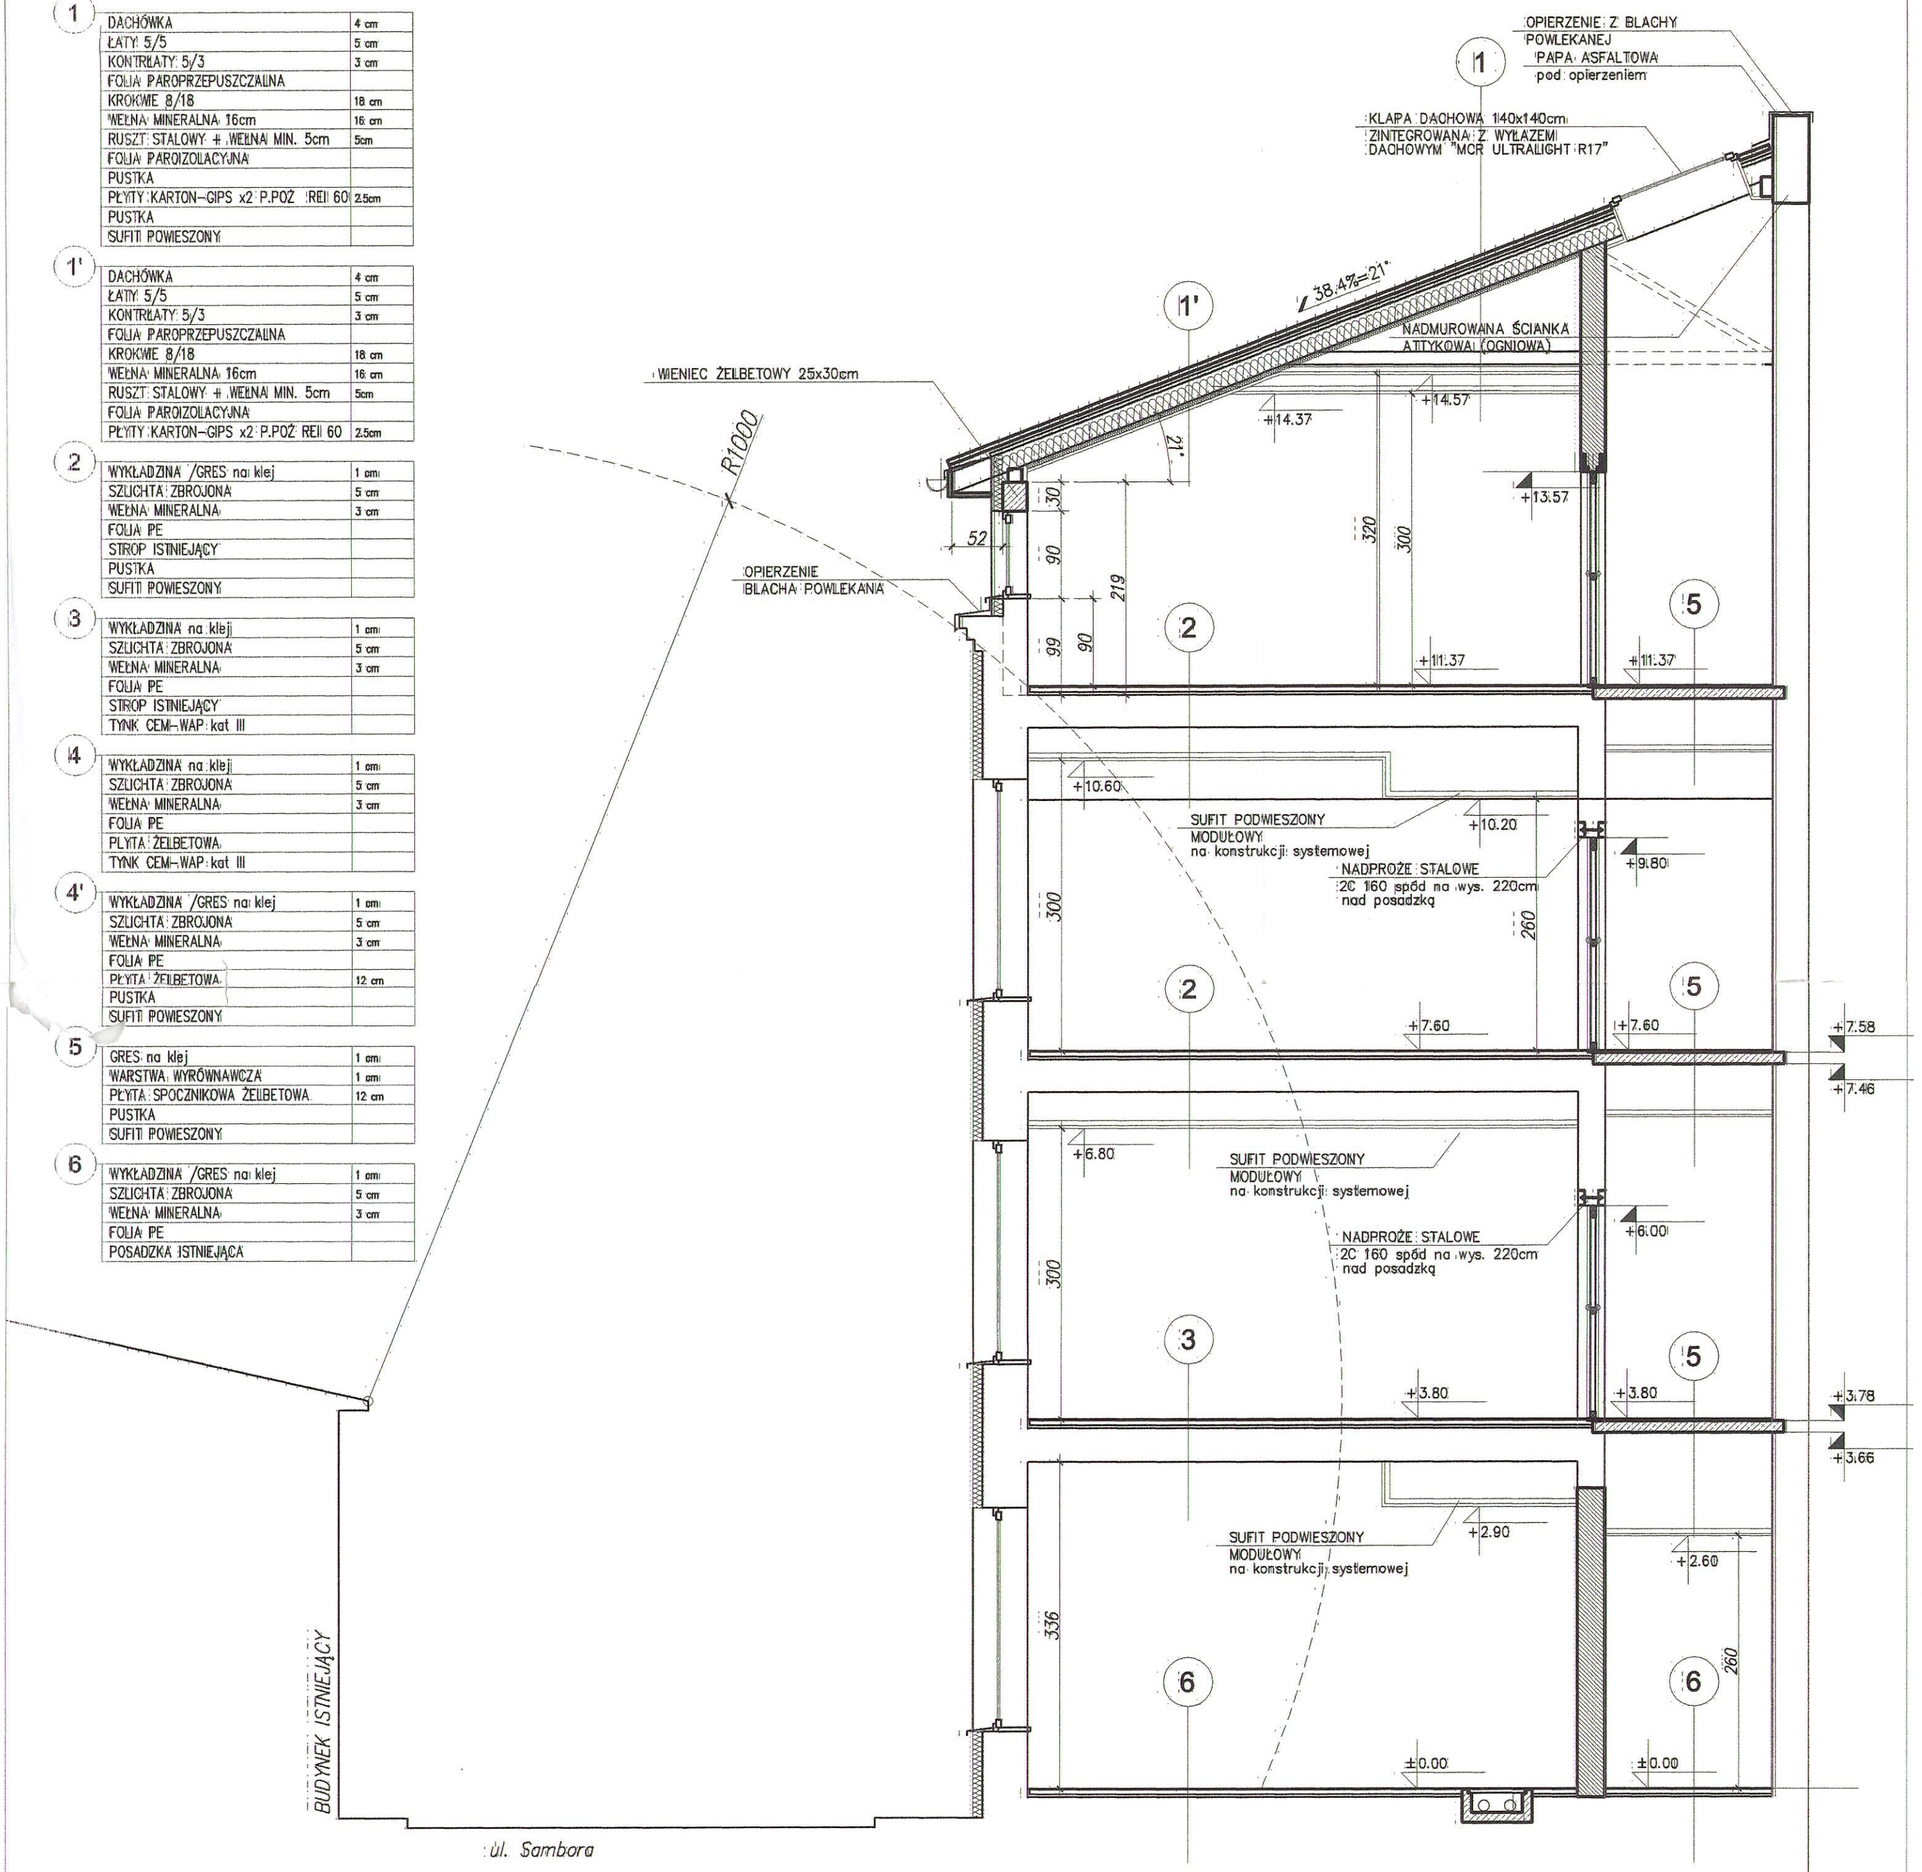

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
APA Projekt
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
siedziba: 83–110 Tczew, ul. Sportowa 2/2, tel. 0 601 654 213
pracownia: 83–110 Tczew, ul. Hugo Kołłątaja 9, tel./fax (0–58) 532–40–82

NAZWA I ADRES obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO I ADAPTACJA NA MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 1

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	NR rys.
PRZEKRÓJ B-B	1:50	8

AUTOR PROJEKTU BUDOWLANEGO

IMIĘ I NAZWISKO projektanta	Nr uprawnień budowlanych	data	podpis
arch. Radosław Samagalski specjalność: architektoniczna arch. Agnieszka Lewandowska arch. Piotr Lewandowski	PO/KK/020/02	wrzesień 2006	
sprawdził: arch. Cezary Owczarek	67/TO/98		