

Legionowo, dnia 21 marca 2025 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.12.2025

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock – I Etap na odcinku od km 0+000 do km 1+935

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Prosimy o określenie rodzaju oraz frakcji kruszywa naturalnego do zastosowania w podbudowie pod zjazdami.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rodzaj kruszywa naturalnego do zastosowania – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,50.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się stosowanie opornika do obramowania zjazdów?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza się stosowanie opornika do obramowania zjazdów.

Pytanie 3:

Czy Inwestor dysponuje dokumentacją w formacie DWG? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dokumentacji w formacie DWG.

Pytanie 4:

Czy przedmiar robót jest wiążący?

Odpowiedź

Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy i w związku z tym nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający przedstawia go poglądowo.

W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:

- 1) projekt budowlano-wykonawczy,
- 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- 3) przedmiar robót.

Pytanie 5:

Na jakim etapie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy Zamawiającemu?

Odpowiedź

Kosztorys ofertowy należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy na roboty budowlane.

Pytanie 6:

Prosimy o zaznaczenie numerów studni i wpustów na rysunku PZT lub Planie Sytuacyjnym. Z dostępnych rysunków nie wynika, gdzie zaprojektowane są poszczególne studnie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje karty katalogowe, na których dokładnie opisano elementy zestawów w tym studni, stanowiące załączniki nr 2-10 do treści wyjaśnień SWZ. Dopuszcza się zmianę elementów/systemów pod warunkiem utrzymania takich samych parametrów oraz wymagana jest zgoda Inwestora.

Pytanie 7:

W przedmiarze uwzględniono trzy studnie DN 1000, ale na profilu kanalizacji deszczowej brak ich oznaczenia. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź

W przedmiarze robót błędnie wpisano studnie DN1000. Studnie te są w kolejnym etapie inwestycji. Do wyceny należy przyjąć studnie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 8:

Dokumentacja zawiera schemat studni z kręgów betonowych DN 1200, jednak nie są one oznaczone na profilu kanalizacji deszczowej. Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności.

Odpowiedź

W dokumentacji błędnie załączono schemat studni DN1200. Do wyceny należy przyjąć studnie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 9:

Prosimy o podpisanie projektowanych studni na profilach podłużnych kanalizacji deszczowej. Na ten moment są oznaczone tylko numerami, przez co Wykonawca nie wie, które studnie wycenić.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje karty katalogowe, na których dokładnie opisano elementy zestawów w tym studni, stanowiące załączniki nr 2-10 do treści wyjaśnień SWZ. Dopuszcza się zmianę elementów/systemów pod warunkiem utrzymania takich samych parametrów oraz wymagana jest zgoda Inwestora.

Pytanie 10:

Zaprojektowano drenaż z rur PP/PVC DN 400. Prosimy o podanie sztywności obwodowej rury oraz informacji, czy ma być ona w otulinie, czy bez.

Odpowiedź

Sztywność obwodowa rury w przedziale SN4 – SN8. Docelową sztywność należy uzgodnić z Zamawiającym. Rurę drenarską należy wykonać w otulinie.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie sztywności obwodowej dla rury DN 200 oraz sprecyzowanie, czy ma to być rura PP czy PVC, oraz karbowana czy lita.

Odpowiedź

Sztywność obwodowa rury DN200 – SN8. Do wyceny należy przyjąć rurę PVC litą.

Pytanie 12:

W przedmiarze uwzględniono 42 studzienki kanalizacyjne o średnicy 425 mm, ale na profilu kanalizacji deszczowej jest ich tylko 41. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć ilość studzienek zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 13:

Ze względu na poglądowy charakter przedmiaru prosimy o dokładny obmiar projektowanego odwodnienia liniowego, co jest kluczowe dla poprawnej wyceny zadania.

Odpowiedź

W przypadku nieścisłości w przedmiarze robót, wyceny prac należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pytanie 14:

Prosimy o wyjaśnienie lub załączenie czytelnego schematu Zestawu Drenażowego nr 1, zaprezentowanego na rysunku „Profil kanalizacji deszczowej” nr 10.1. Załączony zestaw jest nieczytelny, co utrudnia wycenę.

Odpowiedź

Długości oraz elementy w zestawie drenażowym nr 1 należy przyjąć do wyceny zgodnie z rysunkiem nr 2.1.

Pytanie 15:

Na rysunkach PZT zaprojektowano rurę osłonową. Prosimy o podanie materiału, średnicy oraz sztywności obwodowej tej rury.

Odpowiedź

Rury osłonowe na sieciach elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi; materiał twardy polietylen PEH (HDPE); sztywność obwodowa SN (kN/m²) dla rur ułożonych pod jezdnią/zjazdami nie mniej niż 10 natomiast dla pozostałych nie mniej niż 4.

Pytanie 16:

Na przekroju poprzecznym dren jest w szalunku francuskim, natomiast na planie zagospodarowania terenu znajduje się rura osłonowa. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy.

Odpowiedź

Dren należy wykonać zgodnie z przekrojem poprzecznym.

Pytanie 17:

Na planie zagospodarowania terenu brakuje zestawu skrzynek nr 5. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć ilość zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, przedmiarem oraz załączonymi kartami katalogowymi.

Pytanie 18:

Prosimy o podanie danych technicznych dla kanałów rozsączających i studzienek (wymiary, wymagania itp.).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje karty katalogowe, na których dokładnie opisano elementy zestawów w tym studni, stanowiące załączniki nr 2-10 do treści wyjaśnień SWZ. Dopuszcza się zmianę elementów/systemów pod warunkiem utrzymania takich samych parametrów oraz wymagana jest zgoda Inwestora.

Pytanie 19:

Prosimy o załączenie czytelniejszych tabel w Schematach układu rozsączającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje karty katalogowe, na których dokładnie opisano elementy zestawów w tym studni, stanowiące załączniki nr 2-10 do treści wyjaśnień SWZ. Dopuszcza się zmianę elementów/systemów pod warunkiem utrzymania takich samych parametrów oraz wymagana jest zgoda Inwestora.

Pytanie 20:

Prosimy o doprecyzowanie, który schemat układu rozsączającego jest do którego zestawu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na załączonych kartach katalogowych (Załącznik 2-10) opisana jest ilość elementów rozsączających co odpowiada opisowi na projekcie zagospodarowania terenu. Dopuszcza się zmianę elementów/systemów pod warunkiem utrzymania takich samych parametrów oraz wymagana jest zgoda Inwestora.

Pytanie 21:

Na rysunku nr 6 „Przekroje charakterystyczne” zaprojektowano geowłókninę. Prosimy o podanie, jakiego rodzaju geowłóknina ma być użyta (parametry techniczne).

Odpowiedź

Geowłóknina Pp od 9 do 16kn/m². Dopuszcza się zmianę pod warunkiem utrzymania takich samych parametrów oraz wymagana jest zgoda Inwestora.

Pytanie 22:

Prosimy o informacje dotyczące średnicy oraz materiału, z którego mają być projektowane studnie S223, S222, S221, S220, S219, S218, S217, S216, S215, S214.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje karty katalogowe, na których dokładnie opisano elementy zestawów w tym studni, stanowiące załączniki nr 2-10 do treści wyjaśnień SWZ.

Pytanie 23:

Czy wykonawca ma uzyskać zgodę na wycinkę drzew?

Odpowiedź

Inwestycja realizowana jest procedurą ZRiD więc pozwolenie na wycinkę nie jest wymagane.

Pytanie 24:

Czy zadanie realizowane jest na podstawie decyzji ZRID czy Zgłoszenia? Prosimy o załączenie odpowiedniego dokumentu.

Odpowiedź

Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji ZRiD. Dokument zostanie przekazany po podpisaniu umowy na roboty budowlane.

Pytanie 25:

Kto będzie właścicielem materiału uzyskanego z wycinki drzew?

Odpowiedź

W wycenie należy przyjąć przejęcie przez Wykonawcę materiałów z wycinki drzew oraz karczowania.

Pytanie 26:

Kto będzie właścicielem materiału uzyskanego z rozbiórki?

Odpowiedź

W wycenie należy przyjąć przejęcie przez Wykonawcę materiałów rozbiórkowych.

Pytanie 27:

Prosimy o podanie sztywności obwodowej dla projektowanej rury przepustowej DN 400.

Odpowiedź

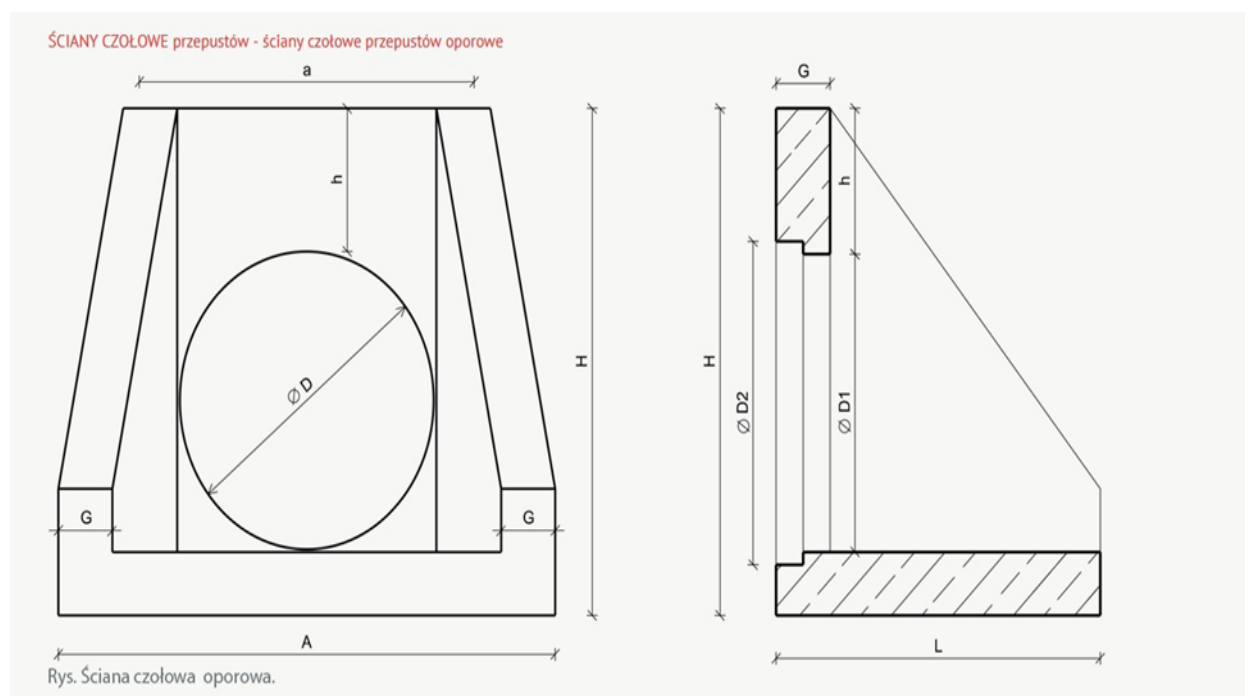
Sztywność obwodowa rury przepustowej SN8. Dopuszcza się zmianę pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

Pytanie 28:

Prosimy o załączenie schematu projektowanych ścianek czołowych dla rur przepustowych.

Odpowiedź

W załączeniu przekazujemy schemat ścianki czołowej prefabrykowanej. Dopuszcza się zmianę pod warunkiem zgody Inwestora.

**Pytanie 29:**

Prosimy o załączenie schematu konstrukcyjnego z uwzględnieniem płytek z wypustkami.

Odpowiedź

Zamawiający w załączeniu przekazuje SST stanowiącą Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 30:

Prosimy o podanie wymiarów oraz grubości dla płytek z wypustkami.

Odpowiedź

Zamawiający w załączeniu przekazuje SST stanowiącą Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 31:

Kanał technologiczny- Proszę o podanie średnicy i rodzaju (karbowane, gładkie) rur KTu i KTp.

Odpowiedź

Średnice i rodzaje rur należy wycenić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 32:

Proszę o podanie parametrów, wymiarów wiat przystankowych oraz udostępnienie rysunku poglądowego/wizualizacji.

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić wiatę przystankową o wym. 2x3 m o wyglądzie zbliżonym do załączonego zdjęcia.

**Pytanie 33:**

Proszę o informację czy wszystkie materiały z rozbiórki (destrukcja asfaltowa, podbudowa, materiały brukarskie) oraz dłużyce z wycinki drzew Wykonawca powinien wywieźć i zutylizować we własnym zakresie.

Odpowiedź

W wycenie należy przyjąć przejęcie przez Wykonawcę materiałów rozbiórkowych oraz pozyskanych z wycinki drzew.

Pytanie 34:

Proszę o udostępnienie rysunku PZT cz 2 z zakreskowaniem obszarów kolorami.

Odpowiedź

Przedmiotowy rysunek znajduje się w załącznikach 1 oraz 2 do wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 35:

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej rozbiórki istniejącej wiaty przystankowej i tablicy informacyjnej pod sklepem. Czy należy je pozostawić?

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić demontaż wiaty przystankowej oraz tablicy informacyjnej.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający posiada tabelę robót ziemnych bądź przekroje poprzeczne?

Odpowiedź

Brak jest tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych. Roboty ziemne należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 37:

W związku z zapisem w projekcie „Rozpatrując projekt pod kątem wycinek istniejącego drzewostanu, ze względu na bliskość terenów leśnych nie jest możliwe dokładne oszacowanie ilości drzew przewidzianych do wycinki, dlatego też są to wartości przybliżone” w związku z ryczałtowym charakterem robót proszę o informację czy ewentualne zwiększenie ilości drzew zostanie rozliczone w ramach robót dodatkowych?

Odpowiedź:

W przypadku pojawienia się robót nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej a niezbędnych do realizacji zadania, Zamawiający przewiduje ich rozliczenie w ramach robót dodatkowych.

Pytanie 38:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności- w opisie zjazdu z kostki koloru grafitowego, na przekrojach kolor szary. Który zastosować?

Odpowiedź:

Na zjazdach należy zastosować kostkę betonową koloru grafitowego.

Pytanie 39:

W zaleceniach jest zapis: „przejścia pomiędzy krawężnikami betonowymi 15x30cm wyniesionymi a krawężnikami wtopionymi 15x30cm zatopionymi +2cm (w obrębie ciągów pieszych) należy wykonać za pomocą krawężników skośnych na długości min. 2mb; - łuki wyokrąglające włączeń komunikacyjnych, wykonać za pomocą krawężników łukowych o promieniu krzywizny dostosowanym do projektowanych promieni skrętu „ Czy Zamawiający będzie wymagał powyższych zastosowań? Jeśli tak proszę o zaktualizowanie przedmiaru z wydzieleniem pozycji krawężników na krawężniki proste, oraz na krawężniki skośne i łukowe.

Odpowiedź

Krawężniki proste, skośne, łukowe należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Dopuszcza się zastosowanie innych krawężników pod warunkiem zgody Inwestora.

Pytanie 40:

Proszę o informację ile sztuk tablic informacyjnych należy zamontować i o jakich wymiarach?

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić wykonanie 2 szt, tablic informacyjnych o wym. 120x80 cm.

Pytanie 41:

Pozycja 85 – czy nie ma błędu w jednostce i powinno być mb?

Odpowiedź

Pozycja nr 85 zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacją projektową.

Pytanie 42:

Proszę o potwierdzenie że Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji powinna zawierać również aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych.

Odpowiedź

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych.

Pytanie 43:

Proszę o informacje czy należy zastosować siatkę szklaną pod warstwą wiążącą (poprzecznie, zachodząc 1 metr na stare warstwy bitumiczne oraz 1 metr w konstrukcję nowej jezdni) zgodnie z SST. Brak takiej pozycji w przedmiarze i na przekrojach.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć siatkę na łączeniu nowych warstw bitumicznych z istniejącymi. Ilość siatki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Pytanie 44:

Proszę o udostępnienie decyzji ZRID.

Odpowiedź

Decyzja ZRID zostanie udostępniona po podpisaniu umowy na roboty budowlane.

Pytanie 45:

Proszę o informację dotyczącą rury drenarskiej – czy należy przyjąć perforowaną na całym obwodzie czy np. 220. Proszę o informacje czy rura ma być w otulinie?

Odpowiedź

Rury drenarskie zgodnie z załączoną dokumentacją.

Pytanie 46:

Prosimy o wyjaśnienie jakie prace wchodzi w zakres korekty lokalizacji kapliczki. Czy przed przestawieniem kapliczki należy ułożyć nawierzchni ulepszoną np. z kostki brukowej? Czy należy rozebrać i wymienić ogrodzenie na nowe?

Odpowiedź

W załączeniu schematy/karty katalogowe skrzynek rozsączających. Dopuszcza się zmianę elementów/systemów pod warunkiem utrzymania takich samych parametrów oraz wymagana jest zgoda Inwestora. Załączniki 2-10.

Pytanie 47:

Prosimy o wyjaśnienie jakie prace wchodzi w zakres korekty lokalizacji kapliczki. Czy przed przestawieniem kapliczki należy ułożyć nawierzchni ulepszoną np. z kostki brukowej? Czy należy rozebrać i wymienić ogrodzenie na nowe?

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić przestawienie kapliczki wraz z istniejącym ogrodzeniem oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Pytanie 48:

Prosimy o wskazanie ilości i rodzaju bruku do rozbiórki (pod jezdnią, zgodnie z projektem geotechnicznym, profil nr 3).

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie 49:

Prosimy o wskazanie średnicy i materiału przepustu przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź**Pytanie 50:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje poprzeczne i tabele robót ziemnych w celu umożliwienia wykonawcom weryfikacji przedmiarowych ilości robót ziemnych.

Odpowiedź

Przepust do rozbiórki – betonowy o średnicy ok. 50.cm.

Pytanie 51:

Prosimy o podanie średnich grubości warstw konstrukcyjnych przeznaczonych do rozbiórki, które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię jezdni zgodnie z projektowaną niweletą.

Pytanie 52:

Brak SST na warstwę podbudowy z betonu asfaltowego – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

W załączeniu SST na warstwę podbudowy asfaltowej stanowiąca Załącznik nr 11 do wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie zobligowany do odbudowy kolidujących ogrodzeń i bram, a nie jedynie do ich rozbiórki i zabezpieczenia posesji.

Odpowiedź

W zakresie zadań Wykonawcy należy rozebranie kolidujących ogrodzeń, zabezpieczenie posesji oraz wykonanie nowych ogrodzeń.

Pytanie 54:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścieku z 2 rzędów kostki o grubości 6 cm, oraz 1 rzędu kostki o grubości 8 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie wykonania ścieku przykrawężnikowego.

Pytanie 55:

Prosimy o informację z jakiej kostki mają być zjazdy indywidualne, oraz miejsca postojowe. W przedmiarze (punkt 65) znajduje się informacja „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - czerwona kostka brukowa typu Behaton szara/grafit - 8cm i podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm” natomiast w opisie technicznym jest informacja, że zjazdy mają zostać wykonane z kostki fazowanej typ behaton o grubości 8 cm kolor szary, zaś miejsca postojowe mają zostać wykonane z kostki fazowanej typ behaton o grubości 8 cm kolor grafit. Bardzo prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić kostkę betonową w kolorze grafitowym.

Pytanie 56:

Jeżeli zjazdy indywidualne są zaprojektowane z kostki brukowej betonowej koloru szarego, a zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej kolorowej, czy mogą Państwo podać obmiary osobno dla zjazdów oraz osobno dla zatok postojowych? Prośba wynika z różnicy w kosztach zakupu kostki szarej i kolorowej oraz kosztach robocizny dla nawierzchni wjazdów i zatok postojowych.

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić kostkę betonową w kolorze grafitowym.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

WICESTAROSTA

--//--

Konrad Michalski

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – SST;*
- 2) Załączniki nr 2-10 – Karty katalogowe;*
- 3) Załącznik nr 11 - SST na warstwę podbudowy asfaltowej.*

Wyk. M. Bandurska