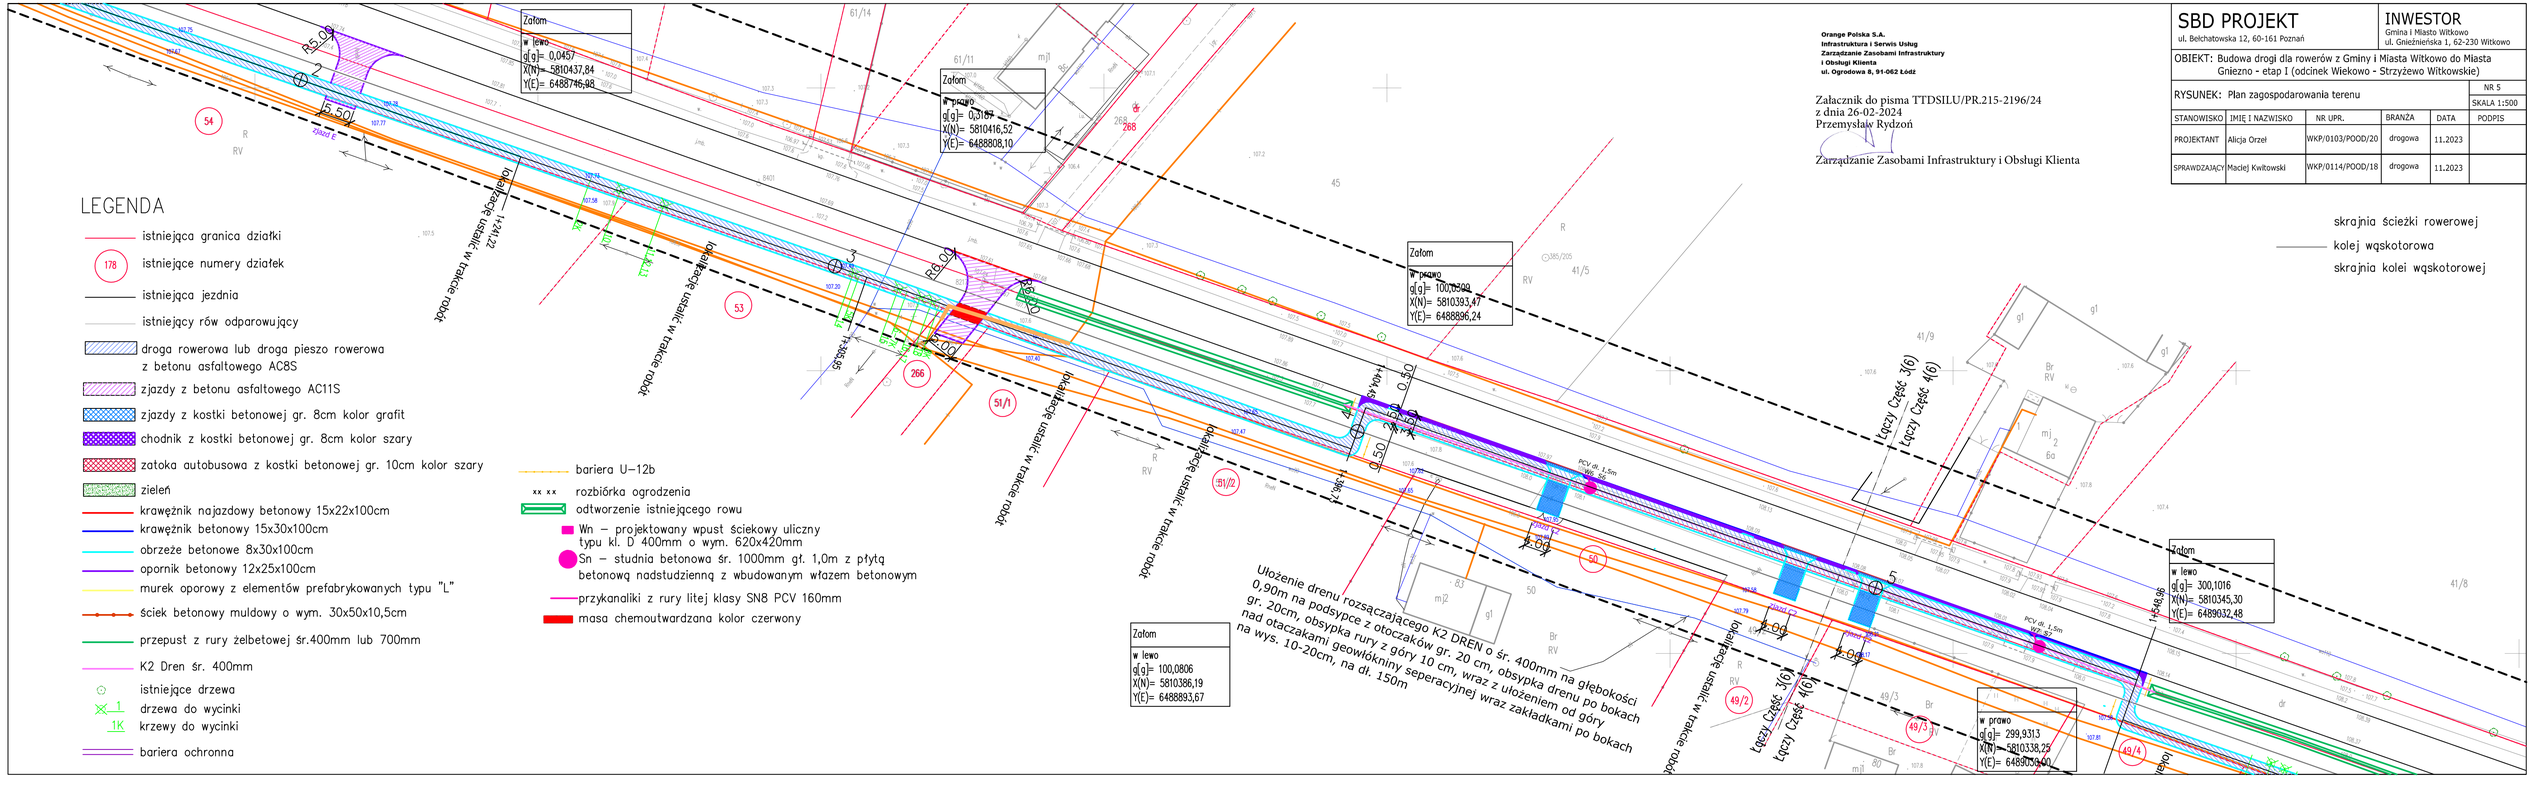
LEGENDA
istniejąca granica działki
178 istniejące numery działek
istniejąca jezdnia
istniejący rów odparowujący
droga rowerowa lub droga pieszo rowerowa z betonu asfaltowego AC8S
zjazdy z betonu asfaltowego AC11S
zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafit
chodnik z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary
zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 10cm kolor szary
zieleń
krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100cm
krawężnik betonowy 15x30x100cm
obrzeże betonowe 8x30x100cm
opornik betonowy 12x25x100cm
murek oporowy z elementów prefabrykowanych typu "L"
ściek betonowy muldowy o wym. 30x50x10,5cm
przepust z rury żelbetowej śr.400mm lub 700mm
K2 Dren śr. 400mm
istniejące drzewa
1 drzewa do wycinki
1K krzewy do wycinki
bariera ochronna
bariera U-12b
xx xx rozbiórka ogrodzenia
odtworzenie istniejącego rowu
Wn – projektowany wpust ściekowy uliczny typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm
Sn – studnia betonowa śr. 1000mm gł. 1,0m z płytą betonową nadstudzienną z wbudowanym włazem betonowym
przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm
masa chemoutwardzana kolor czerwony
skrajnia ścieżki rowerowej
kolej wąskotorowa
skrajnia kolei wąskotorowej
Zatom
w lewo
g[g]= 0,0457
X(N)= 5810437,84
Y(E)= 6488746,98
Zatom
w prawo
g[g]= 0,3187
X(N)= 5810416,52
Y(E)= 6488808,10
Zatom
w prawo
g[g]= 100,0599
X(N)= 5810393,47
Y(E)= 6488896,24
Zatom
w lewo
g[g]= 100,0806
X(N)= 5810386,19
Y(E)= 6488893,67
Zatom
w lewo
g[g]= 300,1016
X(N)= 5810345,30
Y(E)= 6489032,48
w prawo
g[g]= 299,9313
X(N)= 5810338,25
Y(E)= 6489059,00
Ułożenie drenu rozsączającego K2 DREN o śr. 400mm na głębokości 0,90m na podsypce z otoczaków gr. 20 cm, obsypka drenu po bokach gr. 20cm, obsypka rury z góry 10 cm, wraz z ułożeniem od góry nad otaczakami geowłókniny seperacyjnej wraz zakładkami po bokach na wys. 10-20cm, na dł. 150m
Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź
Załącznik do pisma TTDSILU/PR.215-2196/24 z dnia 26-02-2024
Przemysław Rydzoń
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
SBD PROJEKT
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań
INWESTOR
Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
OBIEKT: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu
NR 5
SKALA 1:500
STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | BRANŻA | DATA | PODPIS
PROJEKTANT | Alicja Orzeł | WKP/0103/POOD/20 | drogowa | 11.2023
SPRAWDZAJĄCY | Maciej Kwitowski | WKP/0114/POOD/18 | drogowa | 11.2023