

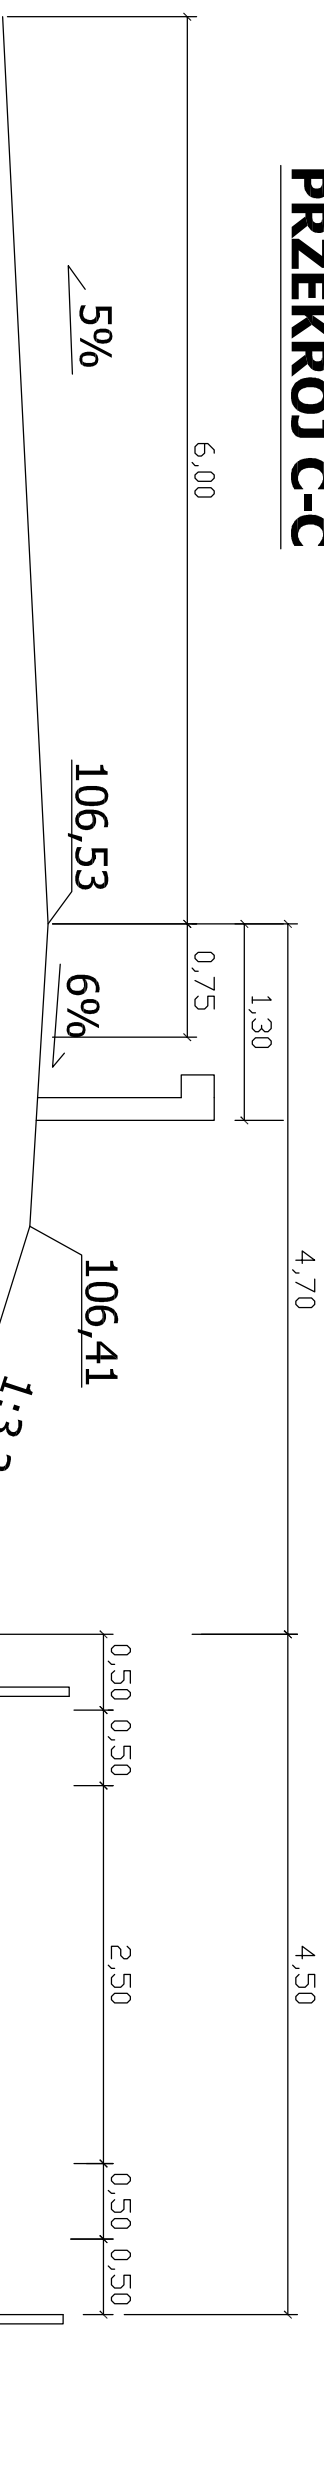



## PRZEKRÓJ C-C

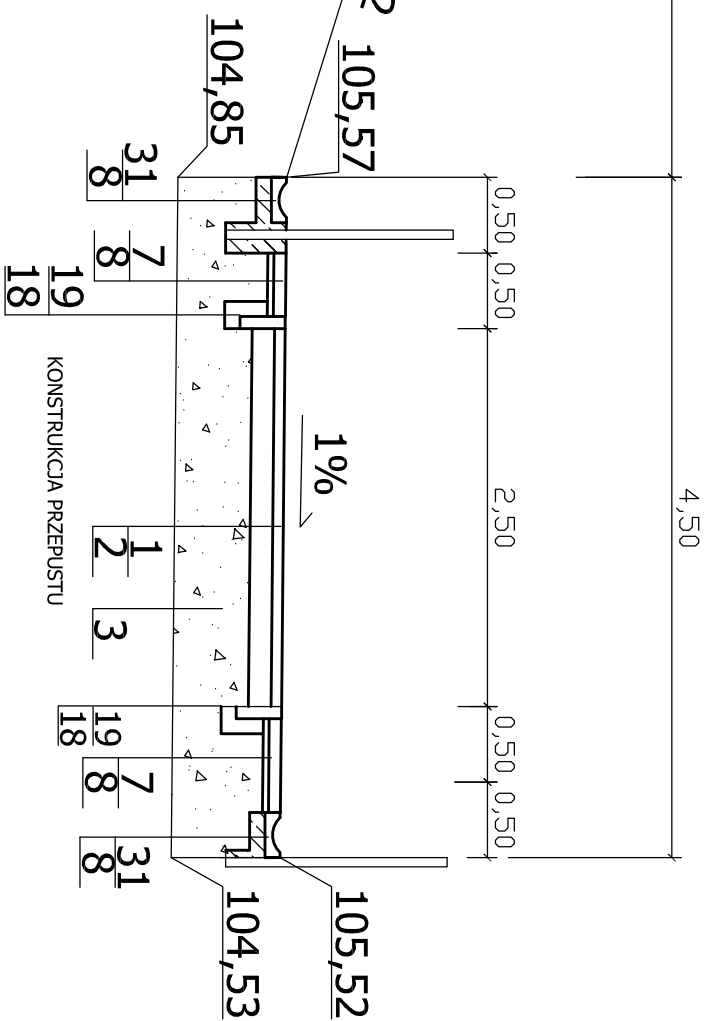

# PRZEKRÓJ D-D

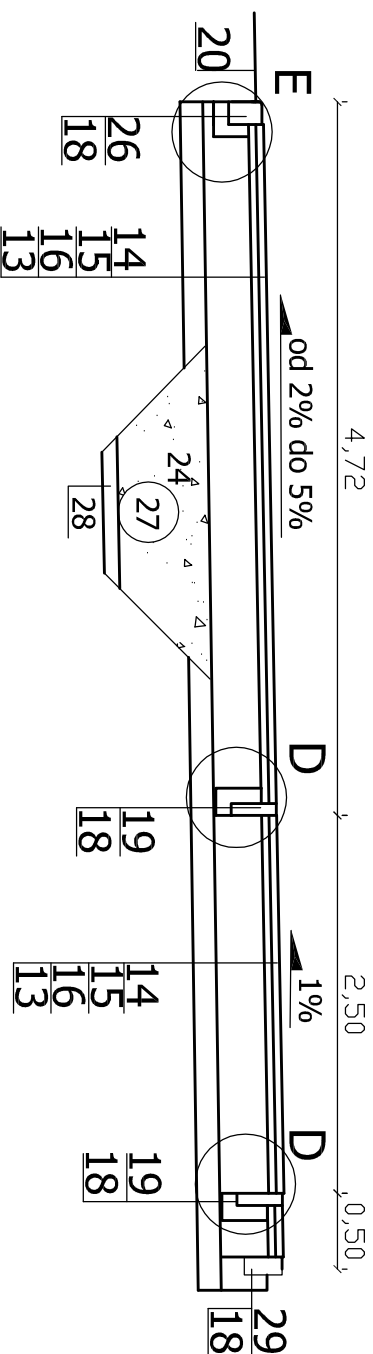

## PRZEKRÓJ E-E

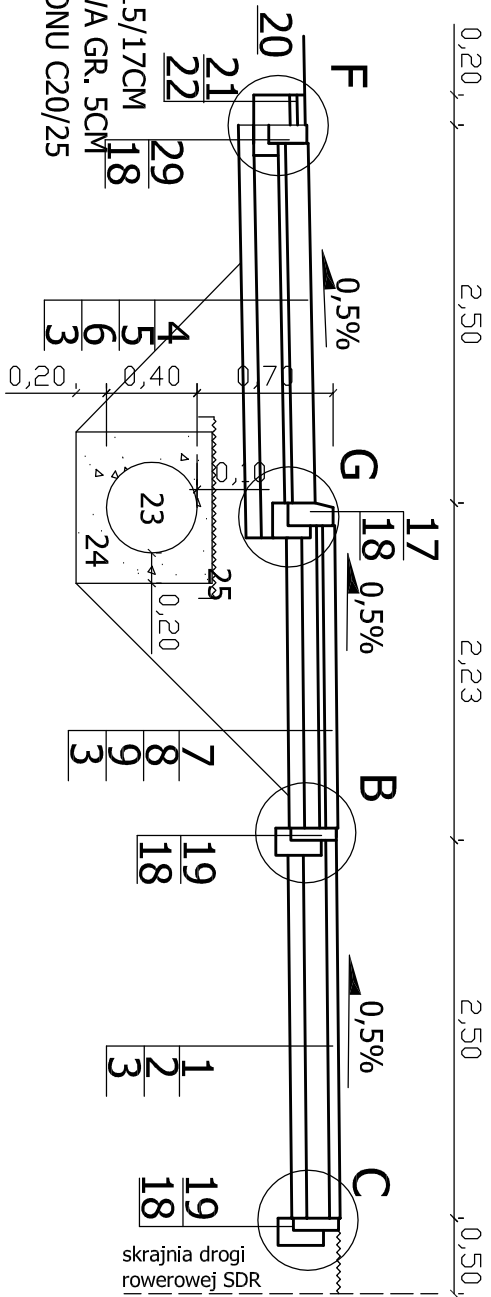

1. WARSWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S DLA RUCHU KR0 GR. 7CM
2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.15CM
3. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STAB. 4. KOS CEMENTEM Z BETONIARNI O RM = 2,5 MPA GR. 10CM
5. POD
7. KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY TYPU CEGŁA GR. 8CM
6. POD
8. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 4CM
9. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10CM
10. KOSTKA BETONOWA TYPU DOMINO GR. 8 CM KOLOR GRAFITOW
11. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 3CM
12. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/63 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 25CM
13. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI
- KLASA C5/6 GR. 15CM
14. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 5CM
15. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM
16. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 30CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASTĄKLWOŚĆ WA24-2

- |   |       |
|---|-------|
| 17. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100CM              |       |
| 18. ŁAWA Z BETONU C12/15                        |       |
| 19. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM                 | 33. W |
| 20. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI               |       |
| 21. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 2X5CM     |       |
| 22. PODBUDOWA Z BETONU C8/10                    |       |
| 23. DREN ROZSĄCZAJĄCY K2 DREN ŚR. 400MM         |       |
| 24. OBSYPKA Z OTOCZAKÓW PŁUKANYCH 16-32MM       |       |
| 25. GEOWŁÓKNINA SEPERACYJNA                     |       |
| 26. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100CM    |       |
| 27. PRZEPUST ŻELBETONOWY ŚR. 400MM              |       |
| 28. BETON C16/20 GR. 20CM                       |       |
| 29. OPORNIK BETONOWY 12X25X100CM                |       |
| 30. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM W PIONIE        |       |
| 31. ŚCIEK BETONOWY MULADOWY O WYM. 30x50x10,5CM |       |

SBD PROJEKT			INWESTOR Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo		
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań					
OBJEKT: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Witkowo - Strzyżewo Witkowskie) wzdłuż drogi powiatowej 2161P					
RYSUNEK: Przekroje normalne C-E					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	BRANŻA	DATA	NR 7 SKALA 1:50
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WK/P/0103/POOD/20	drogowa	06.2024	
SPRAWDZAJĄCY	Maciej Kwitowski	WK/P/0114/POOD/18	drogowa	06.2024	