a
cego rowu
wpust ściekowy uliczny
o wym. 620x420mm
nowa śr. 1000mm gł. 1,5m z płytą
ienną z wbudowanym włazem betonowym drenarska
litej klasy SN8 PCV 160mm
zana kolor czerwony

LEGENDA

- istniejąca granica działki
- 178 istniejące numery działek
- 261 obszar kolejowy
- istniejąca jezdnia
- istniejący rów odparowujący
- droga rowerowa z betonu asfaltowego AC8S
- droga pieszo rowerowa z betonu asfaltowego AC8S
- zjazdy z betonu asfaltowego AC11S
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafit
- opaska z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary
- zatoka autobusowa z kostki kamiennej gr. 15/17cm
- zieleń
- krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100cm
- krawężnik betonowy 15x30x100cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- opornik betonowy 12x25x100cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm w pionie
- ściek betonowy muldowy o wym. 30x50x10,5cm
- przepust z rury żelbetowej śr.400mm lub 700mm
- K2 Dren śr. 400mm
- istniejące drzewa
- 1 drzewa do wycinki
- 1K krzewy do wycinki
- bariera ochronna
- bariera U–11a
- xx xx rozbiórka ogrodzenia
- odtworzenie istniejącego rowu
- Wn – projektowany wpust ściekowy uliczny typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm
- Sn – studnia betonowa śr. 1000mm gł. 1,5m z płytą betonową nadstudzienną z wbudowanym włazem betonowym drenarska
- przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm
- masa chemoutwardzana kolor czerwony
- skrajnia ścieżki rowerowej
- kolej wąskotorowa
- skrajnia kolei wąskotorowej

Łuk
R= 600,00
g[g]= 0,0722
ł= 0,68
T= 0,34
B= 0,00
X(N)= 5809855,61
Y(E)= 6490092,68
i= 4,00%

Łuk
R= 600,00
g[g]= 0,8306
ł= 7,83
T= 3,91
B= 0,01
X(N)= 5809826,13
Y(E)= 6490078,19
i= 4,00%

Łuk
R= 600,00
g[g]= 1,5149
ł= 14,28
T= 7,14
B= 0,04
X(N)= 5809779,53
Y(E)= 6490168,77
i= 4,00%

Łuk
R= 150,00
g[g]= 29,5227
ł= 69,56
T= 35,42
B= 4,12
X(N)= 5809724,23
Y(E)= 6490270,25
i= 4,00%

Od km 0+067.50 do km 0+300.00 oraz od km 0+357.00 do km 0+900.00 oraz od km 1+100.00 do km 1+150.00 oraz od km 1+340.00 do km 1+395.00 oraz od km 1+550.00 do km 1+700.00 oraz od km 2+000.00 do km 2+778.00 należy ułożyć równolegle do ist. przebiegu kabli telek. rurę HD40E na gł. 60cm.

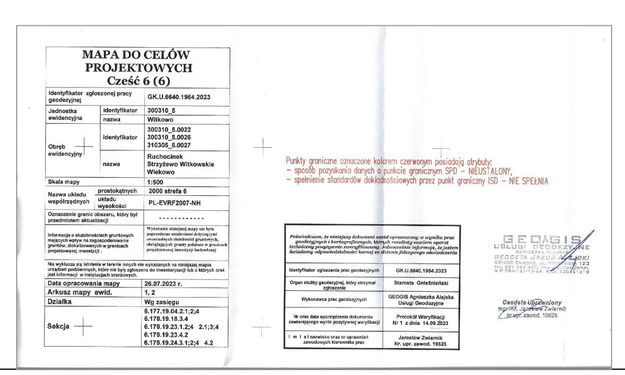
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Część 6 (6)

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.II.6640.1964.2023	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	260310_5
	nazwa	Wilkowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	260310_5.0002 260310_5.0008 310305_5.0037
	nazwa	Rachodzki Strzyżewo Witkowskie Wilkowo
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	przedstawionych	2000 strefa 6
	układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic działek, które był przedmiotem akt.ustaleń		
Informacje o stabilizacji/ochronie granicznych/punktów osnów geodezyjnych, numer(y)	Wykonano zestawienie wsp.wrt.bez wymiarowe wcześniej dokonanej wym. wrt.wrt.w zestawieniu zawartych w protokołach wymiarowych, numer(y)	
Na wykonanie prac wymiarowych wydano zgodę (uprawnienie) w sprawie/pod numerem		
Data sporządzenia mapy	26.07.2023 r.	
Arkusz mapy ewid.	1, 2	
Działka	Moj zasięgu	6.177.19.04.3.1.2;4 6.178.19.18.3.4 6.178.19.19.1.1;2;3;4 2;1;3;4 6.178.19.23.4.2 6.178.19.24.3.1;2;4 4;3
Sekcja		

Punkty graniczne oznaczone kolorem czerwonym pozostają stałymi:
- sposób położenia danych wyników granicznych SPG – NIEUSTALONY,
- spełnienie standardów dokładnościowych przez punkt graniczny DG – NIE SPEŁNIA

Podpis/Podpisy, że niniejszy dokument został sporządzony w zgodzie przez geodezyjnych Uprawnionych/Uprawnionych, Nr(y) Uprawnień zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.II.6640.1964.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał dokumenty	Starosta Grodziski/ety
Wykonawca prac geodezyjnych	600108 Kamilla Kacela Usługi Geodezyjne
Nr oraz data wcześniejszego dokumentu zawierającego wyniki analizy/oceny wcześniej	Protokół Weryfikacji Nr 1 z dnia 14.08.2023
Nr oraz data wydania dokumentu przedmiotowej wyniki analizy/oceny	Protokół Odbioru Nr oraz data: 19/23

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Daniel Kacela
Nr uprawnień 10625

SBD PROJEKT ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań	INWESTOR Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
OBIEKT: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie) wzdłuż drogi powiatowej 2161P	
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu	NR 10
	SKALA 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	drogowa	02.2024	
SPRAWDZAJĄCY	Maciej Kwitowski	WKP/0114/POOD/18	drogowa	06.2024	