B–B

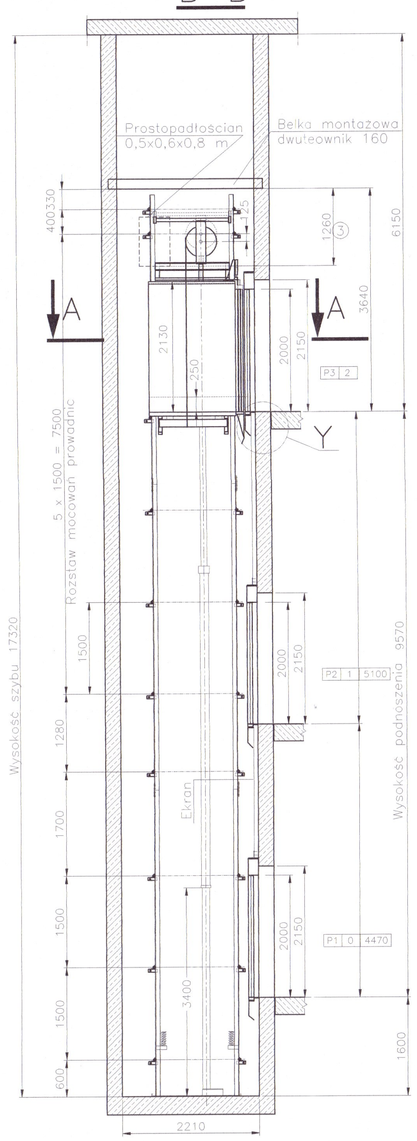

A–A

1:25

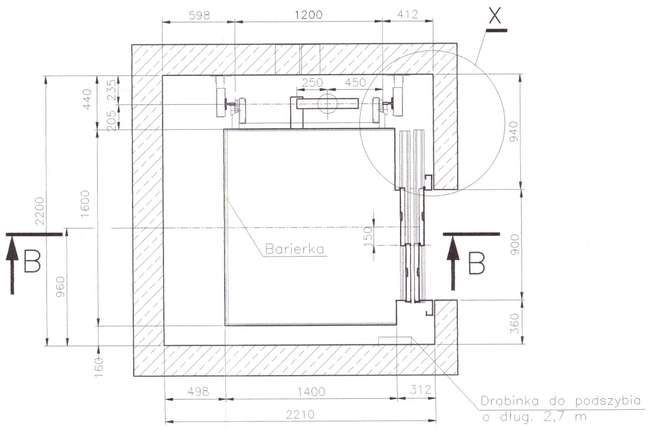

SZCZEGÓŁ X

1:10

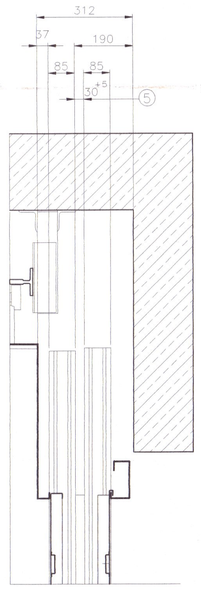

SZCZEGÓŁ Y

1:10

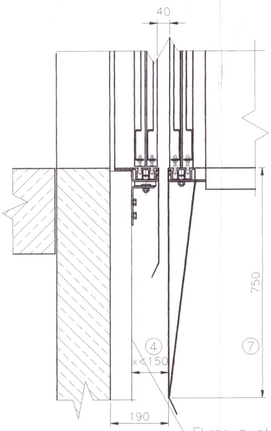

KABINA Z UDŹWIGIEM NOMINALNYM NA ZDERZAKACH

1:25

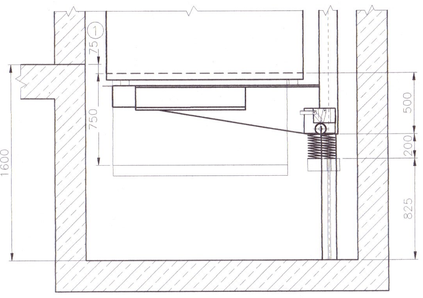

KABINA NA POZIOMIE NAJNIŻSZEGO PRZYSTANKU

1:25

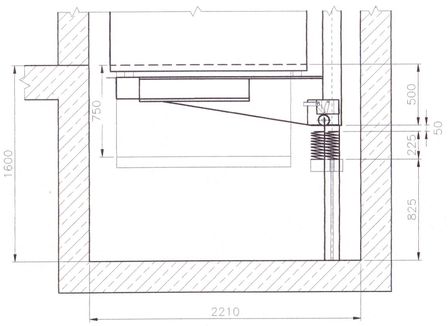

KABINA NA CAŁKOWICIE ŚCIŚNIĘTYM ZDERZAKU

1:25

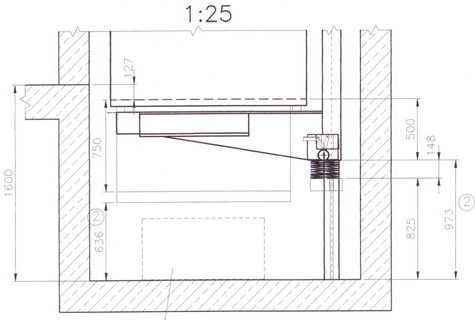

REAKCJE DYNAMICZNE

2 x R1 = 74,4 kN
R2 = 57,2 kN
4 x R3 = 83,4 kN

USYTUOWANIE MASZYNOWNI

1 : 25

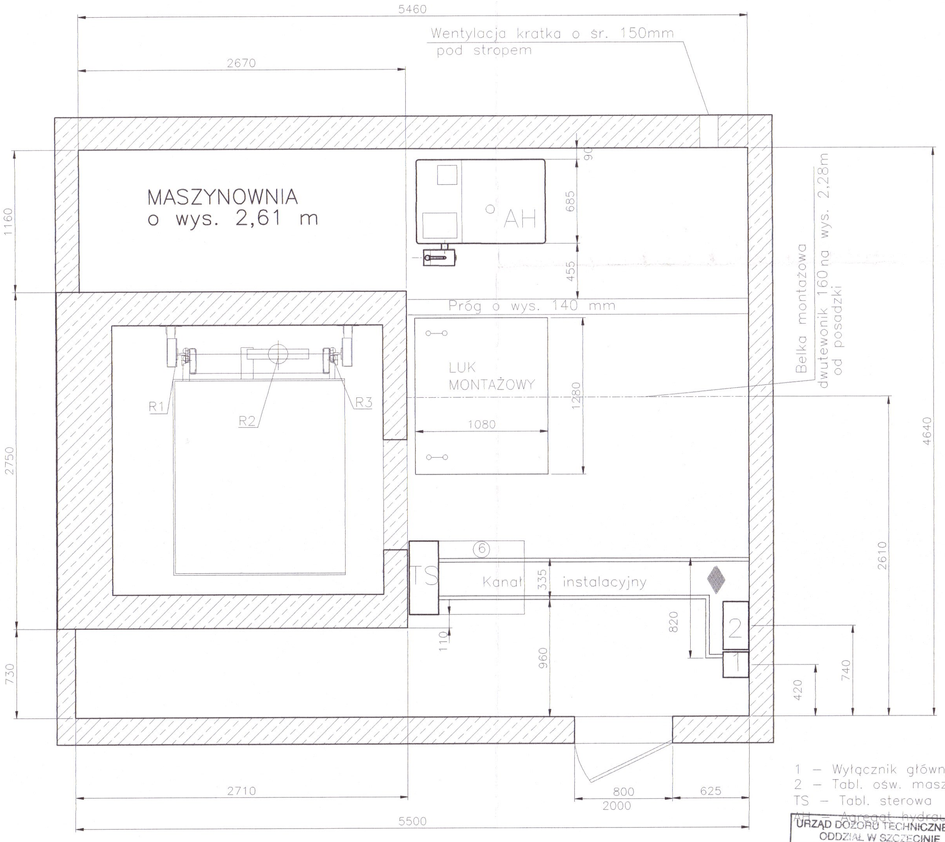

1 – Wyłącznik główny
2 – Tabl. osw. maszynowni
TS – Tabl. sterowa
Agregat hydrauliczny

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Załączniki Nr 4

OPIS DOJŚCIA DO MASZYNOWNI

Maszynownio dźwigu usytuowana jest obok szybu windowego. Dojście z poziomu drugiego piętra po schodach metalowych.
Maszynownia zaopatrzona jest w drzwi metalowe o szer. 800 mm otwierane na zewnątrz i zamykane na zamek patentowy, umożliwiający otwarcie drzwi od wewnątrz.
Maszynownia powinna być wykorzystywana tylko dla potrzeb dźwigowych.
Szyb – wentylacja poprzez otwory wentyl. w nadszybiu o śr. 150 i 200 mm
Maszynownia – wentylacja poprzez otwory wentyl. o śr. 150 mm

④ – pkt. 5.4.3.2 normy PN/EN 81.2
③ – pkt. 5.7.1.1 normy PN/EN 81.2
② – pkt. 5.7.2.3 normy PN/EN 81.2
① – pkt. 10.3.3 normy PN/EN 81.2
⑤ – pkt. 11.2.2 normy PN/EN 81.2
⑥ – pkt. 6.3.2.1 normy PN/EN 81.2
⑦ – pkt. 8.4.2 normy PN/EN 81.2

Charakterystyka dźwigu	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Napięcie robocze / częstotliwość	380 V, 50 Hz
	Sterowanie – zbiorcze góra-dół	MICROBASIC
	Ilość przystanków	3
	Prędkość jazdy	0,50 m/s
	Wysokość szybu	17,32 m
	Wysokość podnoszenia	9,57 m
	Udźwig	1000 kg
użytkownik:	UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 70-453 SZCZECIN, Al. Jedności Narodowej 31	typ: H1000AA
obiekt:	WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, ul. Krakowska 71-79	nr fabr: P0856
opracował	B. Malińska	PROLIFT © Poznań, ul. Kościelna 21
zatwierdził	mgr inż. A.Włódarczak	skala: 1:50, 1:25, 1:10
data	październik 2002r.	arkusz: 1