


krawężnik typ uliczny 15/30cm  
kamienny – na płask

---

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm  
i ławie z oporem z betonu C12/15

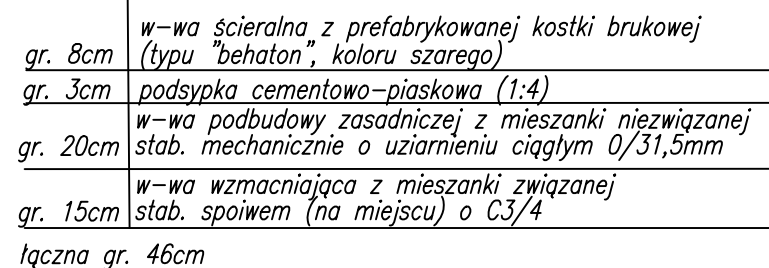

obrzeże bet. 8/30cm  
na podsypce cem.-piask. gr. 3cm  
i ławie z oporem z betonu C12/15

istniejący teren

0,08

i%

0,27

0,3

0,03

0,09


0,23

gr. 8cm

kostka z betonu wibropr.  
(koloru czerwonego)

gr. 8cm	kostka z betonu wibroprasowanego (koloru czerwonego)
gr. 4cm	podsyпка cementowo-piaskowa (1:4)
gr. 15cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciętym 0/31,5mm
gr. 15cm	w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab. cementem (z betoniarki) 0 C3/4
łącznie gr. 42cm	

krawężnik typ uliczny 15/30cm  
kamiennoy - na płask  
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm  
i ławie z oporem z betonu C12/15

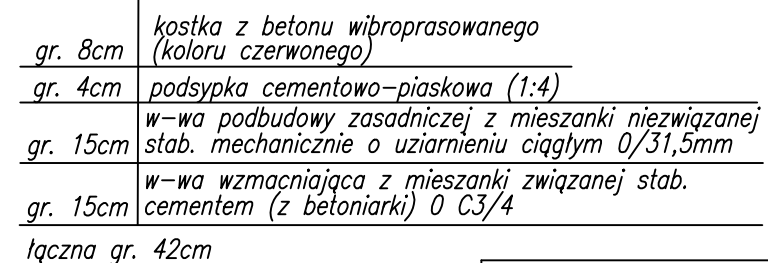

gr. 8cm	w-wa ściernała z prefabrykowanej kostki brukowej (typu "behton", koloru szarego)
gr. 3cm	podsyпка cementowo-piaskowa (1:4)
gr. 20cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
gr. 15cm	w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab. spoiwem (na miejscu) o C3/4
łączna gr. 46cm	

WYKONAWCA

MasProjekt Konrad Salomon

INWESTOR

Gmina Przemyśl

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemyśl

NIP 9231651446 REGON 411050793

TEMAT: BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIATRAKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KASZCZOR

RYСУNEK: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚCI	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235/POOD/06 w spec. drogowej	10.2024	
Sprawdzający	mgr inż. Roman Kutsyk	WKP/0359/POOD/22 w spec. drogowej	10.2024	
Opracował	Konrad Salomon		10.2024	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PT	ROK OPRACOWANIA 2024	Rys. nr 5 Szczegóły konstrukcyjne	
			SKALA 1:10	