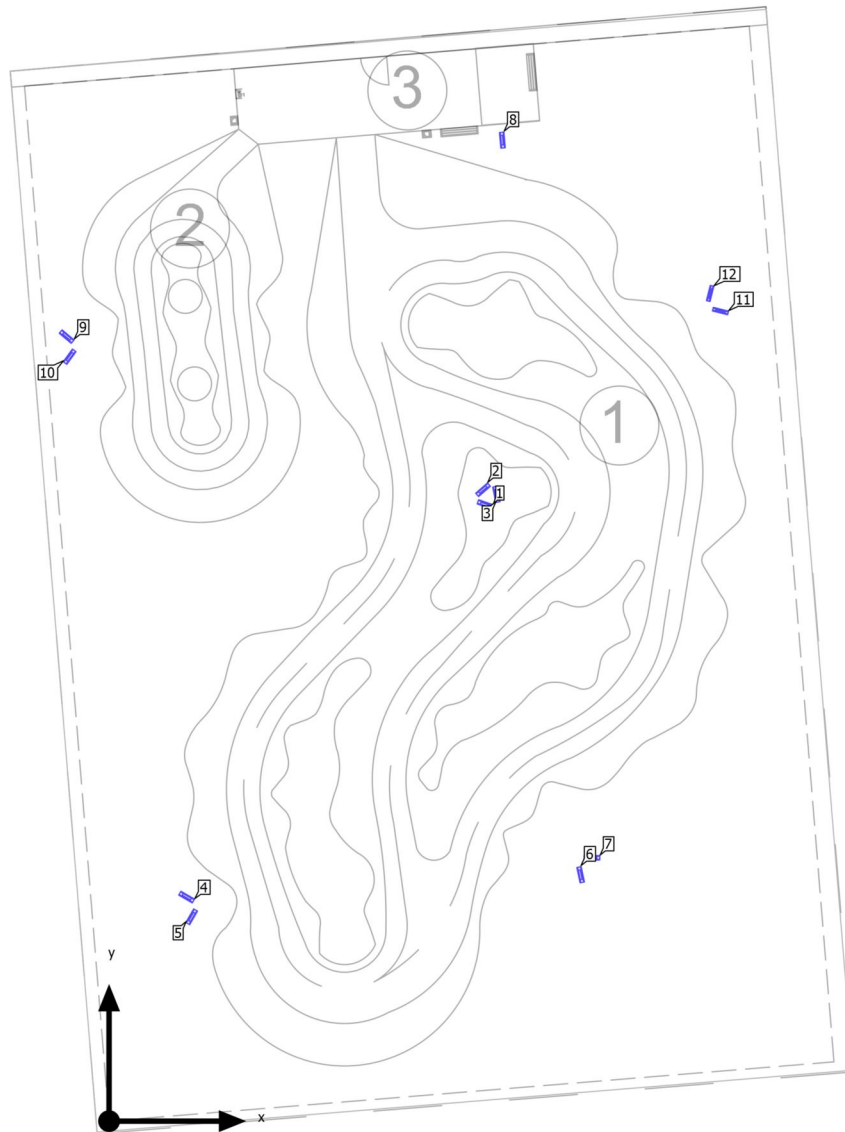


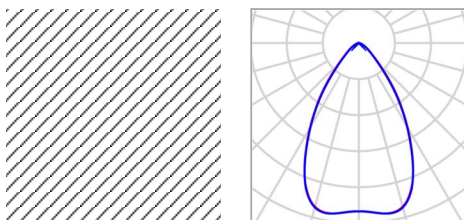
Przemęt, pumptrack

Teren 1

Plan sytuacyjny oprav



Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent	ZPSO ROSA	P	154.0 W
Numer artykułu	229041/4	Φ_{Oprawa}	18596 lm
Nazwa artykułu	Artemis 144W 4000K		
Wyposażenie	1x Cree XP-G3 144W 4000K		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
19.501 m	31.971 m	8.200 m	1
19.388 m	32.695 m	8.200 m	2
20.050 m	32.467 m	8.200 m	3
4.008 m	11.591 m	8.200 m	4
4.263 m	10.597 m	8.200 m	5
24.452 m	12.769 m	8.200 m	6
25.020 m	13.624 m	8.200 m	7
20.397 m	50.824 m	8.200 m	8
-2.210 m	40.630 m	8.200 m	9
-2.060 m	39.614 m	8.200 m	10
31.684 m	41.990 m	8.200 m	11
31.165 m	42.875 m	8.200 m	12

Teren 1

Lista opraw Φ_{razem}

223152 lm

 P_{razem}

1848.0 W

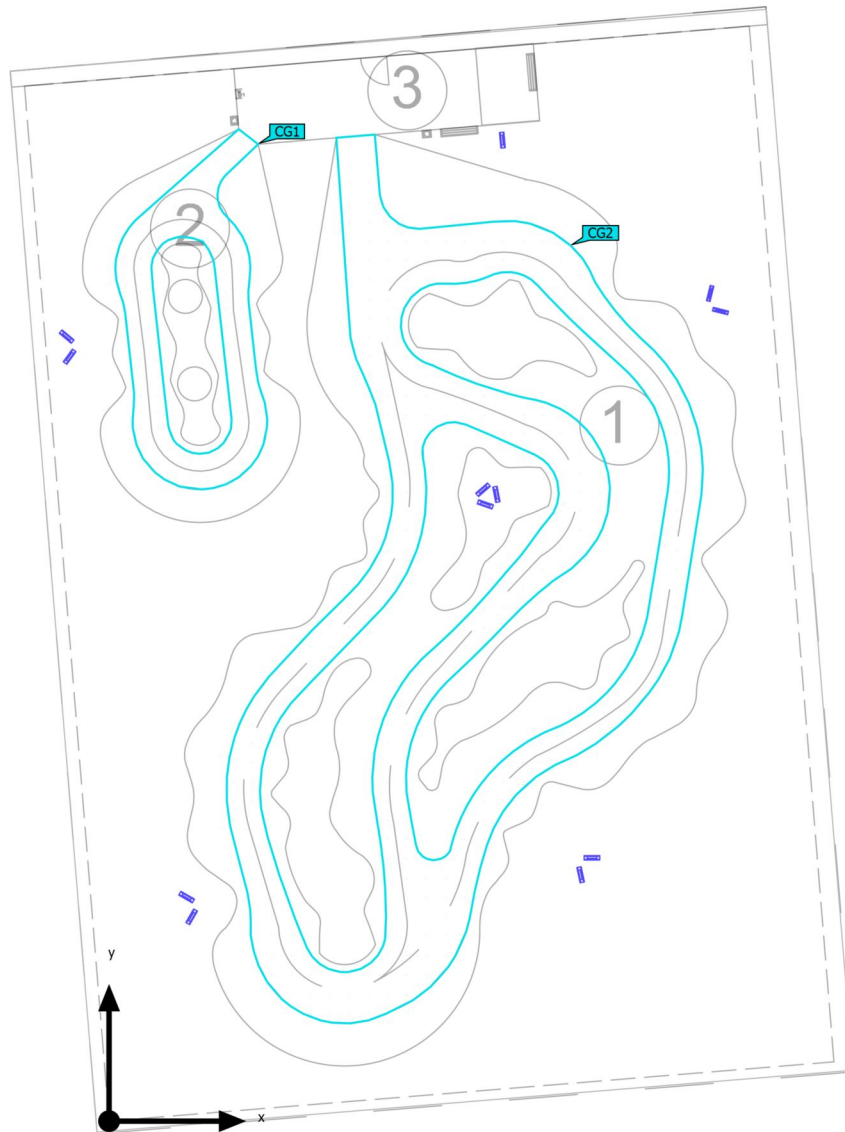
Skuteczność świetlna

120.8 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
12	ZPSO ROSA	229041/4	Artemis 144W 4000K	154.0 W	18596 lm	120.8 lm/W

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe



Teren 1 (Scena świetlna 1)


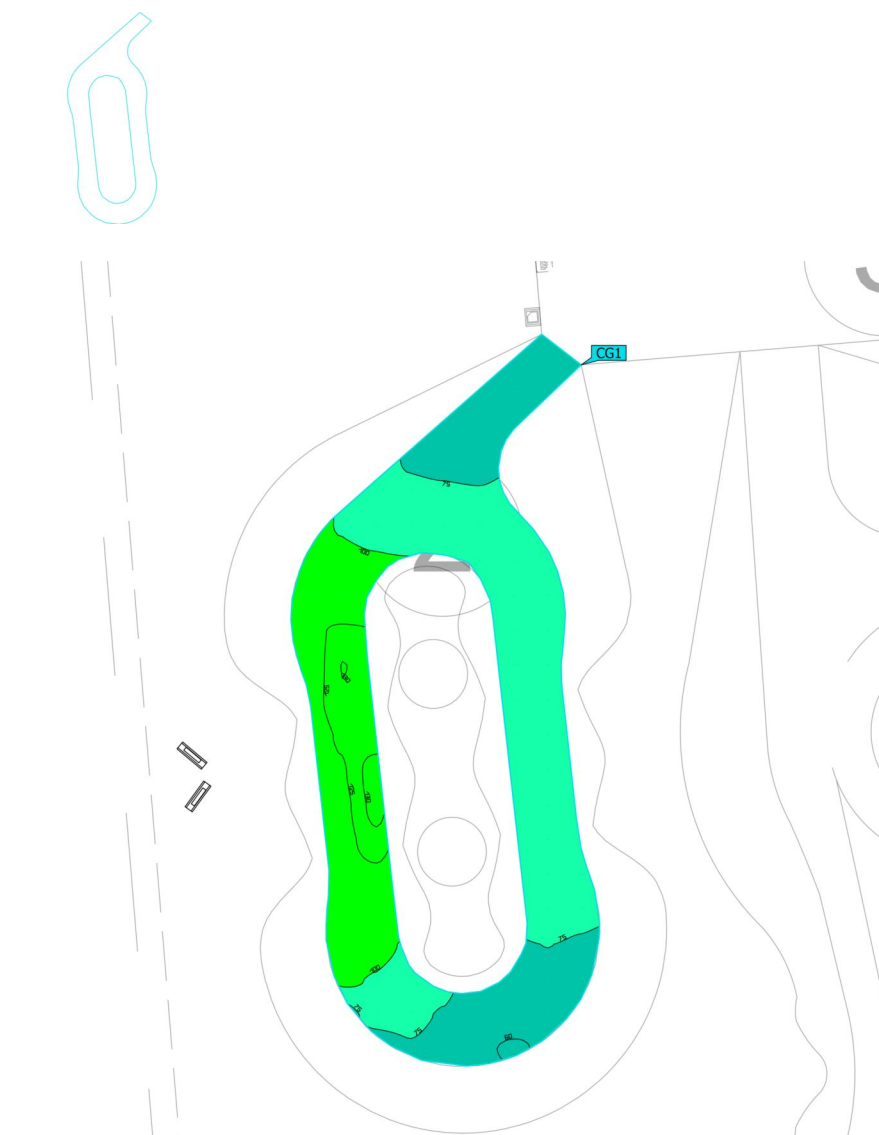
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	91.2 lx	58.9 lx	132 lx	0.65	0.45	CG1
Powierzchnia obliczeniowa 2 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	97.0 lx	56.2 lx	153 lx	0.58	0.37	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)


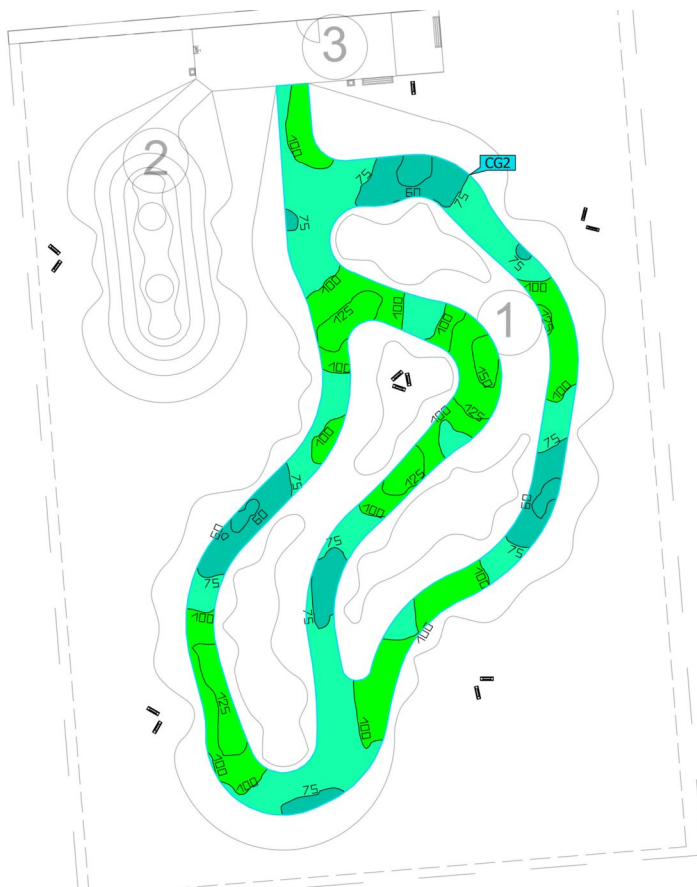
Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1	91.2 lx	58.9 lx	132 lx	0.65	0.45	CG1
Poziome natężenie oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 2

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2	97.0 lx	56.2 lx	153 lx	0.58	0.37	CG2
Poziome natężenie oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)