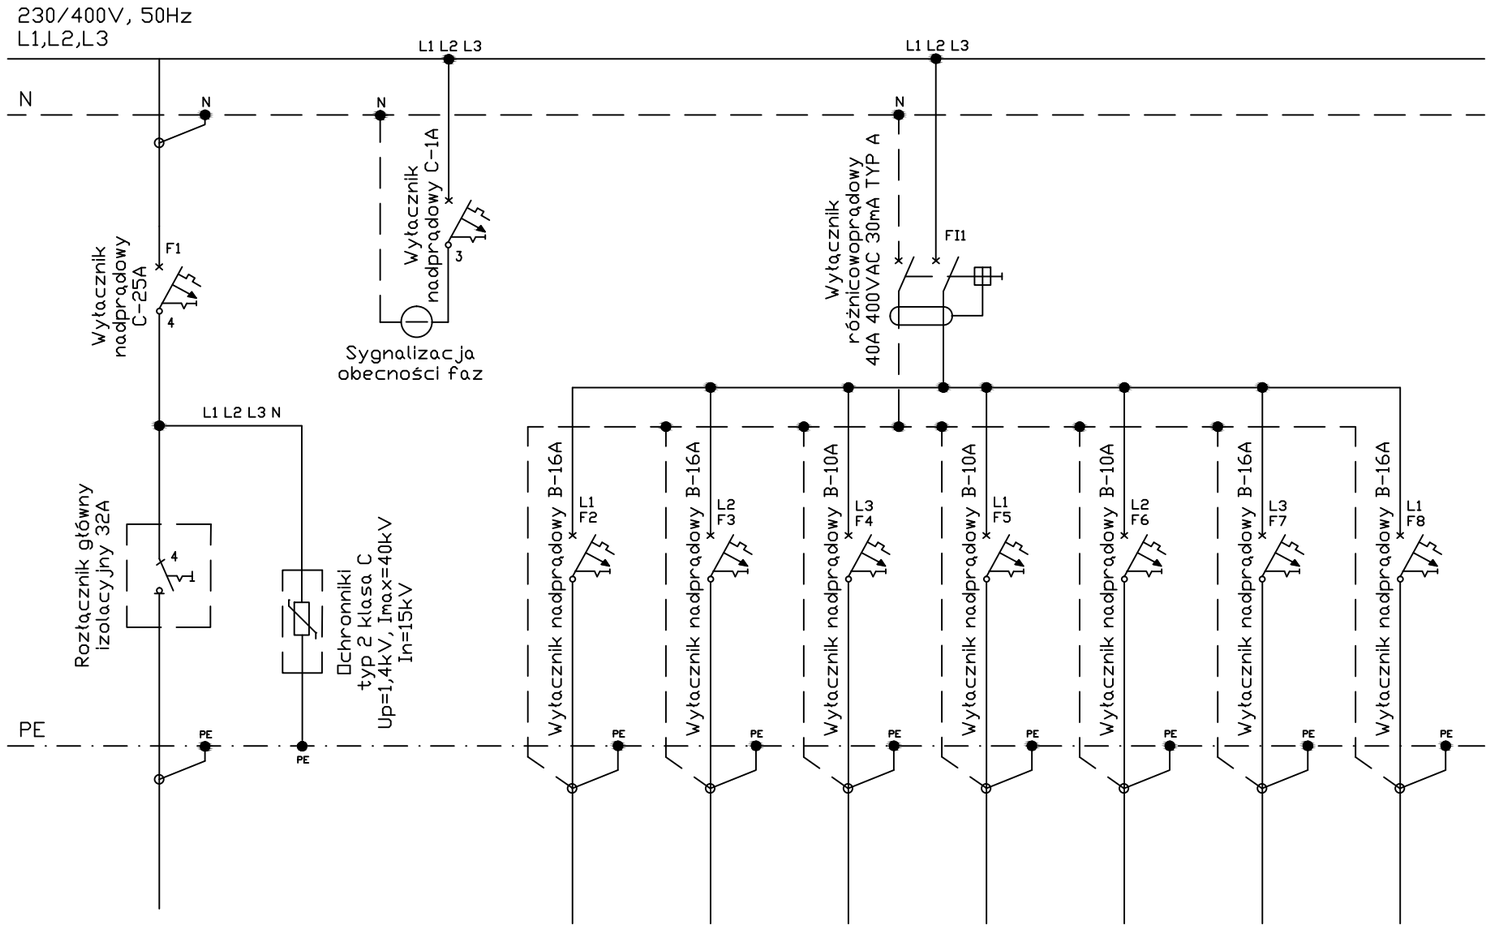

Nr obwodu	*01*	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*
Nazwa	*WLZ dopływ z rozdzielnicy piwnicy TB*	*Zabezpieczenie przepięciowe*	*Sygnalizacja napięcia*	*Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania*	*Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania*	*Oświetlenie ogólne + awaryjne + ewakuacyjne*	*Zasilanie filtrów*	*Zasilanie wentylatora kanałowego*	*Zasilanie generatora chloru*	*Zasilanie urządzenia nawiewnego*
Moc [kW]	*8,8*	*–*	*–*	*2,0*	*2,0*	*0,2*	*0,4*	*0,2*	*2,0*	*2,0*
Typ przewodu	*N2XH-J*	*4xLgY/LgYżo*	*4xLgY/LgYżo*	*N2XH-J*	*N2XH-J*	*N2XH-J/HDGs*	*N2XH-J*	*N2XH-J*	*N2XH-J*	*N2XH-J*
Przekrój mm	*5x4*	*10/10*	*2,5/2,5*	*3x2,5*	*3x2,5*	*3x1,5/4x1,5*	*3x1,5*	*3x1,5*	*3x2,5*	*3x2,5*

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica natynkowa IP40 IK07, 4x12 48 modułów 645x310x130mm, drzwi metalowe zamykana na klucz.

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	ODTWORZENIE ŹRÓDŁA WODY PITNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TBW 230/400 VAC	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ	
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 148/27 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI		
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA UL. BRACKA 13, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI		

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RYS. NR: E-03
DATA: 06.2024
STR. NR:
SKALA --

A3