ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

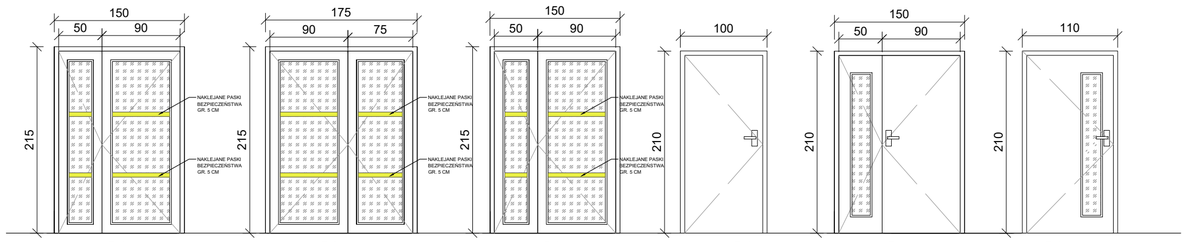

D1
drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe
aluminiowe szklane
Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42
dB
przenikalność termiczna Uf=od 1,1
W/m2K
klamka bezpieczna
kolor w okleinie wiąz piaskowy

SZTUK: 1

D2
drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe
aluminiowe szklane
Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42
dB
przenikalność termiczna Uf=od 1,1
W/m2K
klamka bezpieczna
kolor w okleinie wiąz piaskowy

SZTUK: 1

D3
drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe
aluminiowe **EIs30**
Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB
przenikalność termiczna Uf=od 1,1
W/m2K
klamka bezpieczna
kolor w okleinie wiąz piaskowy

SZTUK: 9

D4
drzwi wewnętrzne
'90' EI60
Stalowe, do pom.
rozdzielni elektrycznej

SZTUK: 1

D5
drzwi wewnętrzne
drewniane z przeszkleniem
szkło bezpieczne
klamka bezpieczna
dwuskrzydłowe
Drzwi dźwiękoizolacyjne
Rw=42 dB

SZTUK: 7

D6
drzwi wewnętrzne
drewniane z przeszkleniem
szkło bezpieczne
klamka bezpieczna
Drzwi dźwiękoizolacyjne
Rw=42 dB

SZTUK: 2

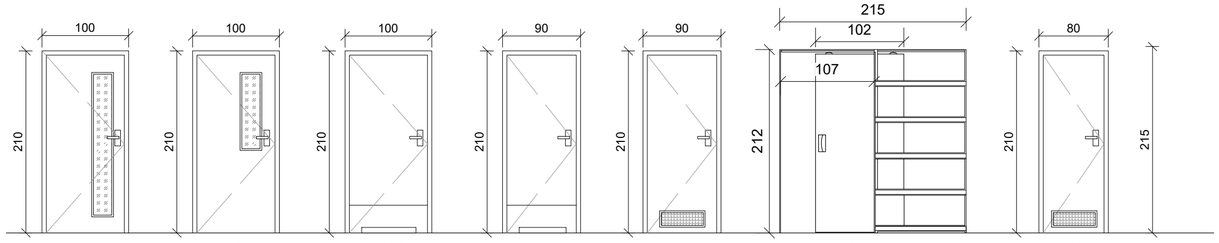

D6a
drzwi wewnętrzne
drewniane z przeszkleniem
szkło bezpieczne
przezroczyste
klamka bezpieczna
Drzwi dźwiękoizolacyjne
Rw=42 dB

SZTUK: 8

D7
drzwi wewnętrzne
drewniane EI30
grubość skrzydła 50 mm
szyba przezroczysta EI30
Zawiasy: 3-4 zawiasy
czopowe, regulowane w 3
płaszczyznach
Zamek jednopunktowy,
wpuszczany, na wkładkę
Uszczelka opadająca
Ościeżnica stała sosnowa
100mm x 55mm, bez
opasek maskujących
Drzwi dźwiękoizolacyjne
Rw=32 dB

SZTUK: 3

D8
drzwi wewnętrzne
drewniane łazienkowe
z wzmocnionym dołem
blachą ochronną oraz
podcięciem wentylacyjnym

SZTUK: 13

D8a
drzwi wewnętrzne
drewniane łazienkowe
z podcięciem
wentylacyjnym oraz
wzmocnieniem blachą

SZTUK: 9

D9
drzwi wewnętrzne
drewniane z wentylacją

SZTUK: 3

D10
Drzwi przesuwne '100'
kaseta do drzwi przesuwnych
przeznaczona w zabudowie
płytami gipsowo kartonowymi, do
ścian o grubości 100 mm dla
drzwi grubości do 40 mm. udźwig
na skrzydło do 100 kg
kaseta do drzwi przesuwnych
przeznaczona w zabudowie
płytami gipsowo kartonowymi, do
ścian o grubości 100 mm dla
drzwi grubości do 40 mm. udźwig
na skrzydło do 100 kg

SZTUK: 3

D11
drzwi wewnętrzne
drewniane z wentylacją

SZTUK: 1

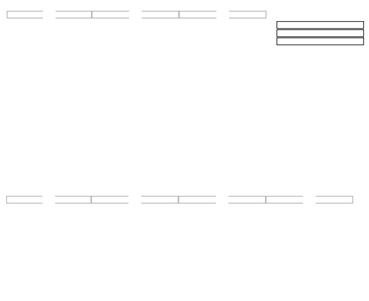

SYSTEM ŚCIAN MOBILNYCH:

WYMAGANIA:

DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ: NIE GORSZA NIŻ RW = 51 DB,

MODUŁY W KLASACH REAKCJI NA OGIEŃ: ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ PN-EN 13501-1 WYKONANE W KLASIE: NIEPALNE LUB PALNE NIEZAPALNE

STEROWANIE:MANUALNE

WYKOŃCZENIE: LAMINAT HPL, (KOLOR JASNY DĄB LUB ZBLIŻONY)



UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIC NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻY, WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH - W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

SKRZYDŁA WYPOSAŻYĆ W ZAMEK WPUSZCZANY Z WKŁADKĄ METALOWĄ NA KLUCZ PŁASKI

FUTRYNY DRZWIOWE WZMOCNIONE, DRZWI PŁYTOWE WZMOCNIONE
ZAWIASY NIERDZEWNE
KLAMKI ALUMINIOWE BEZPIECZNE W DRZWIACH
WSZYSTKIE KLAMKI, SZYLDY, ROZETY ORAZ UCHWYTY DZWIOWE NALEŻY DOSTARCZYĆ W KOLORZE RAL 1026

NALEŻY UWZGLĘDNIĆ SIŁOWNIKI- GDZIE WYMAGANE
DRZWI STREF ZAMKNIĘTYCH NA KARTĘ DOSTĘPU

PRZY STOLARCE PPOŻ UMIEŚCIĆ TABLICZKI Z INFORMACJĄ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

UMIEŚCIĆ TABLICZKĘ Z ZAOKRĄGLONYMI ROGAMI Z NUMEREM ORAZ NAZWĄ POMIESZCZENIA NA DRZWIACH - NIE DOPUSZCZA SIĘ NAKLEJEK!

RAL 1001
wiąz piaskowy

DOKUMENTACJA ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR	PT	1:50	AB09A

NAZWA I ADRES ZADANIA — DATA: 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAŁKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 , 020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KŁODZKI, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

	PODPIS
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. arch. Joanna Nacko Nr upr. 73/Lu/OKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o	Joanna Nacko
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/Lu/OKK/2014/W upr. bud. w spec. arch. b/o	Radosław Żubrycki

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI E L E M E N T D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z U S T A W Ą P R A W O B U D O W L A N E

STRONA