


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

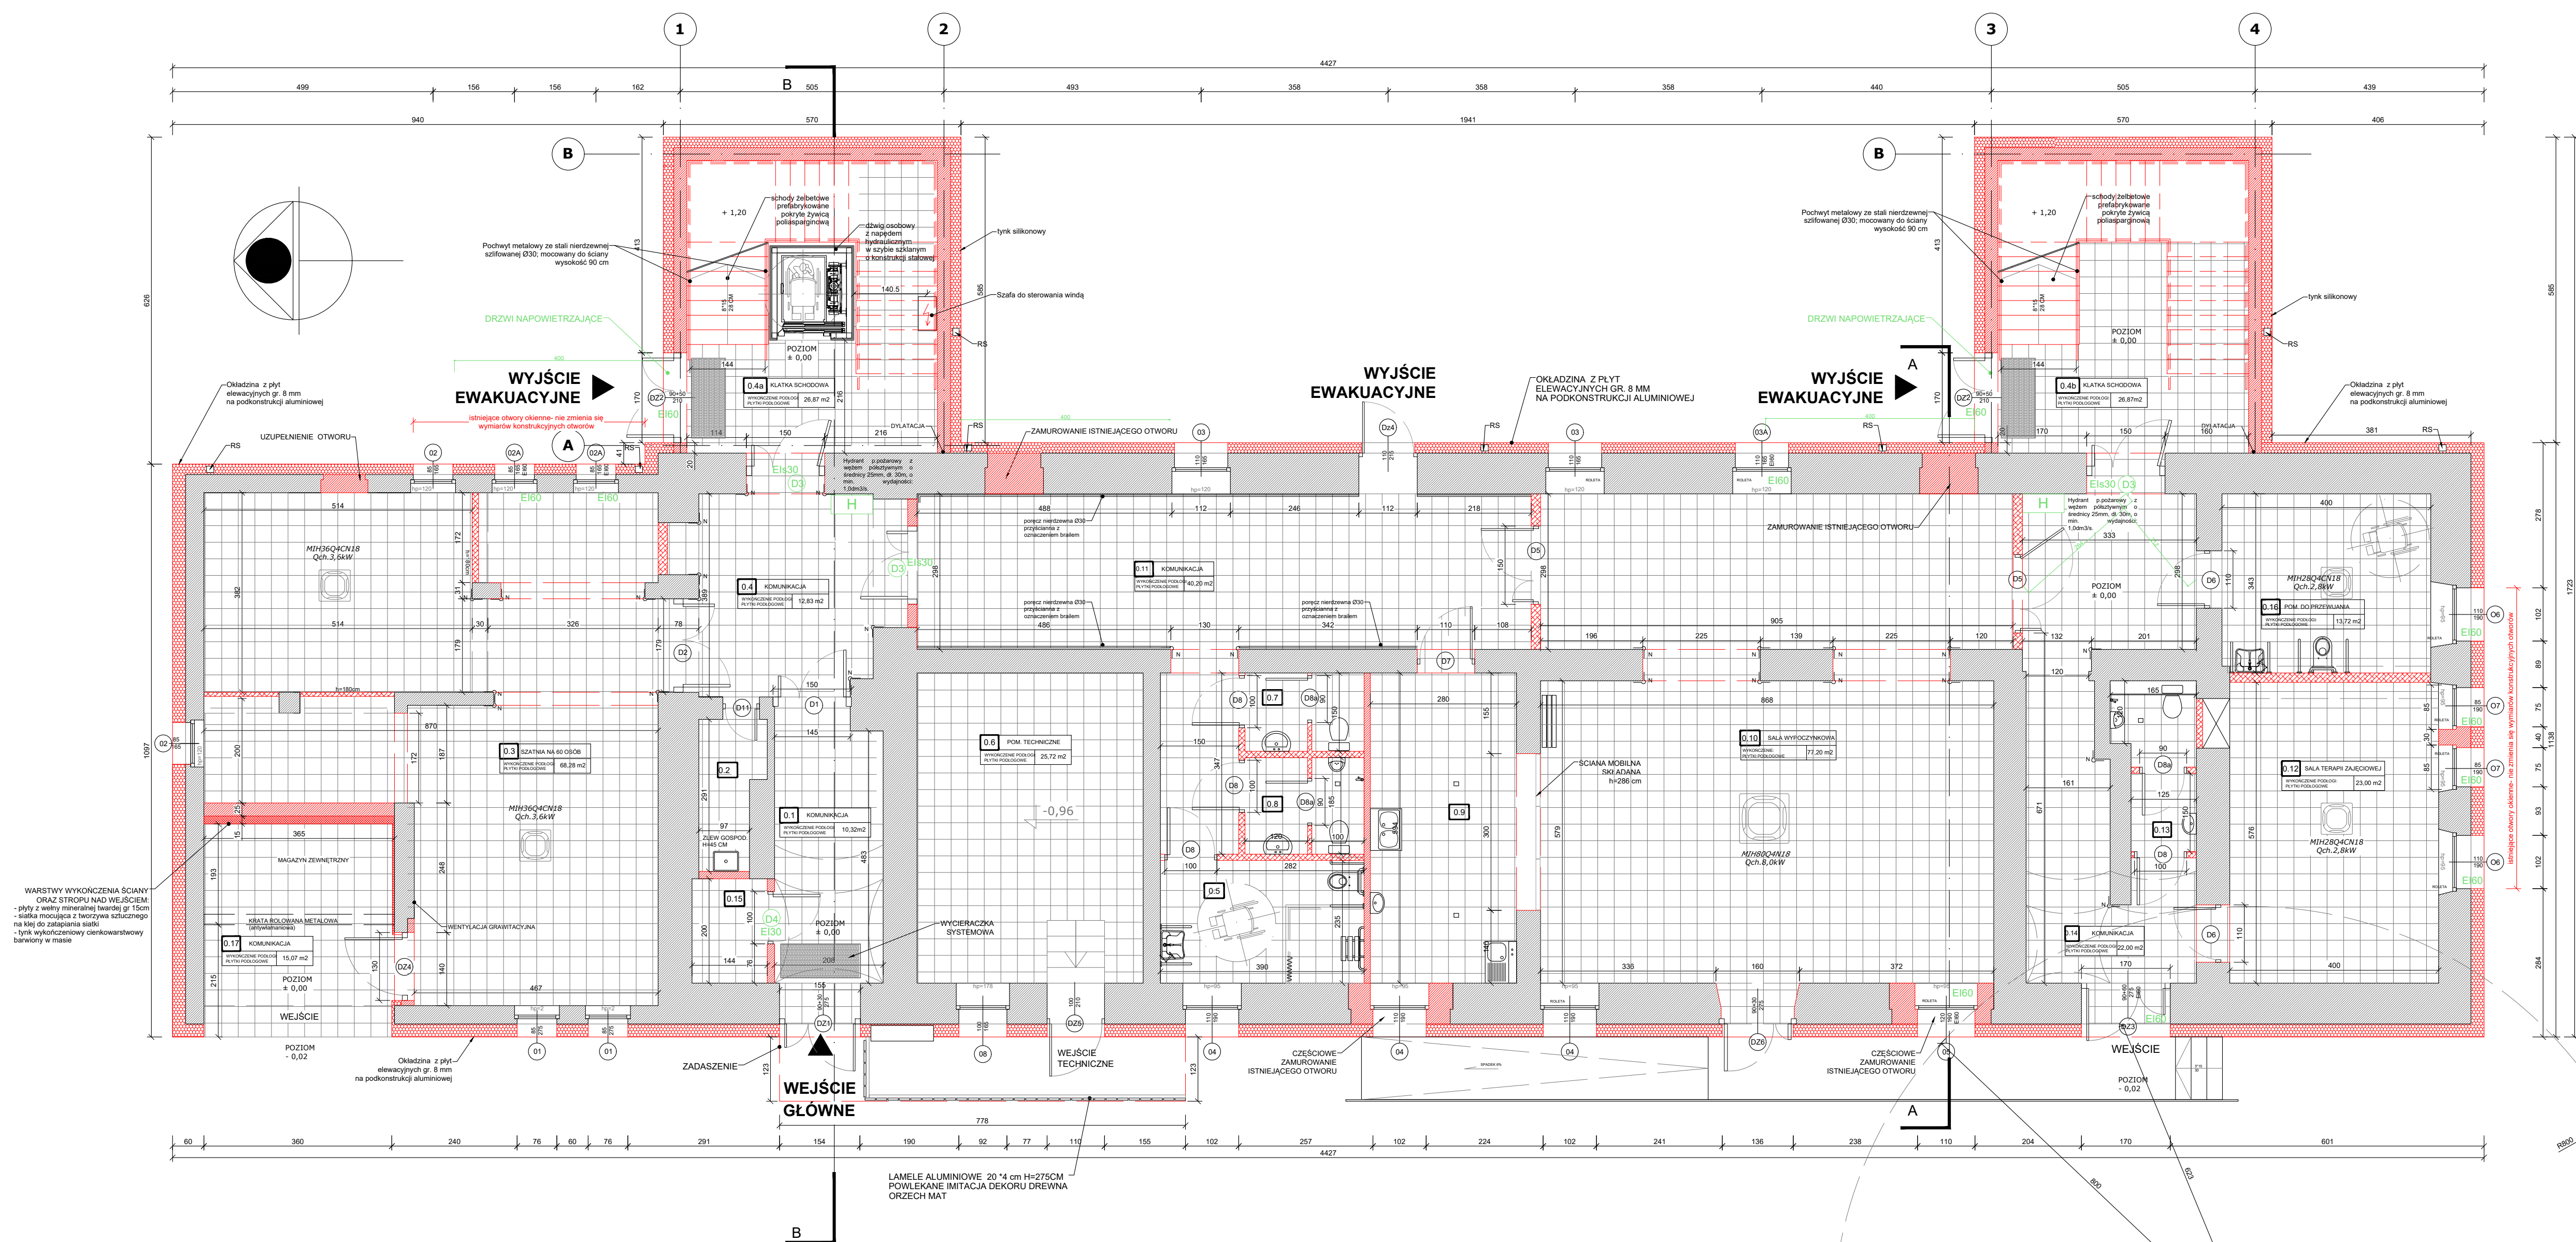

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER					
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]	PODLOGA	ŚCIANY	SUFIT
1	KOMUNIKACJA	10,32	P2	S1 / S2	F3
2	POM. PORZĄDKOWE	2,66	P2	S3	F3
3	SZATNIA	68,28	P2	S1	F3
4	KOMUNIKACJA	12,83	P2	S1 / S2	F3
4A	KŁATKA SCHODOWA	26,87	P2	S1	-
4B	KŁATKA SCHODOWA	26,87	P2	S1	-
5	WC / NIEPEŁNOSP.	9,15	P2	S3	F2
6	POM. TECHNICZNE	25,72	P2	S3	F3
7	WC DLA KOBIET	3,42	P2	S3	F2
8	WC DLA MĘCZYZN	4,22	P2	S3	F2
9	POM. DYDAKTYCZNE	12,31	P2	S1	F3
10	SALA WYPOCZYNKU	77,20	P2	S1	F3
11	KOMUNIKACJA	40,20	P2	S1 / S2	F3
12	SALA TERAPII ZAJĘĆ	23,00	P2	S1	F3
13	TOALETA	4,56	P2	S3	F2
14	KOMUNIKACJA	22,00	P2	S1 / S2	F3
15	ROZDZIELNIA ELEKTR.	2,88	P2	S1	F3
16	POM. PRZEWIJANIA DOROSŁYCH	13,72	P2	S3	F3
17	KOMUNIKACJA	15,07	P2	S1 / S2	F3
SUMA POWIERZCHNI [m ²]		401,28			

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywać będzie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.

Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Prace nad projektem wykonywać zgodnie z technologią budowlaną.

Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Strefy występowania otworów w stopach należy dodatkowo dobrać, a przekrój zbrojenia obrotowego powinien być nie mniejszy niż przekrój zbrojenia przypadającego na szerokość otworu.

rozmieszczenie wyposażenia wnetrz wg rysunków AB

uzgodniono pod względem wymagań higienicznych
zdrowotw... ~~z~~ zastrzeżeń (~~z~~ zastrzeżeniami)

X

mgr inż. ANNA MACKIEWICZ
Rzecznik ds. sanitarnohigieniczny
Nr uprawnień: 3-BOS/93 w zakresie
bud. swiadcza ogólnego i obiektom ochrony zdr.
58-560 Jelenia Góra, ul. Sudbicka 95/
tel. 75 64 00 00 (codziennie 8-18)
(codziennie 8-18) 032-101

Data ... *20.04.2024*
p. ... *15.12.2024*

UZGODNIENIE Z RZECZOWNICĄ
DO SPRAW HIGIENICZNO-SANITARNYCH






**RZECZOZNAWCA RG SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPÓŻAROWYCH**
Edmund
mgr Edward Dobrowolski
Nr upr. 393/99
Zgodność projektu z wymaganymi przepisami
przeciwpożarowymi stwierdzam
bez uwag
Edmund

**UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ
O SPRAW ZABEZPIECZENIE PRZECIWPÓŻAROWYCH**

PROJEKT RZUT PARTERU


SKALA 1:75

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN |
|  | PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA |
|  | ISTNIEJĄCA ŚCIANA |
|  | PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA |
|  | PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA KARTON - GIPS |
|  | ELEMENTY OCHRONY POŻAROWEJ |
|  | KLIMATYZACJA - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA SUFITOWA
<i>(dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych)</i> |


UWAGA:

- NAROŻNIKI ŚCIAN WYKONAĆ Z ELASTOMERÓW TERMOPLASTYCZNYCH. NAROŻNIK PO SIADA SPECJALNY KSZTAŁT ZAOKRĄGLENIA, DZIĘKI KTÓREMU NIWELUJE OSTRY KĄT NAROŻA ŚCIANY I AMORTYZUJE UDERZENIA GRUBOŚĆ KRAWĘDZI 9MM
- KRAWĘDZIE SCHODÓW NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ANTYPÓŚLIZGOWE NAKŁADKI ODZNACZONE KOLORYSTYCZNIE

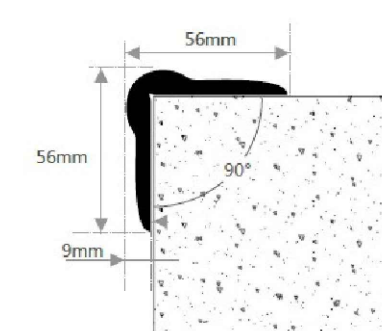

UWAGA:

PORĘCZ NIERDZEWNA Ø30
PRZYŚCIANNA Z
OZNACZENIEM BRAILEM - 4 sztuki

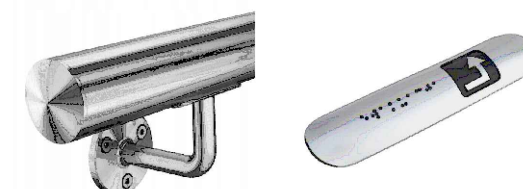

BUDYNEK SĄSIEDNI