


PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI Z LEWOSTRONNYM POSZERZENIEM	ODCINEK OD	km 1+755	DO	km 2+133	dł. 378m
	ODCINEK OD	km 2+350	DO	km 2+445	dł. 95m
	ODCINEK OD	km 2+530	DO	km 2+745	dł. 215m

SKALA 1:25

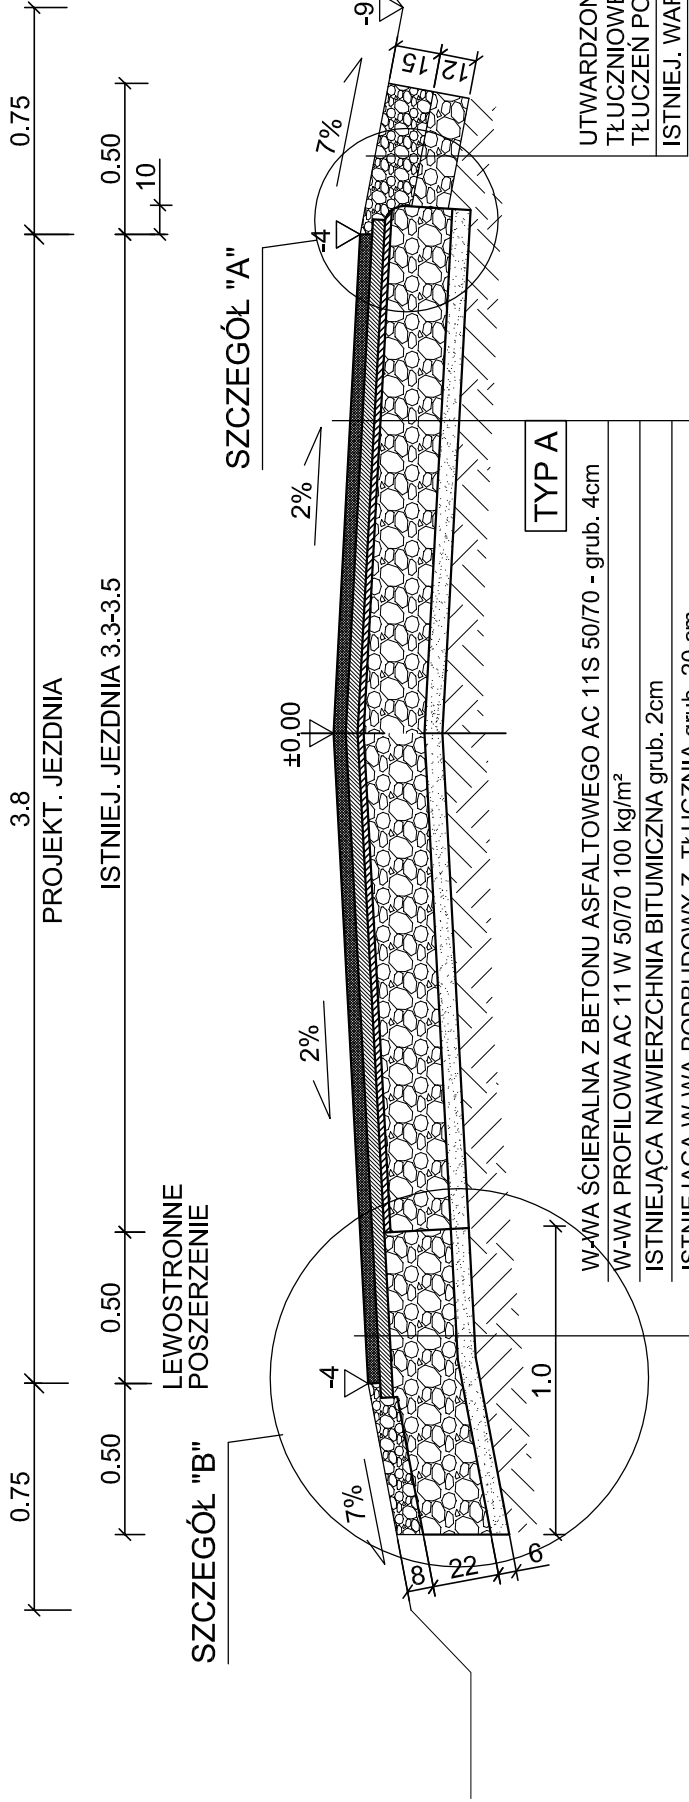

JEZDNI


- WARSTWA ŚCIERALNA SZER. 3.8m
- WARSTWA PROFILOWA SZER. 3.9m

	TYP A
W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 - grub. 4cm	
W-WA PROFILOWA AC 11 W 50/70 100 kg/m ²	
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA grub. 2cm	
ISTNIEJĄCA W-WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA grub. 20 cm	
ISTNIEJĄCA WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 6 cm	
SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O J _s > 0,99	

LEWOSTRONNE POSZERZENIE Z POBOCZEM


TYP A 1	W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 - grub. 4cm
	W-WA PROFILOWA AC 11W 50/70 100 kg/m ²
	W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI ŻWIROWO -TŁUCZNIOWEJ 0/3:1,5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE , WYKONANY WYKONANY DWUWARSTWOWO grub. 22cm
	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 6 cm
	SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O Js > 0,99

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:10

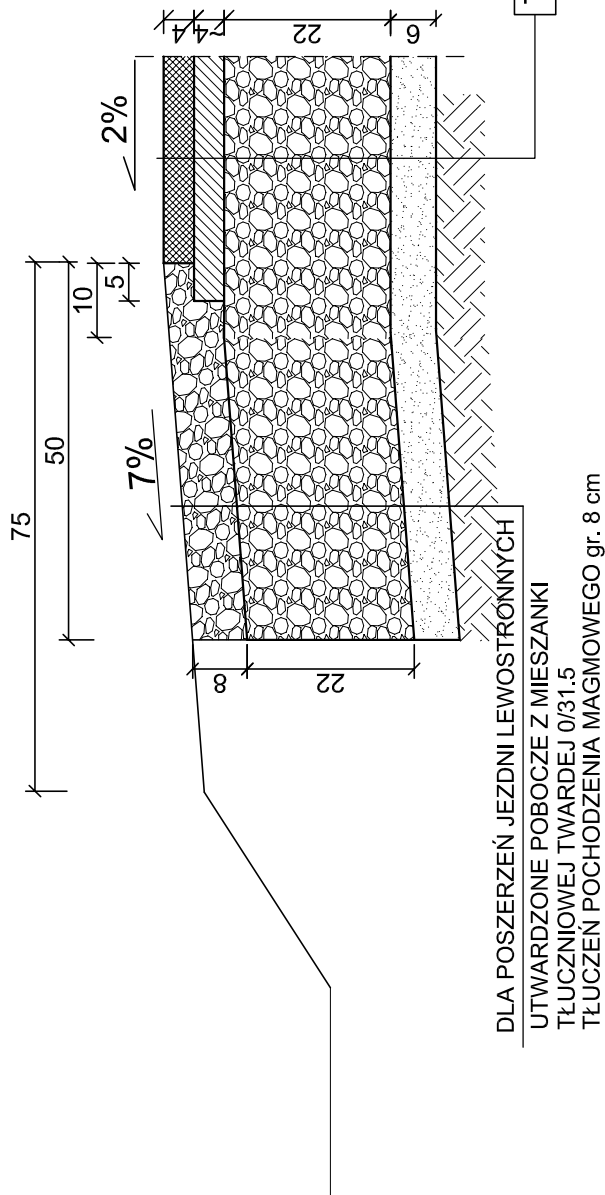

DLA POSZERZEŃ JEZDNI LEWOSTRONNYCH
UTWARDZONE POBOCZE Z MIESZANKI
TŁUCZNIOWEJ TWARDEJ 0/31.5

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:10

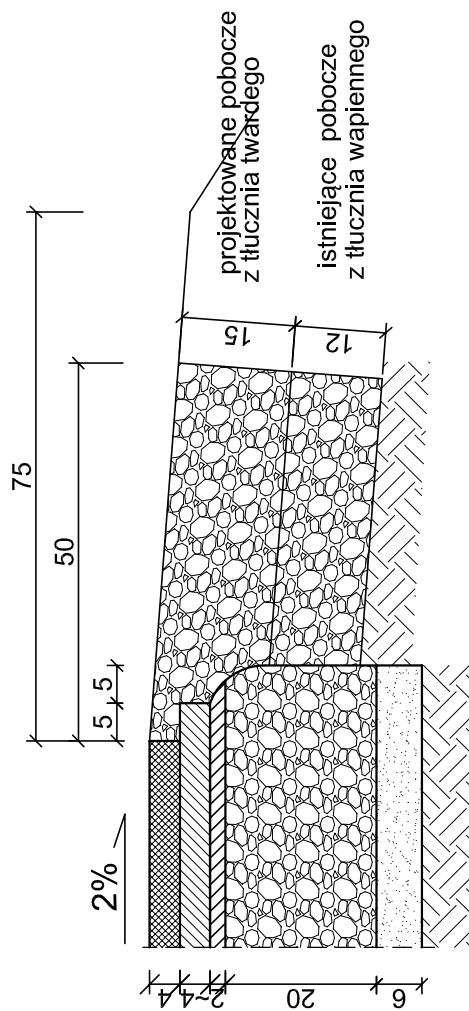

projektowane pobocze
z tłucznia twardego

istniejące pocze
z tłucznia wapiennego

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 190503C. JÓZEFOWO - MURSK - SMÓLNIK dl. 990m – od Km 1+755 do Km 2+745 w miejscowości JÓZEFOWO - GMINA WŁOCLAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCLAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Projektant Branży Drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84/Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABULX-8386-5/31/90/Wk
Data: 07.2024	Skala: 1:25, 1:10 Nr rys. 3