



## SCHEMAT STATYCZNY



N.Ż.0.1 szt. 1  
SKALA 1:10

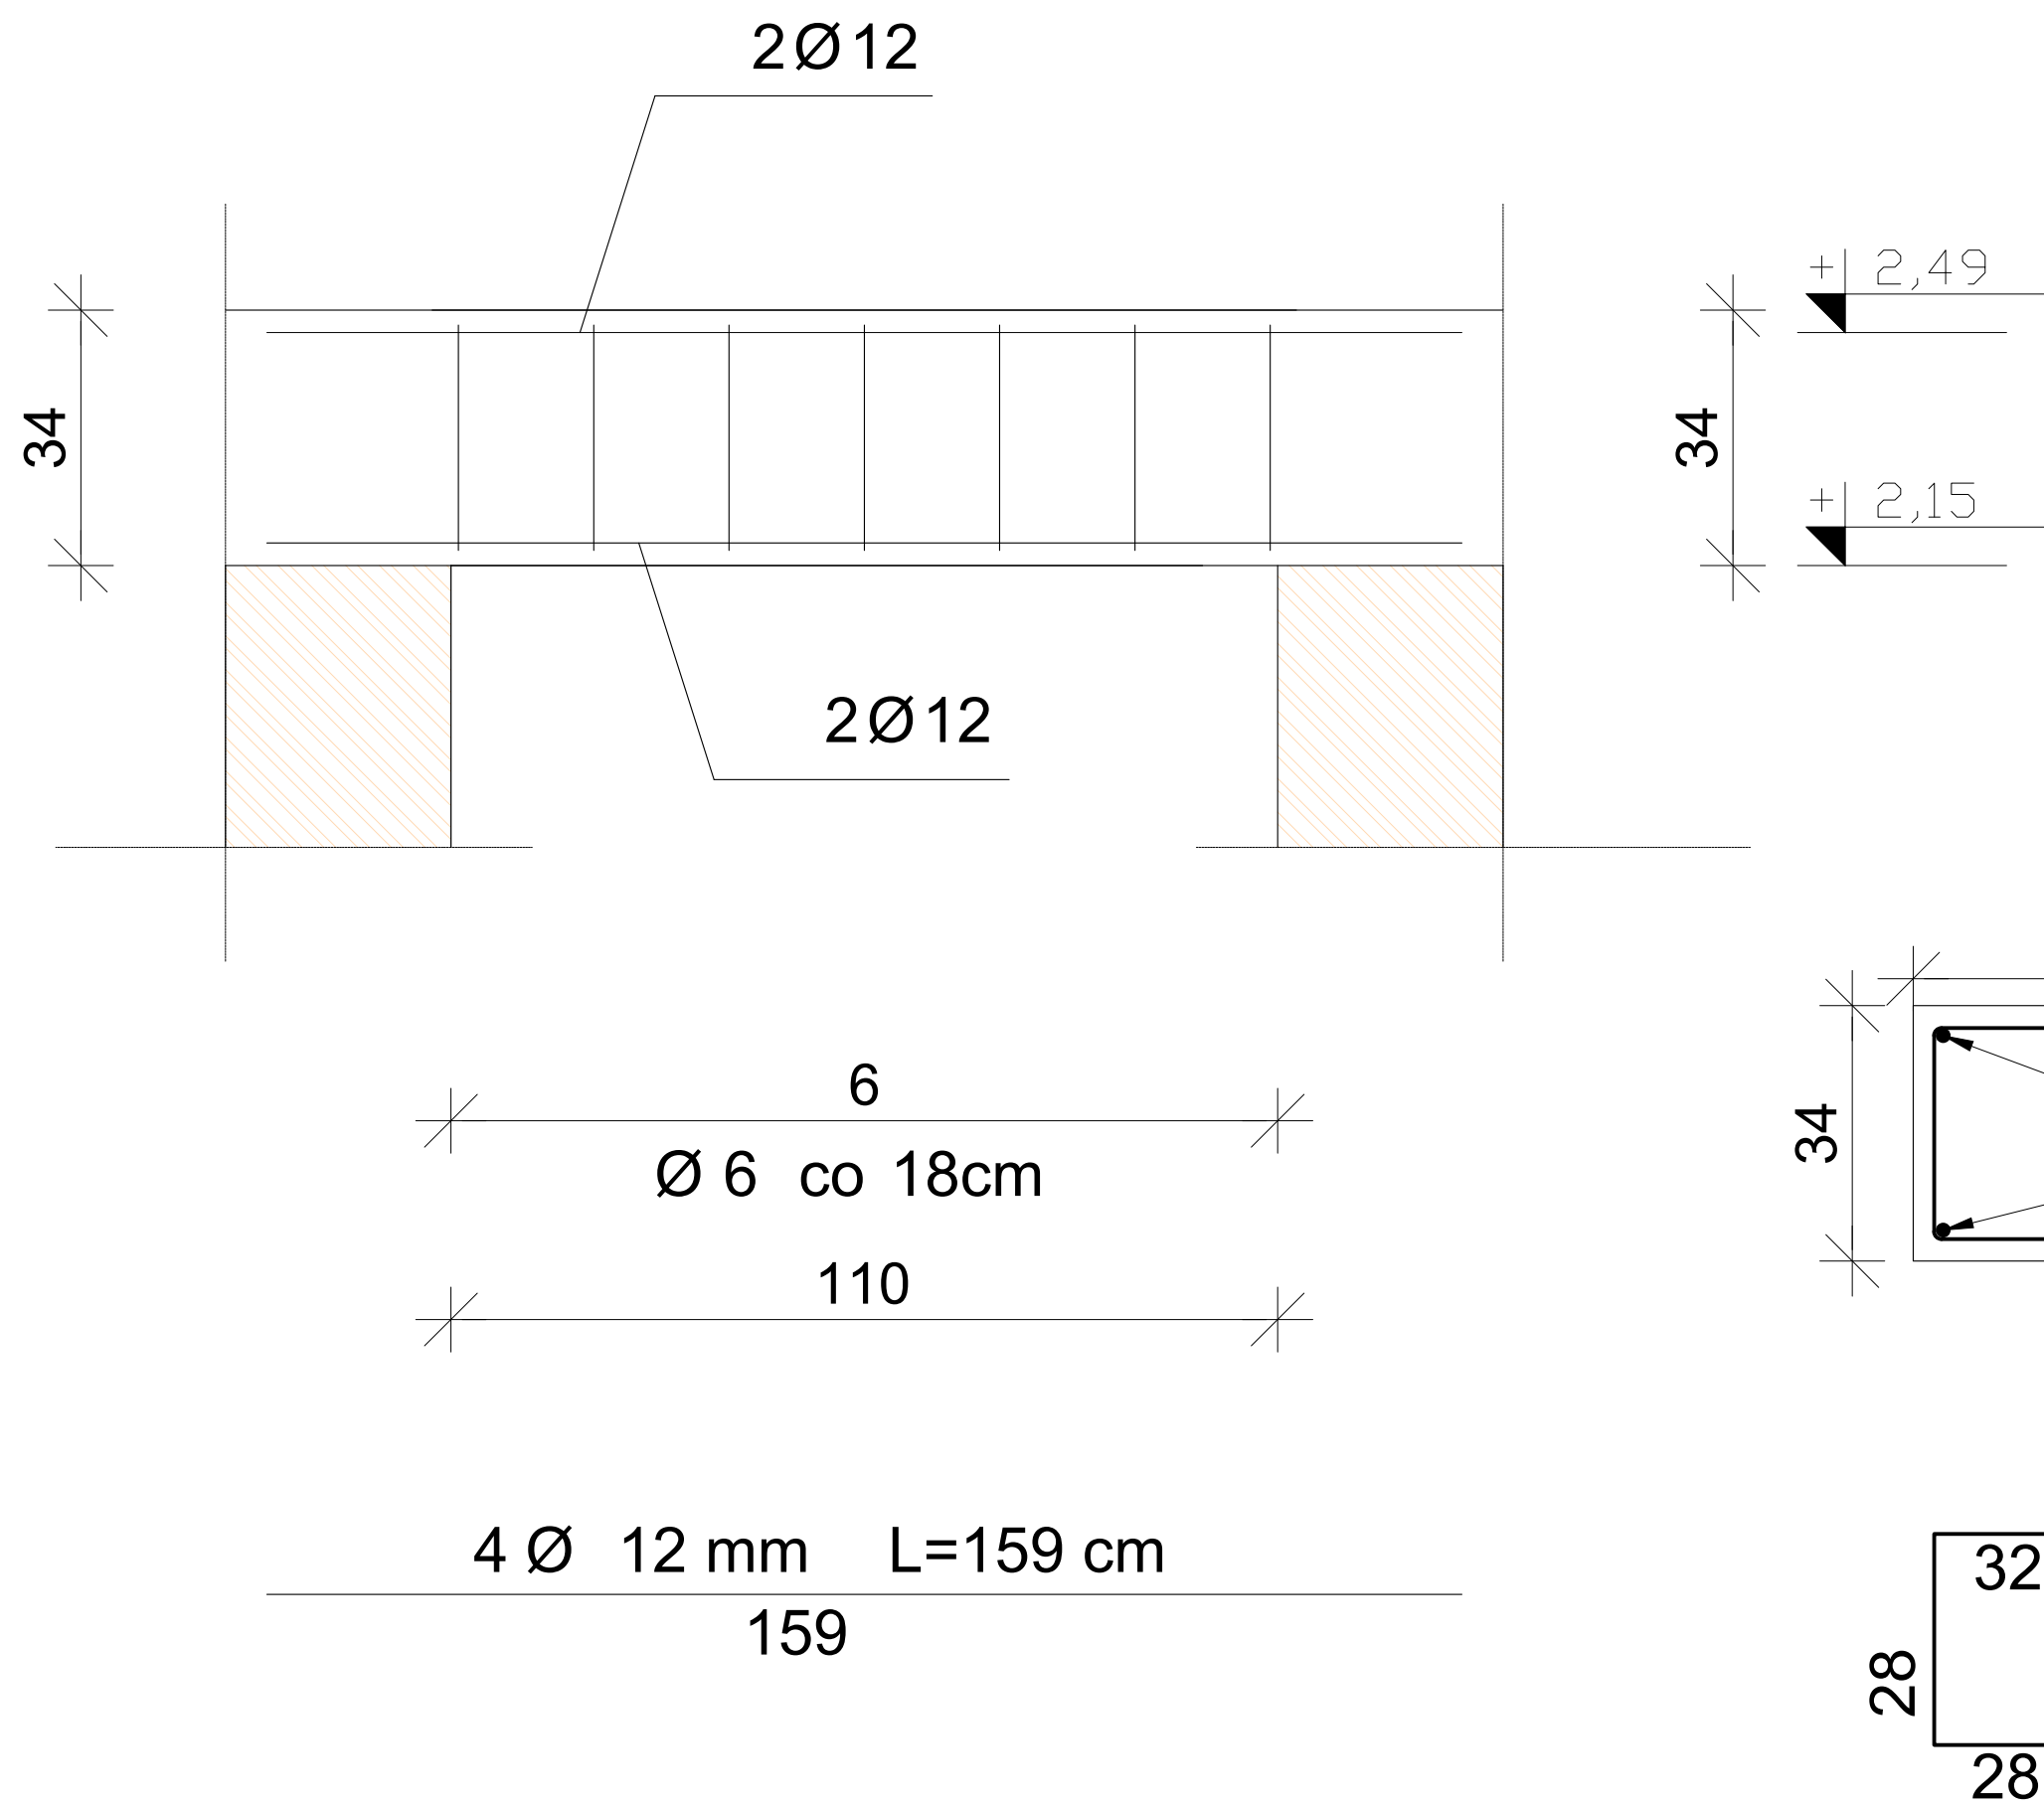

## UWAGI:

## WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.
- Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
- Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
- Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
- Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.
- Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

## MATERIAŁY:

## Stal:

- zbrojeniowa główna A-IIIN (**B500B**)
- zbrojeniowa strzemion A-IIIN (**B500B**)
- zbrojeniowa montażowa A-IIIN (**B500B**)

Klasa betonu: C25/30

Otulina: 3cm

## ZESTAWIENIE STALI

NR	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość jednostkowa [m]	Długość łączna [m]	
				Ø6	Ø12
1	12	6	1.59		9.54
2	6	7	1.78	12.46	
Ogółem długość [m]				12.46	9.54
Masa jednostkowa [kg/m]				0.220	0.888
Masa ogółem [kg]				2.74	8.47
Masa całkowita [kg]				11.21	