S1
ŚCIANA DZIAŁOWA SZKIELETOWA (systemowa) $R_{A1,R}$≥35dB na konstrukcji nośnej C75:
płyta gk A 12,5mm
konstrukcja nośna C75 (wełna mineralna między C)
płyta gk A 12,5mm

SG
ŚCIANA DZIAŁOWA murowana użurowa:
cegła

S8
OKŁADZINA EI60:
płyta gk DEFH1IR 2x12,5mm
paroizolacja
płyta OSB 12 mm
konstrukcja drewniana

LEGENDA:

- zamurowania
- projektowane ściany działowe

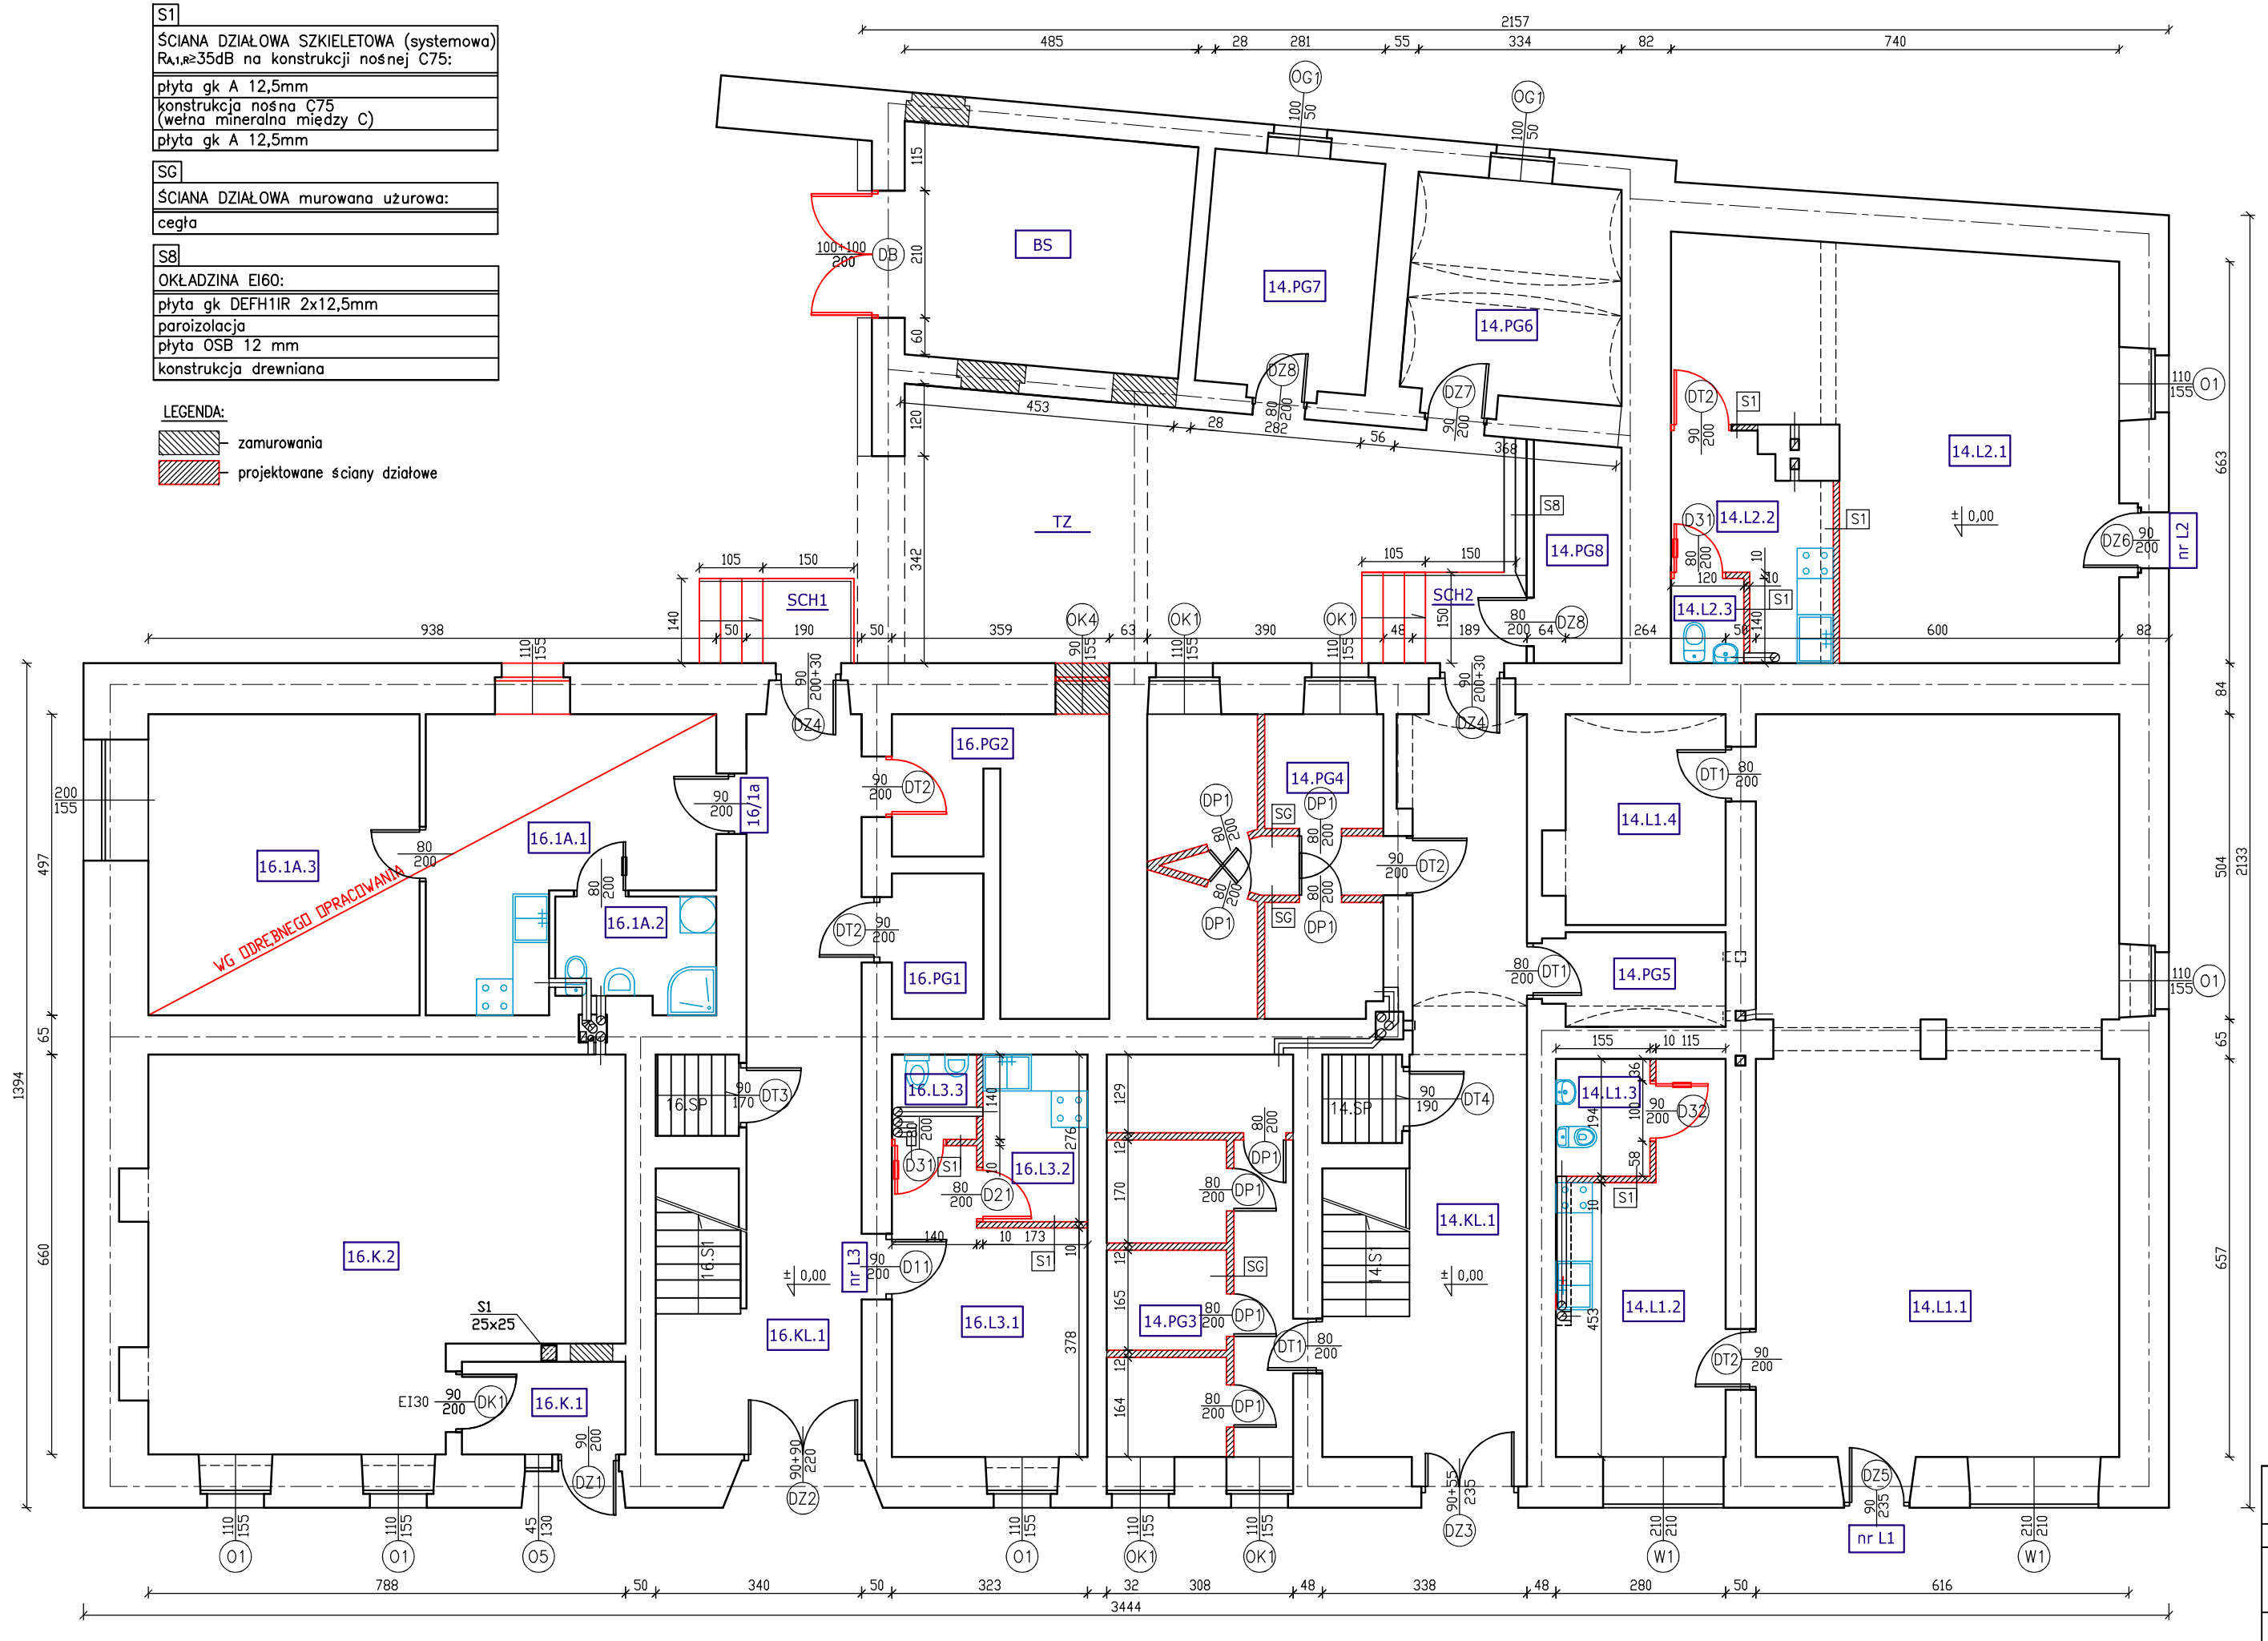

Nr	Nazwa	Pow. użytk. /m2/	Posadzka
LOKAL MIESZKALNY 16/1A			
16.1A.1	kuchnia	18,15	panele
16.1A.2	łazienka	4,70	gres
16.1A.3	pokój	22,25	panele
	RAZEM:	45,10	

Nr	Nazwa	Pow. użytk. /m2/	Posadzka
LOKAL UŻYTKOWY nr L1			
14.L1.1	lokal usługowy	72,90	gres
14.L1.2	pom. socjalne	14,95	gres
14.L1.3	ustęp	2,95	gres
14.L1.4	zaplecze	9,60	gres
	RAZEM:	100,40	
LOKAL UŻYTKOWY nr L2			
16.L2.1	lokal usługowy	39,95	gres
16.L2.2	pom. socjalne	9,40	gres
16.L2.3	ustęp	1,65	gres
	RAZEM:	51,00	
LOKAL UŻYTKOWY nr L3			
16.L3.1	lokal usługowy	14,10	gres
16.L3.2	pom. socjalne	4,75	gres
16.L3.3	ustęp	1,95	gres
	RAZEM:	20,80	

Nr	Nazwa	Pow. użytk. /m2/	Posadzka
KOTŁOWNIA			
16.K.1	przedsionek	4,10	gres
16.K.2	kotłownia	46,57	gres
	RAZEM:	50,65	
POMIESZCZENIA GOSPODARCZE			
16.PG1	pom. gosp.	3,60	gres
16.PG2	pom. gosp.	12,85	gres
14.PG3	pom. gosp.	20,45	gres
14.PG4	pom. gosp.	19,55	gres
14.PG5	pom. gosp.	4,10	gres
14.PG6	pom. gosp.	12,50	kostka bet.
14.PG7	pom. gosp.	10,80	kostka bet.
14.PG8	pom. gosp.	5,25	kostka bet.
BS	boks śmietnikowy	18,00	kostka bet.
POWIERZCHNIA RUCHU (pow. posadzki)			
16.KL1	klatka schodowa	26,75	gres
14.KL1	klatka schodowa	27,25	gres

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca NBGP.V7342/3/75/98 691/01/DUW	Data: 04.2022
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca	Stadium: PT
Temat:	Remont budynku mieszkalno-użytkowego ul. Radkowska 14–16, 57–402 Nowa Ruda dz. 58/3 obręb Nr 6 Słupiec	Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57–400 Nowa Ruda	Nr. rys.: 2
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU	