S1
ŚCIANA DZIAŁOWA SZKIELETOWA (systemowa) $R_{A1,R}$≥35dB na konstrukcji nośnej C75:
płyta gk A 12,5mm
konstrukcja nośna C75 (wełna mineralna między C)
płyta gk A 12,5mm

S2
ŚCIANA DZIAŁOWA SZKIELETOWA (systemowa) $R_{A1,R}$≥38dB na konstrukcji nośnej C75:
płyta gk A 12,5mm
konstrukcja nośna C75 (wełna mineralna między C)
płyta gk H2 12,5mm

S3
ŚCIANA DZIAŁOWA SZKIELETOWA ANTYWŁAMANIOWA (systemowa) RC4, min EI30, R'_{A1}≥50dB, Uc(max)=1,00 W/(m2K) na konstr. nośnej C100:
płyta gk* 2x12,5mm
blacha
konstrukcja nośna C100 (wełna mineralna** 100mm między C)
blacha
płyta gk* 2x12,5mm

* rodzaj płyty gk wg systemu
** gęstość wg systemu

SM
ŚCIANA DZIAŁOWA murowana R'_{A1}≥50dB:
tynk
silikat A18
tynk

S8
OKŁADZINA EI60:
płyta gk DEFH1IR 2x12,5mm
paroizolacja
płyta OSB 12 mm
konstrukcja drewniana

LEGENDA:
- zamurowania
- projektowane ściany działowe

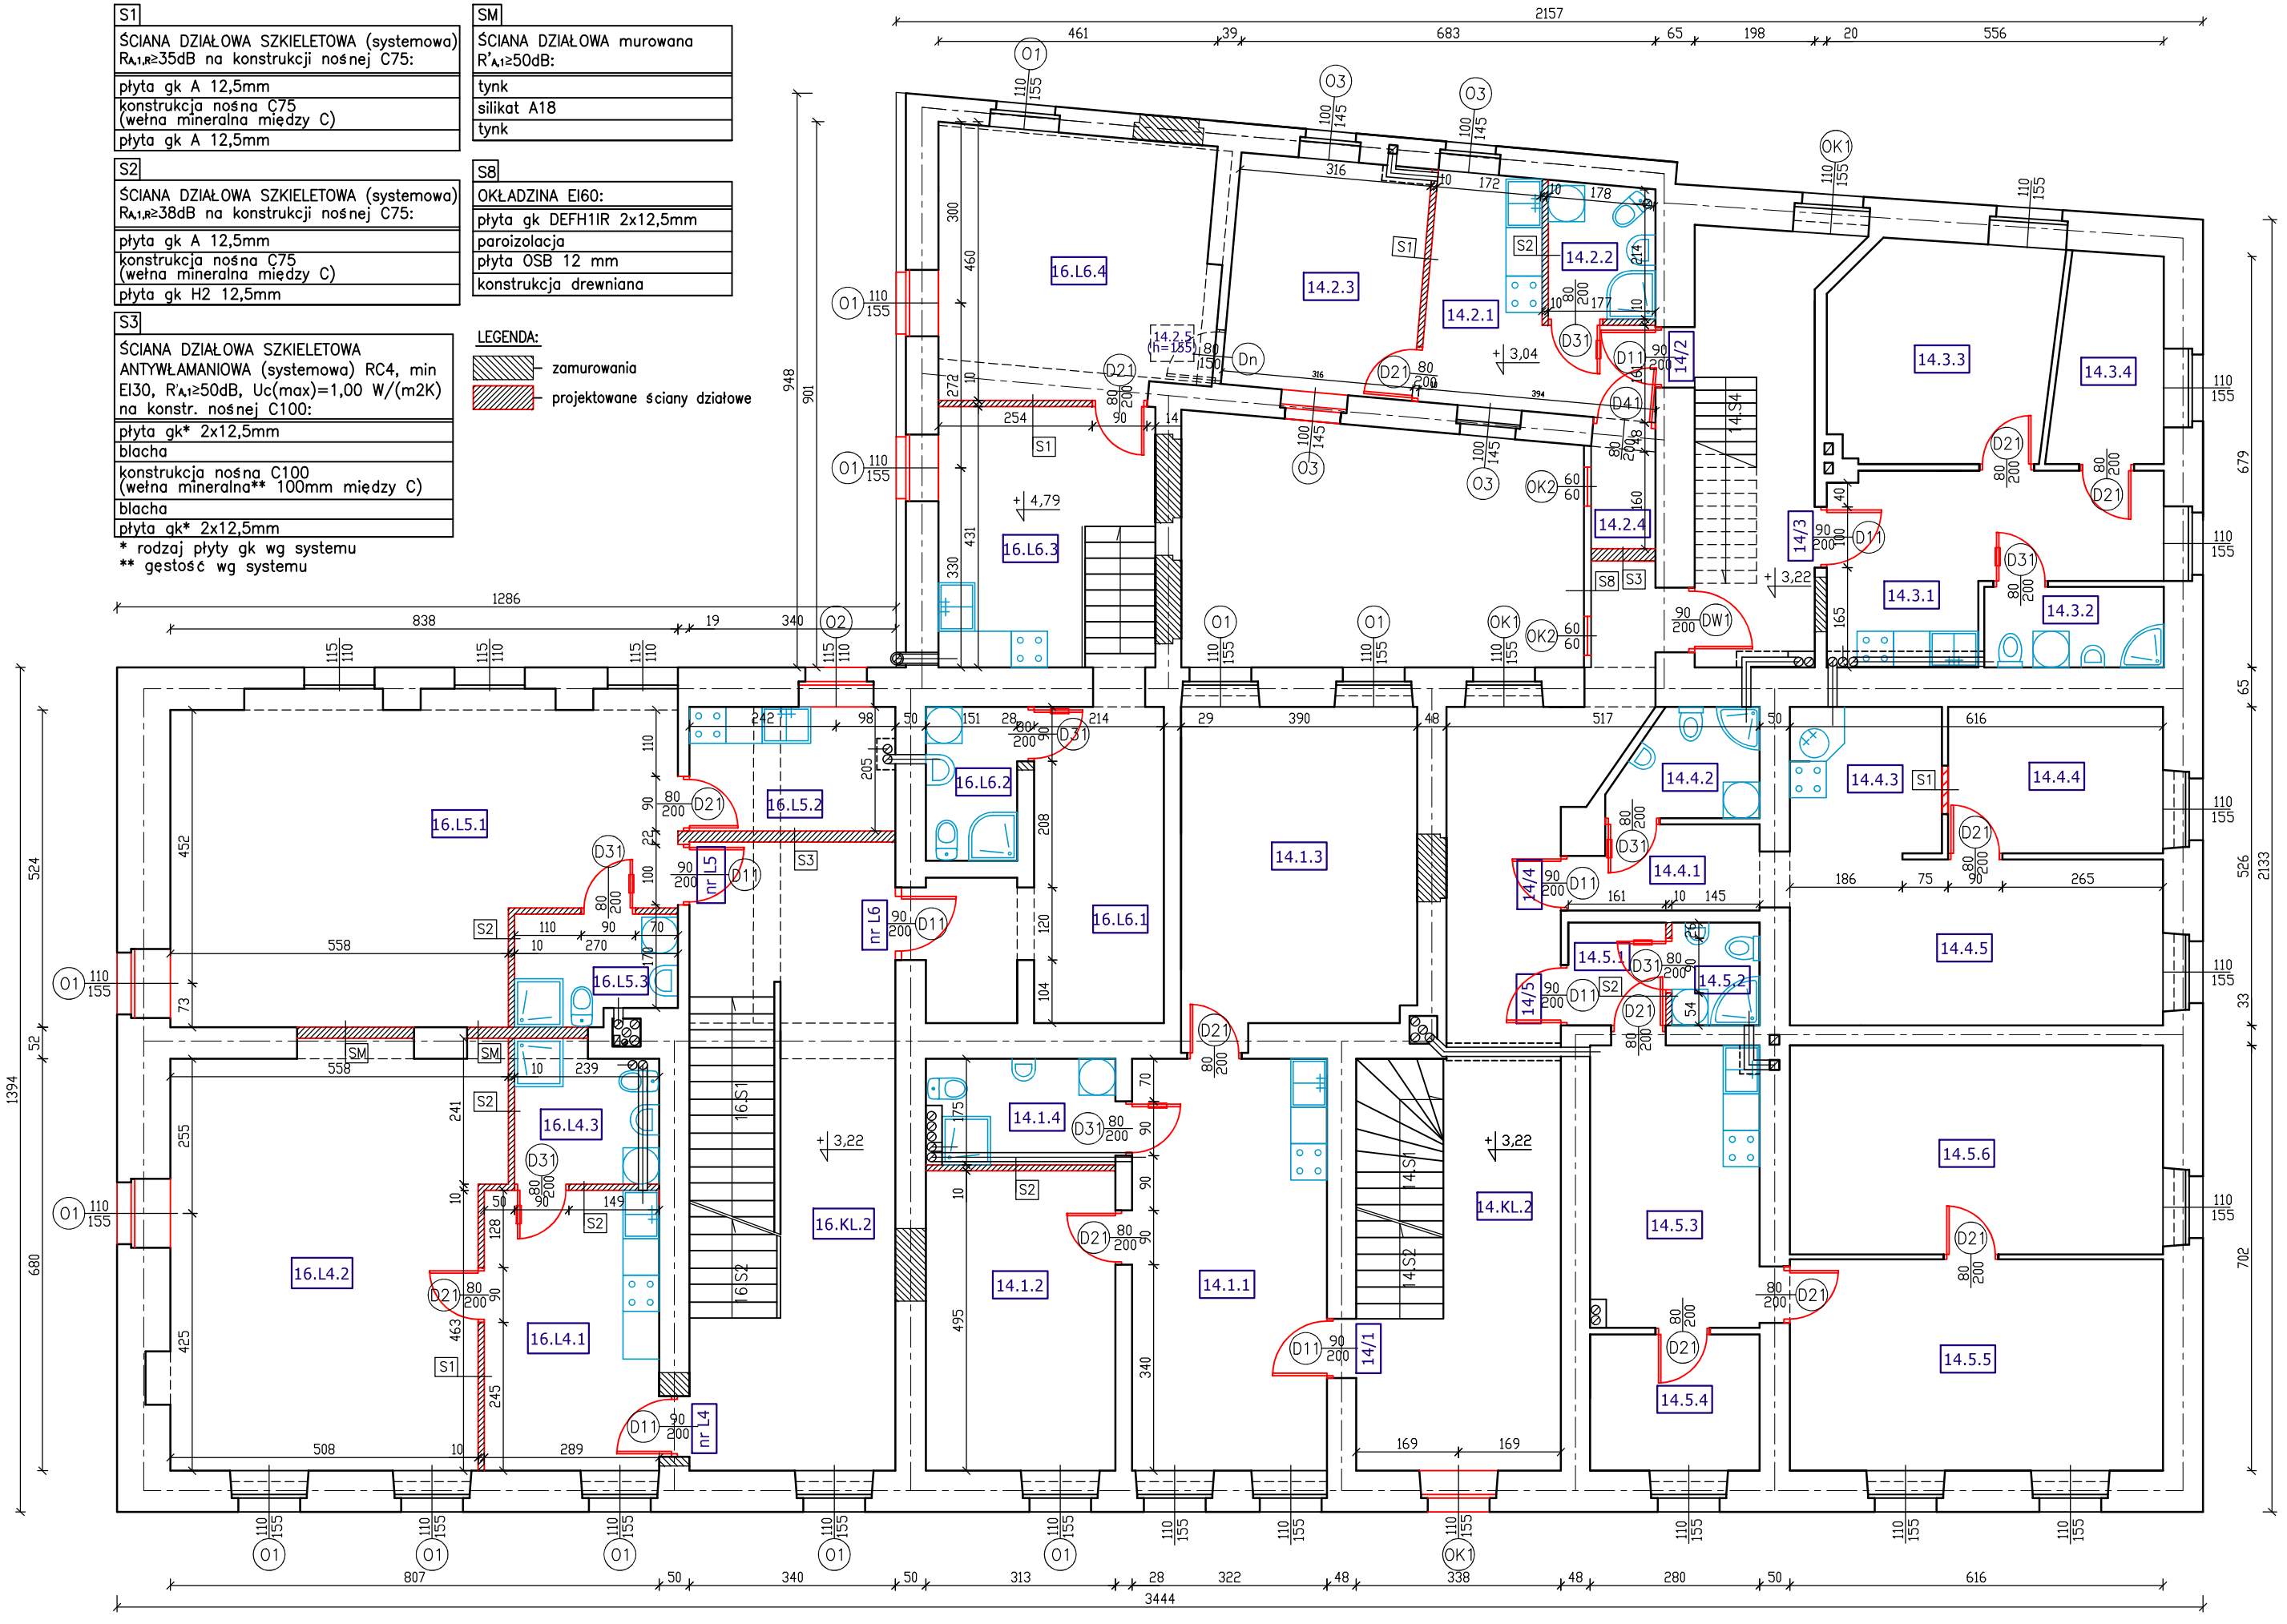

Nr	Nazwa	Pow. użytk. /m2/	Posadzka
LOKAL MIESZKALNY 14/1			
14.1.1	kuchnia	21,85	panele
14.1.2	pokój	15,45	panele
14.1.3	pokój	20,25	panele
14.1.4	łazienka	5,45	gres
	RAZEM:	63,00	
LOKAL MIESZKALNY 14/2			
14.2.1	kuchnia	10,10	panele
14.2.2	łazienka	3,90	gres
14.2.3	pokój	12,15	panele
14.2.4	spiżarnia	1,75	panele
14.2.5	pom. gosp. (h=155cm)	9,00(18,00)	panele
	RAZEM:	36,90	
LOKAL MIESZKALNY 14/3			
14.3.1	kuchnia	13,60	panele
14.3.2	łazienka	3,90	panele
14.3.3	pokój	13,05	panele
14.3.4	pokój	6,05	gres
	RAZEM:	36,60	
LOKAL MIESZKALNY 14/4			
14.5.1	przedpokój	4,15	panele
14.5.2	łazienka	3,85	gres
14.5.3	kuchnia	6,10	panele
14.5.4	pokój	8,60	panele
14.5.5	pokój	17,00	panele
	RAZEM:	39,80	
LOKAL MIESZKALNY 14/5			
14.5.1	przedpokój	2,75	panele
14.5.2	łazienka	2,45	gres
14.5.3	kuchnia	12,90	panele
14.5.4	pokój	6,30	panele
14.5.5	pokój	21,50	panele
14.5.6	pokój	21,25	panele
	RAZEM:	67,15	

Nr	Nazwa	Pow. użytk. /m2/	Posadzka
LOKAL UŻYTKOWY nr L4			
16.L4.1	kuchnia	13,35	panele
16.L4.2	pokój	36,40	panele
16.L4.3	łazienka	5,35	gres
	RAZEM:	55,13	
LOKAL UŻYTKOWY nr L5			
16.L5.1	pokój	40,45	panele
16.L5.2	kuchnia	6,95	panele
16.L5.3	łazienka	4,65	gres
	RAZEM:	52,05	
LOKAL UŻYTKOWY nr L6			
16.L6.1	przedpokój	15,15	panele
16.L6.2	łazienka	6,95	gres
16.L6.3	kuchnia	15,40	panele gres (schody)
16.L6.4	pokój	19,75	panele
	RAZEM:	57,25	

Nr	Nazwa	Pow. użytk.	Posadzka
POWIERZCHNIA RUCHU (pow. posadzki)			
16.KL2	klatka schodowa	27,35	wykładz. pcv
14.KL2	klatka schodowa	47,50	wykładz. pcv

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca NBGP.V7342/3/75/98 691/01/DUW		Data: 04.2022
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca		Stadium: PT
Temat:	Remont budynku mieszkalno-użytkowego ul. Radkowska 14–16, 57-402 Nowa Ruda dz. 58/3 obręb Nr 6 Słupiec		Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda		Nr. rys.: 3
Tytuł rys.:	RZUT I PIĘTRA		