


1-1 Przekrój normalny

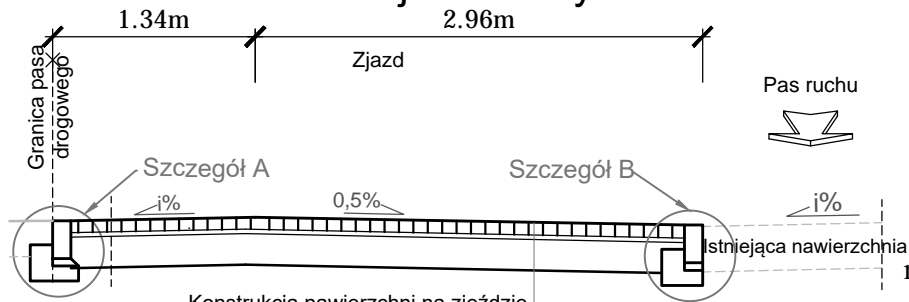


Konstrukcja nawierzchni na zjeździe
betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa związanego
hydraulicznie cementem, C5,0/6,0 gr. 20 cm
podłoże o parametrach $I_s=0,98$


Szczegół "A"

opornik betonowy,
zatopiony, 12x25x100cm
na ławie betonowej z oporem

opornik betonowy
12x25x100

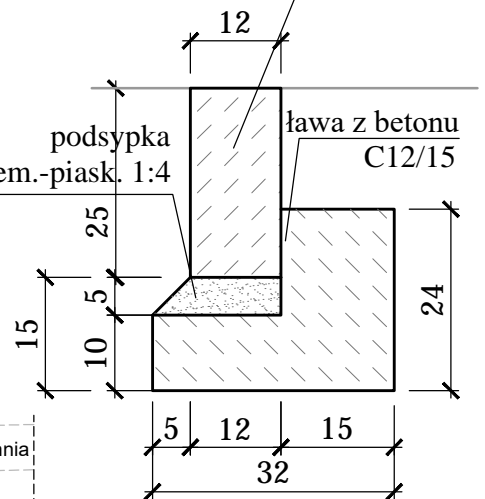

2-2 Przekrój normalny

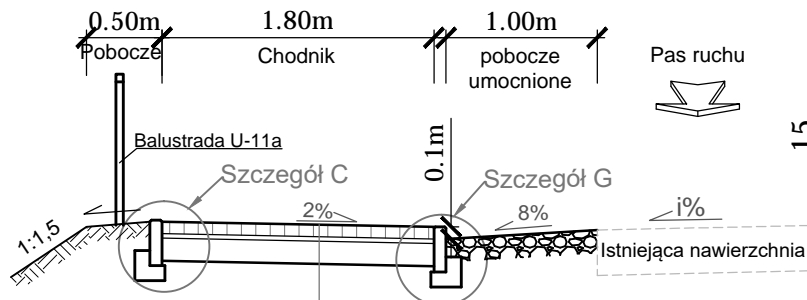


Konstrukcja nawierzchni chodnika
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Szczegół "B"


opornik betonowy,
zatopiony, 12x25x100cm
na ławie betonowej z oporem

krawężnik betonowy
typ drogowy 12x25x100

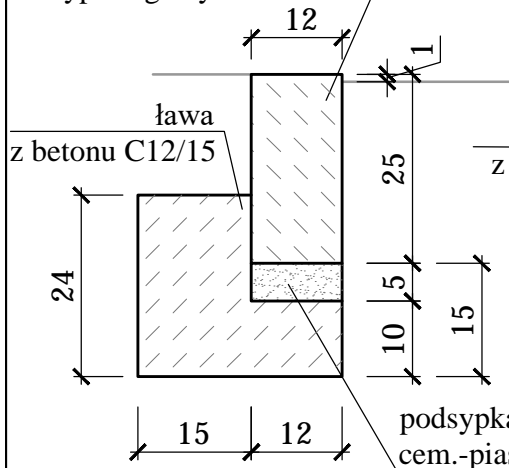


Szczegół "C"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
obrzeże betonowe,
8x30x100 cm

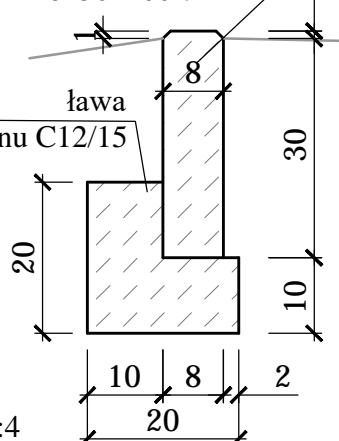

obrzeże betonowe,
8x30x100 cm

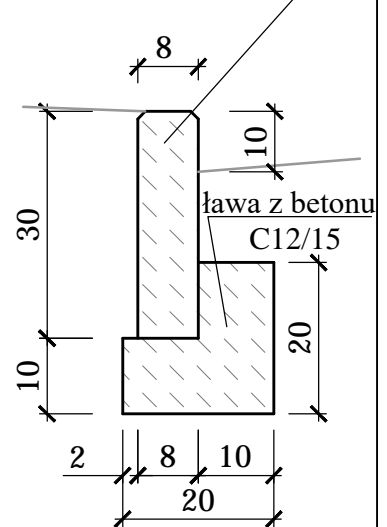

WYKONAWCA

KD-PROJEKT
mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Stadium

PROJEKT NA ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Tytuł rysunku

PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY

INWESTOR

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Specjalność

Podpis

Projektant

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

WKP/0134/POOD/19

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności inżynierskiej drogowej

Sprawdzający

mgr inż. Marcin Kasalka

WKP/0305/POOD/11

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności inżynierskiej drogowej

TEMAT

DATA:

05.2025

SKALA:

1:50; 1:10

Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P
w miejscowości Elżbietków

BRANŻA:

Drogowa

RYSUNEK NUMER:

3

ARKUSZ NUMER:

-