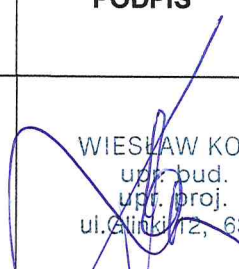


PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

**Droga powiatowa nr 4087P
Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy
w m. Trzecianów Osiedle**

ZAMAWIAJĄCY	POWIAT GOSTYŃSKI ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń	PODPIS
PROJEKTANT	Wiesław Kostórkiewicz Specjalność konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo	 WIESŁAW KOSTÓRKIEWICZ upr. bud. 1497/91/Lo upr. proj. 1760/94/Lo ul. Glinki 12, 63-860 Pogorze

Pogorzela: sierpień 2024 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I. Część opisowa

1. Karta uzgodnień
2. Opis techniczny
3. Zestawienie znaków drogowych pionowych
4. Zestawienie znaków drogowych poziomych

II. Część rysunkowa

- | | | | |
|----|--|---|--------|
| 1. | Plan orientacyjny | - | rys. 1 |
| 2. | Plan sytuacyjny – stała zmiana organizacji ruchu | - | rys. 2 |

I. CZĘŚĆ OPISOWA

KARTA UZGODNIENÍ

do projektu stałej zmiany organizacji ruchu
w drodze powiatowej nr 4087P
Borek Wlkp. – Siedmioróg Pierwszy
w m. Trzecianów Osiedle

KOMENDA POWIATOWA POLICJI GOSTYŃ	
L.dz. <u>R.5221.234.1024.1</u>	
Przedłożony projekt organizacji ruchu opiniuję pozytywnie - negatywnie z uwagami:	
<hr/>	
<hr/>	
KOMENDANT Powiatowy Policji w Gostyniu	
Z up. KIEROWNIK Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu <i>mgr psp. Jakub Mankowski</i>	
Gostyń, dnia <u>20 SIE. 2024</u>	<i>[podpis]</i> podpis

UZGODNIONO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNIU

Nr z dnia

z uwagami

bez uwag

Gostyń, dnia 21.08.2024r. Z up. Zarządu Powiatu

Grzegorz Kordiak
Naczelnik Wydziału

Zatwierdzam
21.08.2024r.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Zamawiającego;
- Ustawa z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz.1047.);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz.320);
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz.2310);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181 z późn. zmianami) – Załączniki nr 1-4;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 , poz. 1729 z późn. zmianami);
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy;
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania w obrębie projektowanych zmian;
- Wizja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy uzupełnienia oznakowania pionowego i wprowadzenie oznakowania poziomego w związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 4087P w m. Trzecianów Osiedle w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy”. Zakres objęty opracowaniem zawiera rysunek nr 2.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

○ Klasa drogi	-	Z
○ Prędkość dopuszczalna	-	90km/h (teren niezabudowany)
○ Przekrój	-	drogowy
○ Szerokość jezdni	-	5,50 m

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ


Projekt przebudowy drogi w obrębie objętym opracowaniem tj. w km 1+948,40 – 2+266 obejmuje budowę zatok autobusowych wraz z peronami. Projektowana organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome na w/w odcinku drogi uwzględniające stan istniejący i uzupełnienie oznakowania.

5. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

do 30 grudnia 2024 rok

6. UWAGI KOŃCOWE


- Znaki drogowe powinny być umieszczone na wysokości:
 - 2,00 m - wyjątkowo 1,50 m przy braku ruchu pieszych.
 - 2,20 m – w przypadku umieszczenia znaku w chodnikuWysokość umieszczenia znaku drogowego mierzy się od poziomu pobocza/chodnika do dolnej krawędzi znaku.
- Znaki powinny być umieszczone:
 - na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni;
 - na ulicach w odległości 0,50 - 2,00 m od krawędzi jezdni
- Znaki drogowe projektuje się jako średnie przy zastosowaniu folii odblaskowej drugiej generacji;
- Wprowadzający zmianę organizacji ruchu zawiadomi co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:
 - Starostę Gostyńskiego ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
 - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44, 63-800 Gostyń
 - Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

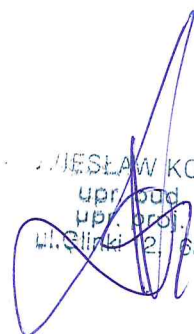
WIESŁAW KOSTORKIEWICZ
upr. bud. 1497/91/Lo
upr. proj. 1760/94/Lo
ul. Słoneczna 2, 63-860 Pogorzeli

ZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH

L.p.	Symbol	Nazwa znaku	Ilość sztuk
1	A-6b	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony”	1
2	A-6c	„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony”	1
3	A-16	„Przejście dla pieszych”	2
4	B-33	„Ograniczenie prędkości 50km/godz.”	2
5	B-33	„Ograniczenie prędkości 70km/godz.”	2
6	D-6	„Przejście dla pieszych”-aktywne	2

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

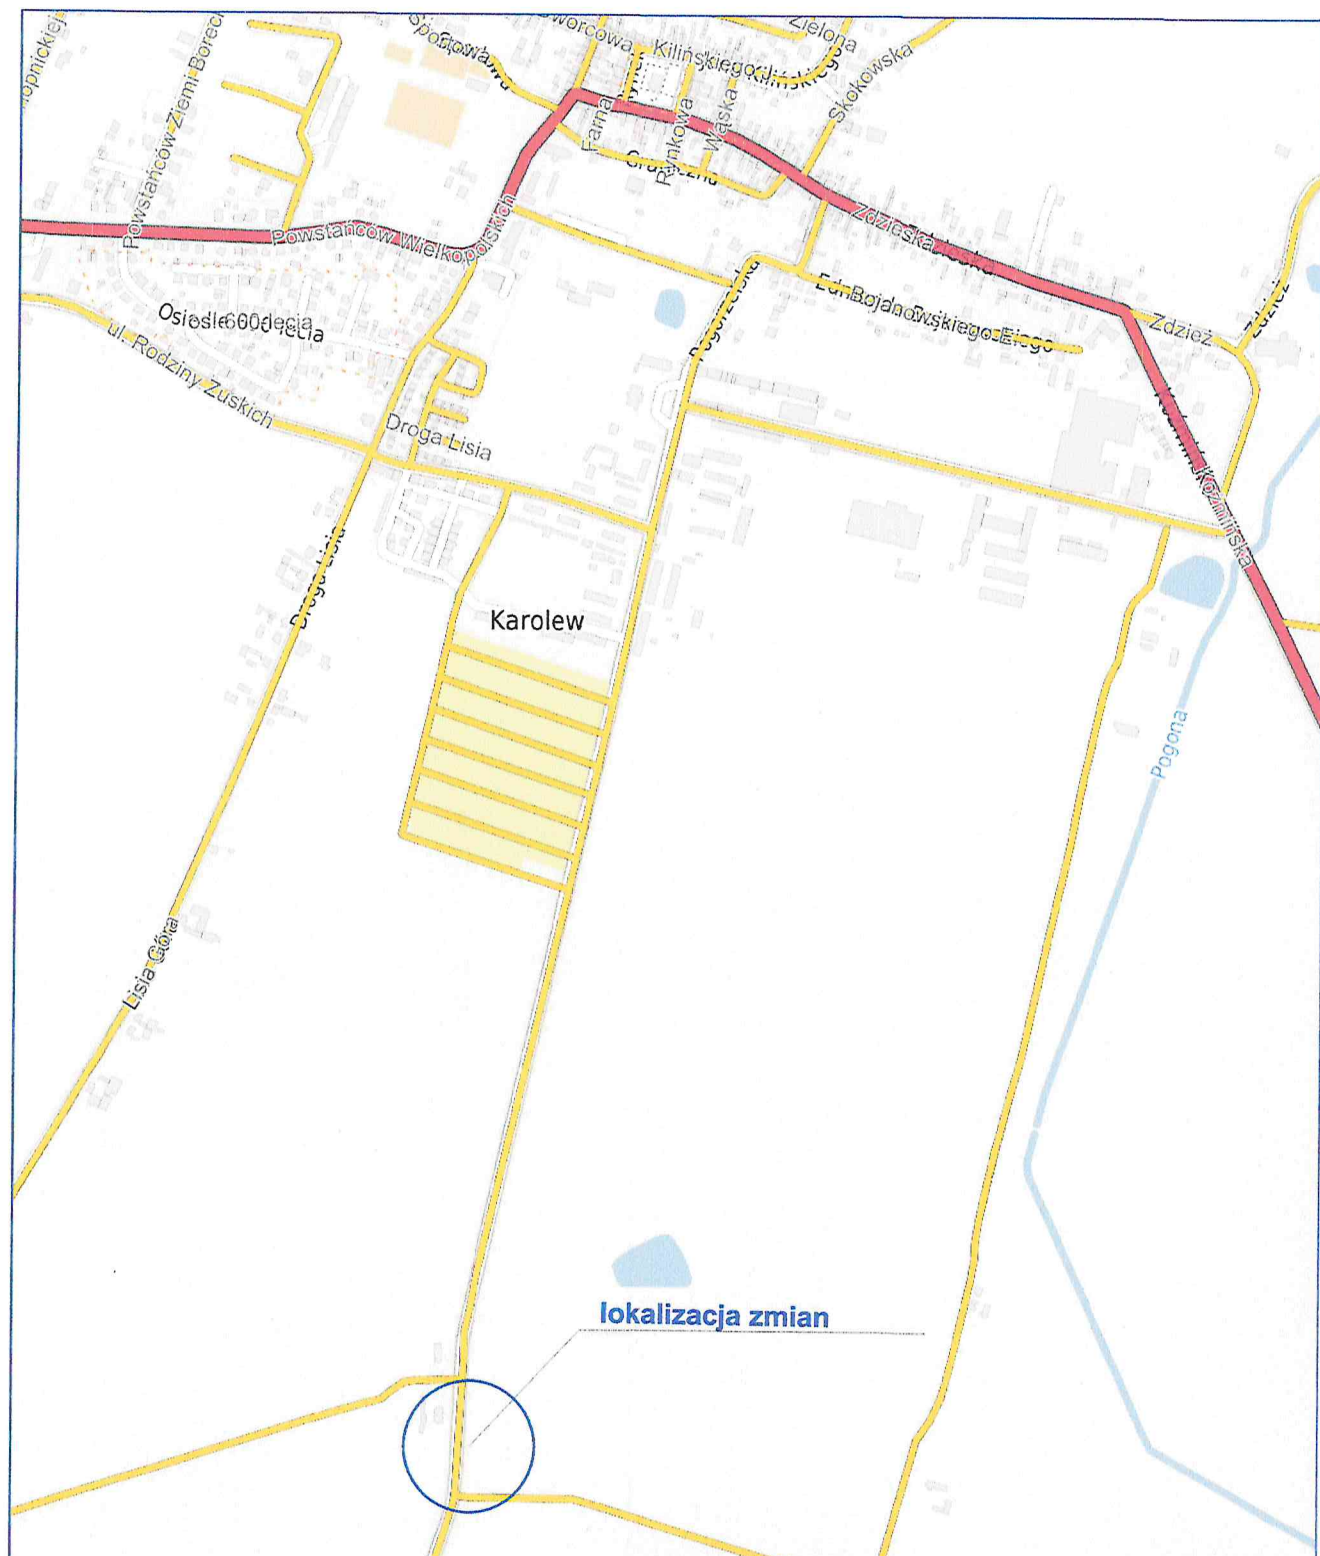

Wykonawca projektu		Zamawiający	
Biuro Usług Drogowych- Projektowanie, Nadzory Mirosława Kostórkiewicz ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela		Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń	
Projektował:	Wiesław Kostórkiewicz	Data:	Podpis:
Nr uprawnień:	1760/94/Lo	sierpień 2024	
Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. - Siedmiorogów Pierwszy		Stadium:
			Org. ruchu
			Skala:
			1:10000
Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
Plan orientacyjny			1