


POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU  
MIESZKALNYM PRZY UL. ŁĄCZNEJ 4/1 W JANIKOWIE

Proj. węzeł kompaktowy wiszący

DSA HOME 2F-3 Q=25/40kW

Proj. moduł przyłączeniowy

nastawa zaworu AVPB – 0,4 m<sup>3</sup>/h

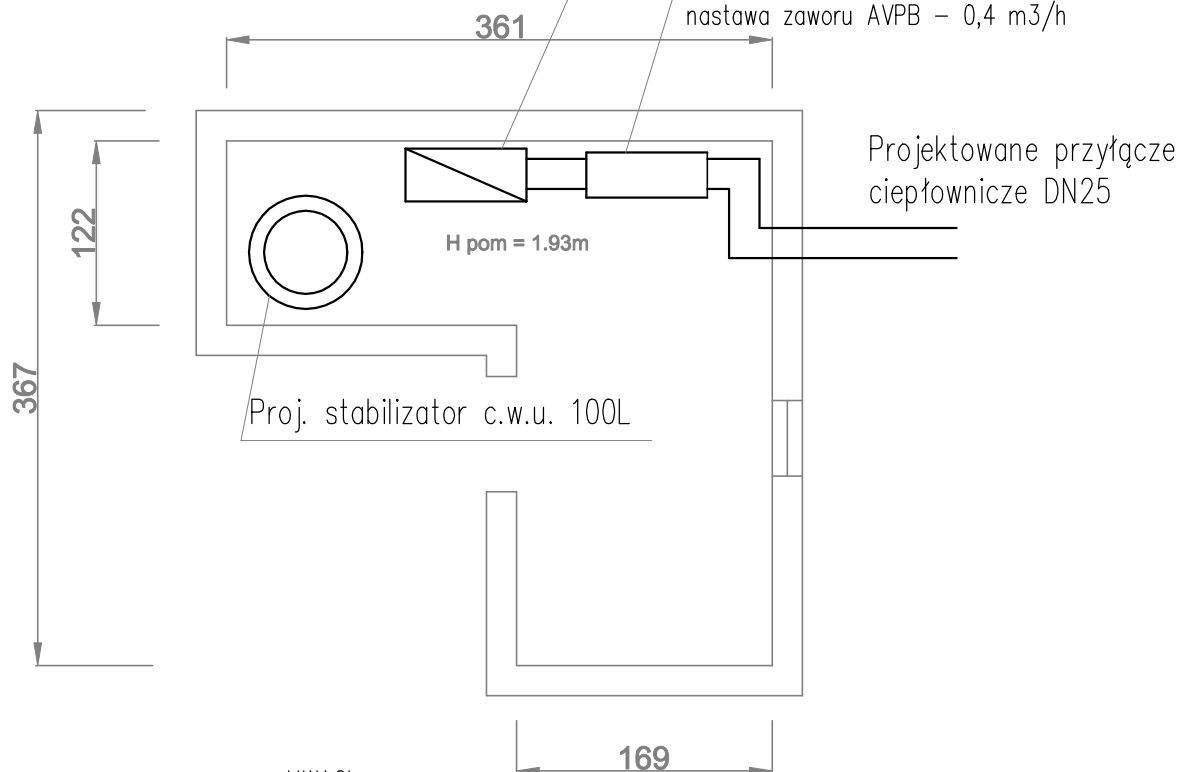

UWAGI:

- przed montażem Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem węzła docelowe jego umieszczenie względem projektowanych/istniejących instalacji oraz by zapewnić dostęp dla obsługi
- węzeł cieplny powinien być podłączony do instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu
- pomieszczenie węzła powinno być wyposażone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną
- w pomieszczeniu węzła przewidzieć studzienkę schładzającą podłączoną grawitacyjnie lub pompowo do istn. kanalizacji

Jednostka projektowa:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW		
Inwestor:	GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO		
Obiekt:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI	Adres budowy: UL. ŁĄCZNA 4/1 88-160 JANIKOWO DZIAŁKA NR 28/1 obręb 0001	Nr. rys.  13
Treść rys.	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO ŁĄCZNA 4/1 (PIWNICA)		
Branża	SANITARNA	Skala 1:50	Data: 18.12.2023 r.
Projektant	mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/POOS/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		Sprawdził mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/POOS/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej
Podpis			