



Balustrady ozdobne:

- ▲ **typ 1)** (łączna długość 72,00 m);
typ 2) (łączna długość 20,90 m) ►

Stylizowana forma balustrady w dwóch typach:
1) balustrada bez siedziska ,
2) balustrada z siedziskiem na łuku;
Materiał: konstrukcja drewniana, drewno- świerk skandynawski/ modrzew, impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową;
Kolor: biały;
Parametry: wysokość całkowita 114cm;
Sposób mocowania: fundament betonowy pod słupy drewniane



◀ **Ławka typ 1** (12 szt.)
Materiał: konstrukcja drewniana, drewno- świerk skandynawski/ modrzew, impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową;
Kolor: biały;
Parametry: szerokość zewnętrzna 180cm; głębokość 53,5 ÷ 63,0cm; wysokość całkowita 89,0÷90cm;
Sposób mocowania: fundament betonowy (zmiany mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji)
ławka w stylu „angielskim”

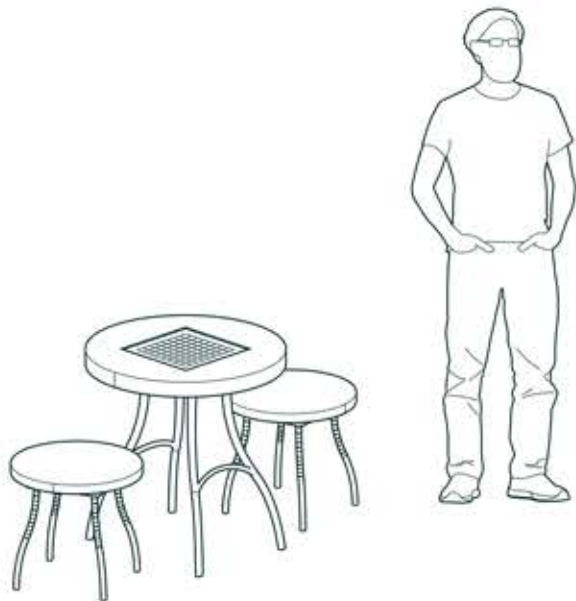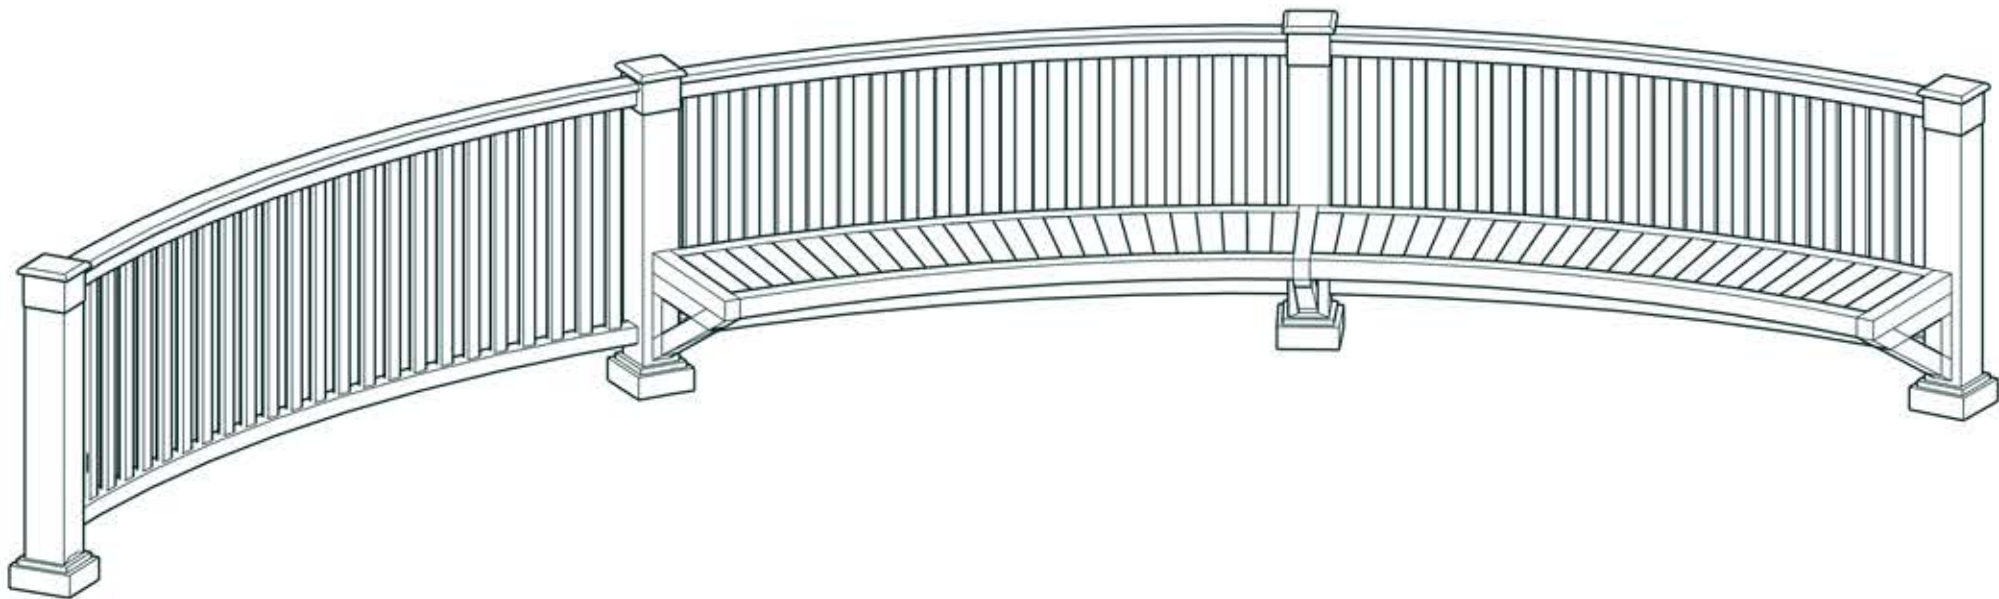

◀ **Stół do gry w szachy** (2 szt.) **z dwoma krzesłami** (4 szt.)
Materiał: stół konstrukcja stalowa, z blatem kamiennym- granit, blat z rzeźbioną planszą do gry i pomalowanymi polami; krzesła o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem
Kolor: blat- granit o żółtej barwie, elementy stalowe: ciemny grafit;
Parametry: wysokość stołu ok. 75cm; wysokość krzesła ok. 45cm
Sposób mocowania: montaż za pomocą ozdobnych gwoździ stalowych styl „historyzujący”

PROJEKT BUDOWLANY		
Jednostka projektująca	ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elżbieta Szopińska ul. Rzečna 13/1, 51-348 Wrocław NIP: 899 134 72 39	
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa parku miejskiego „Społecznego”, polegająca na budowie: placu, murów oporowych, obiektów małej architektury wraz z oświetleniem, przebudową ścieżek, remontem schodów i aranżacją zieleni	
Adres obiektu budowlanego	ul. Świdnicka, 57 – 401 Nowa Ruda gmina: Nowa Ruda, powiat: kłodzki, województwo: dolnośląskie działka ewidencyjna numer: 138, obręb 0001, 1-Drogosław	
Tytuł rysunku	Projektowana forma obiektów małej architektury- schemat	
Inwestor	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda NIP 885 15 33 338, REGON 890717935	
Autorzy:	Branża:	podpis
mgr inż. Janusz Pulikowski	architektura, konstrukcje	
data	skala	nr rysunku
styczeń 2024 r	-	PAB- 2.2_1