


PRZEKRÓJ B-B

1:50

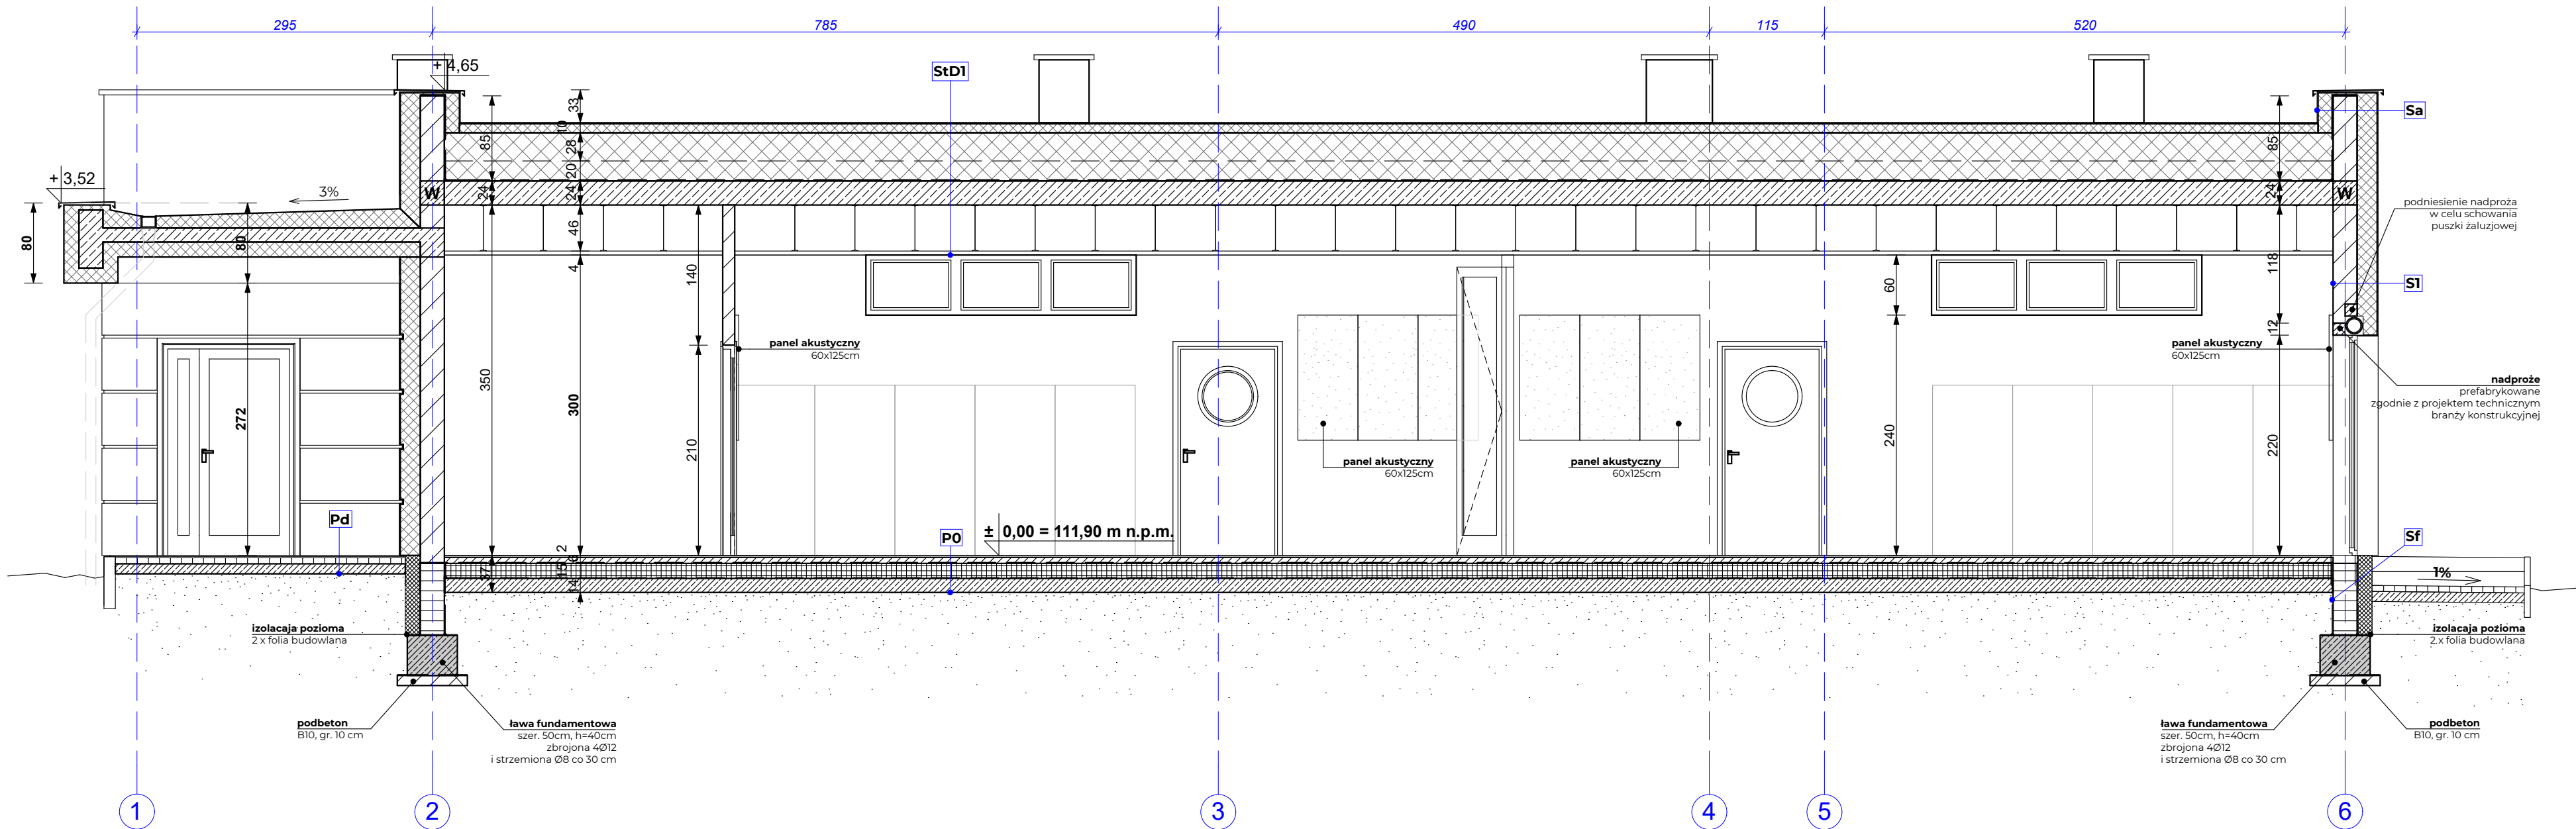

P0 - PODŁOGA NA GRUNCIE	
1	Podłoga gres / marmoleum 2,0 cm
2	Podkład betonowy zbrojony 6,0 cm
3	Folia budowlana
4	Styropian 15,0 cm
5	1 x folia pcv
6	Beton C8/10 14,0 cm
7	Piasek ubijany warstwami min.25,0 cm
8	Grunt rodzimy

StD - STROPODACH	
1	Papa wierzchniego krycia 10,0 cm
2	Styropapa 10,0 cm
3	Warstwa spadkowa styropianowa 20-44,0 cm
4	2 x masa do izolacji przeciwwilgociowych
5	Strop gęstożebrowy prefabrykowany 24,0 cm
6	Pustka powietrzna 48-98,0 cm
7	Drobnoelementowy sufit powieszany z atestem niepalności 1,5 cm

Sf - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
1	Tynk mozaikowy 2,0 cm
2	Styropian ekstrudowany 15,0 cm
3	Obrzutka + 2 x masa do izolacji przeciwwilgociowych
4	Błoczek betonowe M6 24,0 cm
5	Obrzutka + 2 x masa do izolacji przeciwwilgociowych

Pd - PODEST NA GRUNCIE	
1	Kostka brukowa z obrzeżami 6,0 cm
2	Chudy beton stabilizacja piasku z cementem 10,0 cm
3	podsyпка piaskowa min.30,0 cm
4	Grunt rodzimy

OP - OPASKA WOKÓŁ DOMU	
1	Kamień ozdobny lub żwir gruby 10,0 cm
2	Podsyпка piaskowa gr. 14 cm 14,0 cm
3	Grunt rodzimy

SDI - STROPODACH w salach dla dzieci	
1	Papa wierzchniego krycia 10,0 cm
2	Styropapa 10,0 cm
3	Warstwa spadkowa styropianowa 20-44,0 cm
4	2 x masa do izolacji przeciwwilgociowych
5	Strop gęstożebrowy prefabrykowany 24,0 cm
6	Pustka powietrzna 46,0 cm
7	Bezspoinowe sufit dźwiękochłonny. Płyty z wełny szklanej, montowane do rusztu z profili CD. Całość pokryta natryskowym tynkiem akustycznym. 4,0 cm

SI - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
1	Tynk cienkowarstwowy 1,0 cm
2	Siatka na kleju
3	Styropian elewacyjny 20,0 cm
4	Gazobeton 24,0 cm
5	Tynk cementowo-wapienny 1,0 cm

SI - ŚCIANA ATTYKOWA	
1	Tynk cienkowarstwowy 1,0 cm
2	Siatka na kleju
3	Styropian elewacyjny 20,0 cm
4	Gazobeton 24,0 cm
5	Styropian elewacyjny 15,0 cm
6	Siatka na kleju
7	Tynk cementowo-wapienny 1,0 cm

<b>ARCHITEKT</b> Joanna Kowalczevska	ARCHITEKT Joanna Kowalczevska ul. Lipowa 1, 62-220 Cielimowo / T- 794 693 995 / kowalczevska@o2.pl			
	<b>PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY - ŻŁOBEK</b> wraz z wewnętrzną instalacją gazową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną			
<b>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b>				
<b>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b>	<b>WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej, dz. nr ewid. 761/13, ark. 11, gm. Witkowo</b>			
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>	<b>PRZEKRÓJ B-B</b>			
<b>PROJEKTANT:</b>	<b>mgr inż. arch. Joanna Kowalczevska</b>			
<b>NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH:</b>	58/WPOKK/2019	podpis projektanta:	<b>SKALA:</b>	<b>1:50</b>
<b>DATA OPRACOWANIA:</b>	04.11.2024'			
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:</b>	<b>mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak</b>			
<b>NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH:</b>	7131/6/P/2005	podpis projektanta:	<b>NUMER RYSUNKU:</b>	<b>PAB.4</b>
<b>DATA OPRACOWANIA:</b>	04.11.2024'			